

## Mini bloque-disjoncteur unipolaire brochage vers l'intérieur sortie standard




### Caractéristiques

Type : *Unipolaire brochage vers intérieur standard*

Dimensions : **24.13 x 41.7 x 13.72 mm**

### Avantages

- Installation facile à l'aide du bouton poussoir.
- S'installent sans outil.

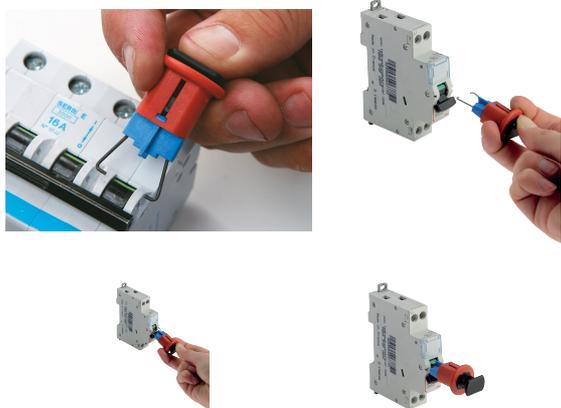

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Détails techniques

En nylon renforcé de fibre de verre.  
Diamètre maximum de l'anse du cadenas (mm) : 7.  
Température d'utilisation (°C) : -20 à +120.

### Conseils

À utiliser avec un cadenas de consignation BizLine de préférence ou un autre cadenas avec une anse.

### Application(s)

Permettent de consigner des disjoncteurs unipolaires ou multipolaires.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### Produit packagé



#### Sachet plastique avec cavalier

Hauteur (cm) : 20  
Longueur (cm) : 6  
Profondeur (cm) : 2,413  
Poids net (kg) : 0,007  
Poids brut (kg) : 0,02



### Surconditionnement 1



#### Carton

Hauteur (cm) : 18  
Longueur (cm) : 46  
Profondeur (cm) : 36,5  
Poids net (kg) : 2,6  
Poids brut (kg) : 3,1



x 125.00