

# La barrière révolutionnaire

Barrières infrarouges


## Smart Line séries

Modèle numérique

**SL-200QDM/350QDM/650QDM**

Modèle standard

**SL-200QDP/350QDP/650QDP**

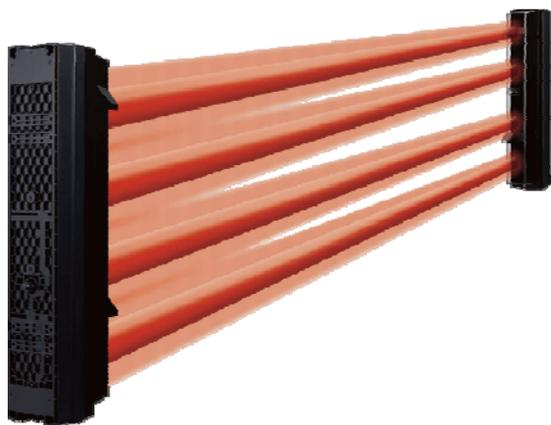

# Références et correspondances


# 1. Références et correspondances

- Longues portées (100m-200m) -




	<u>AX séries</u>	<u>Smart Line séries</u>
<u>1ch/4ch</u> <u>Modèle Radio</u>	Non	SL-350QFR SL-350QNR
<u>4ch</u> <u>Pour Colonnes</u>	AX-350/650MK3	Modèle non stoppé – utilisation en colonnes 3m.
<u>4ch</u> <u>Modèle Numérique</u>	AX-350/650MK3	SL-200/350/650QDM
<u>4ch</u> <u>Modèle Standard</u>	AX-350/650TF Remplacé	SL-200/350/650QDP
<u>1ch</u> <u>Modèle de base</u>	AX-250/500PLUS Remplacé	SL-200/350/650QN

# SL Série Référence

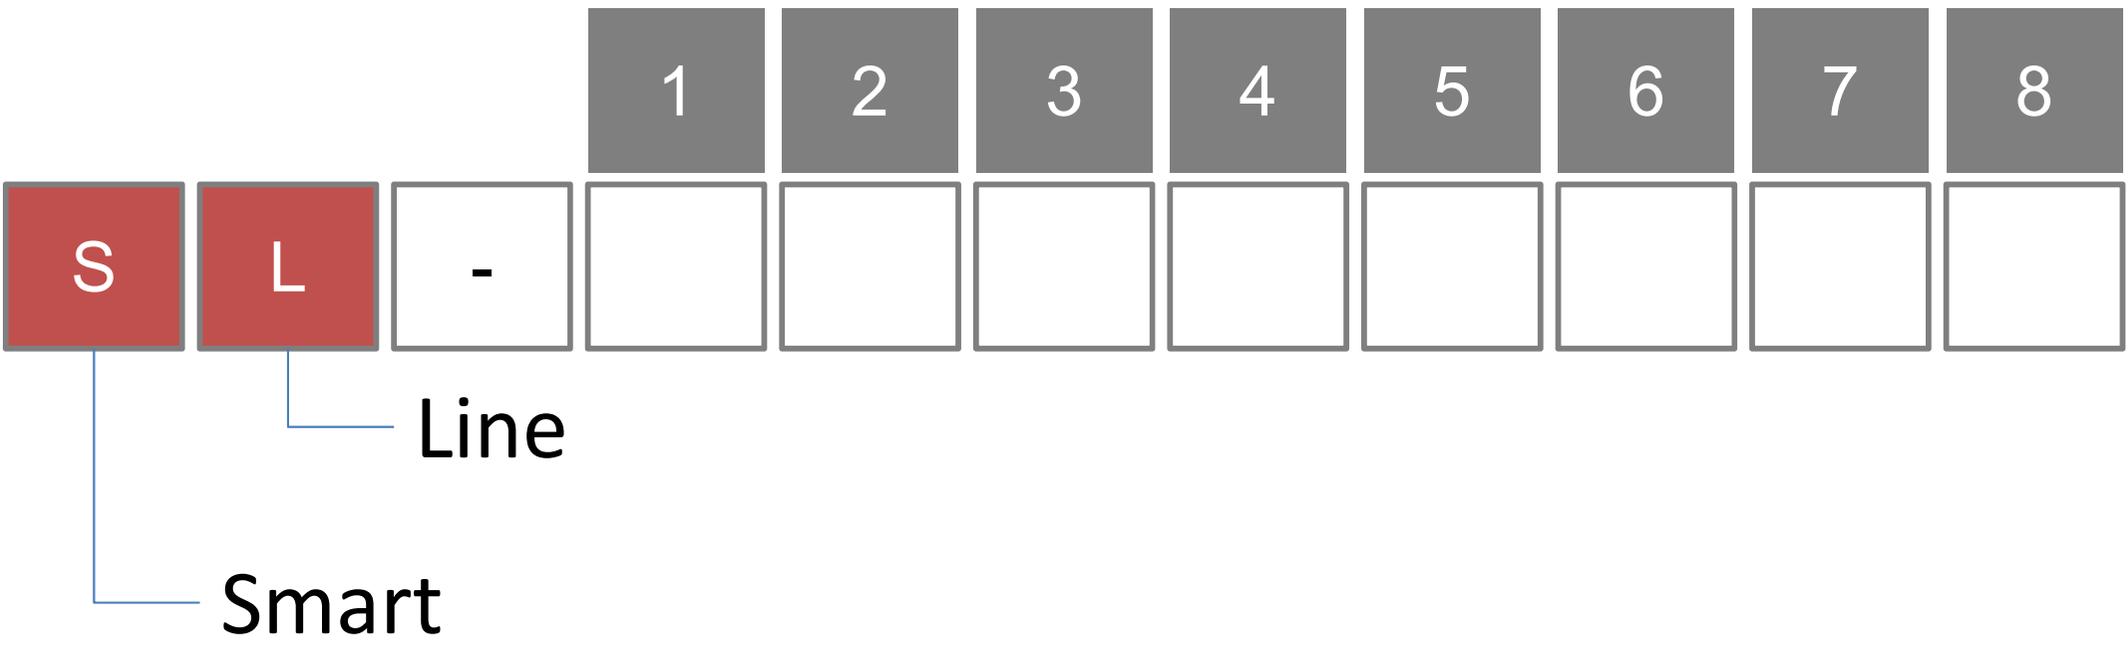

# SL Série Référence

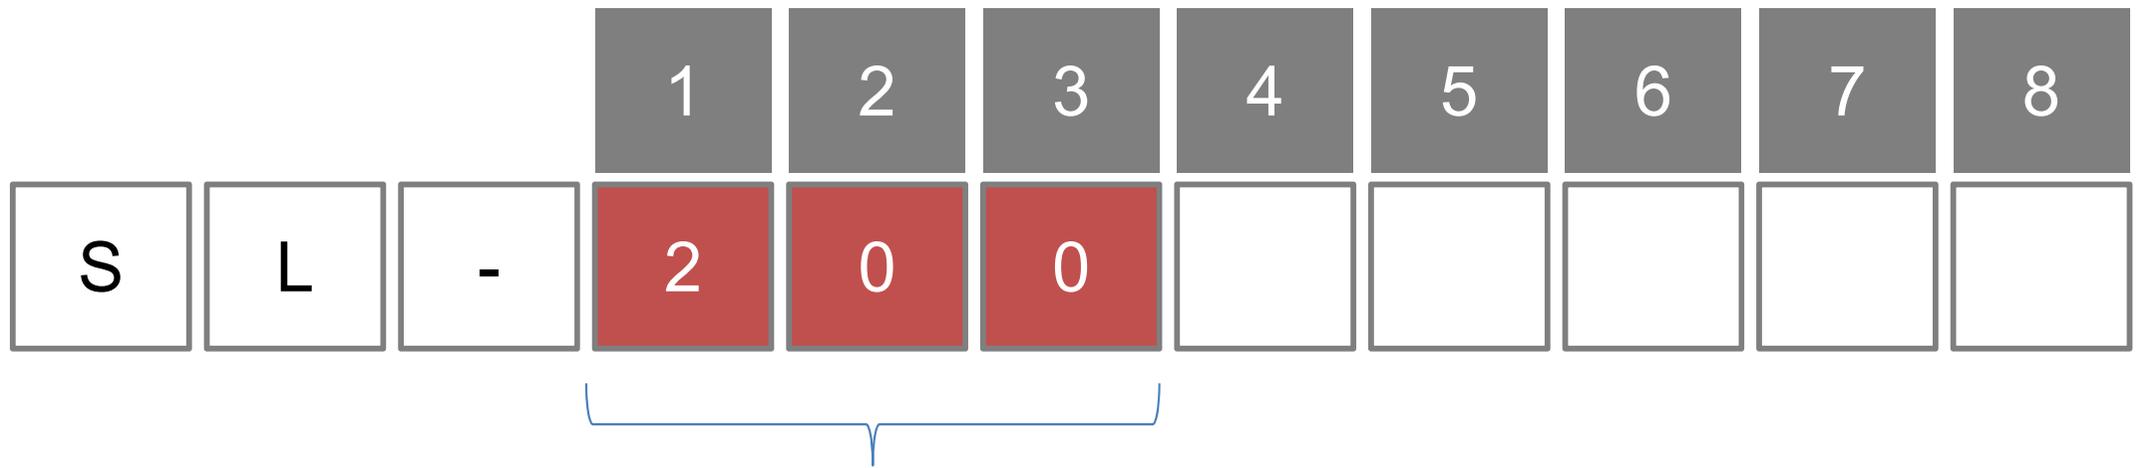


Distance

1. 200 ft = 60 m

2. 350 ft = 100 m

3. 650 ft = 200 m

# SL Séries Référence

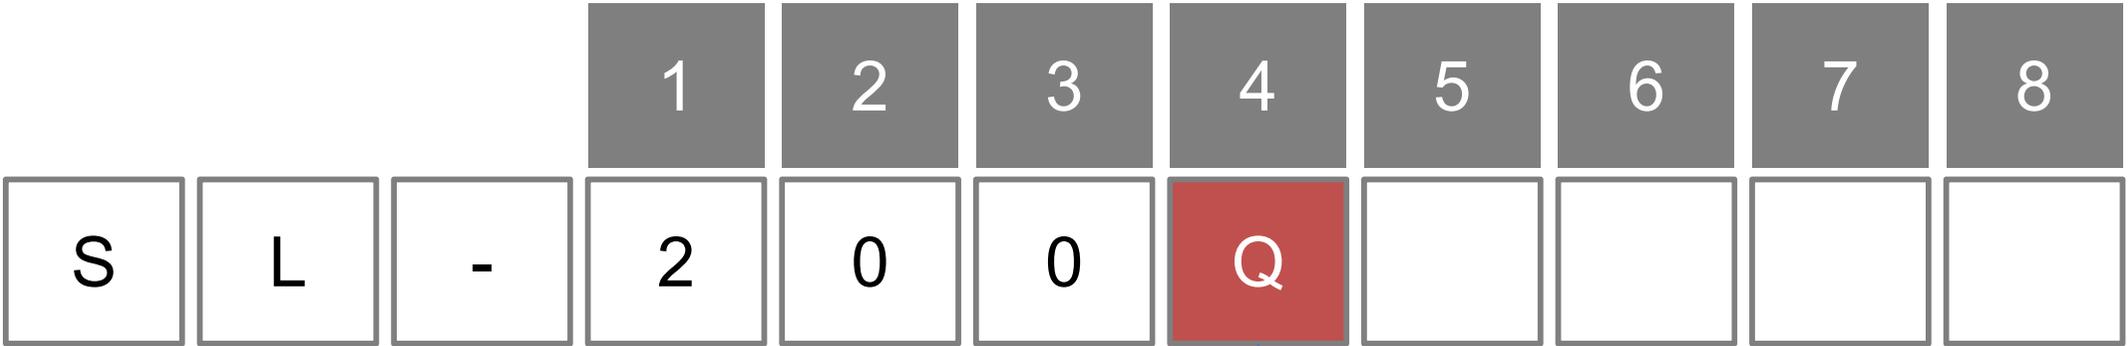


**NOUVEAU**

Type de barrière

Q Quad beam

# SL Série Référence

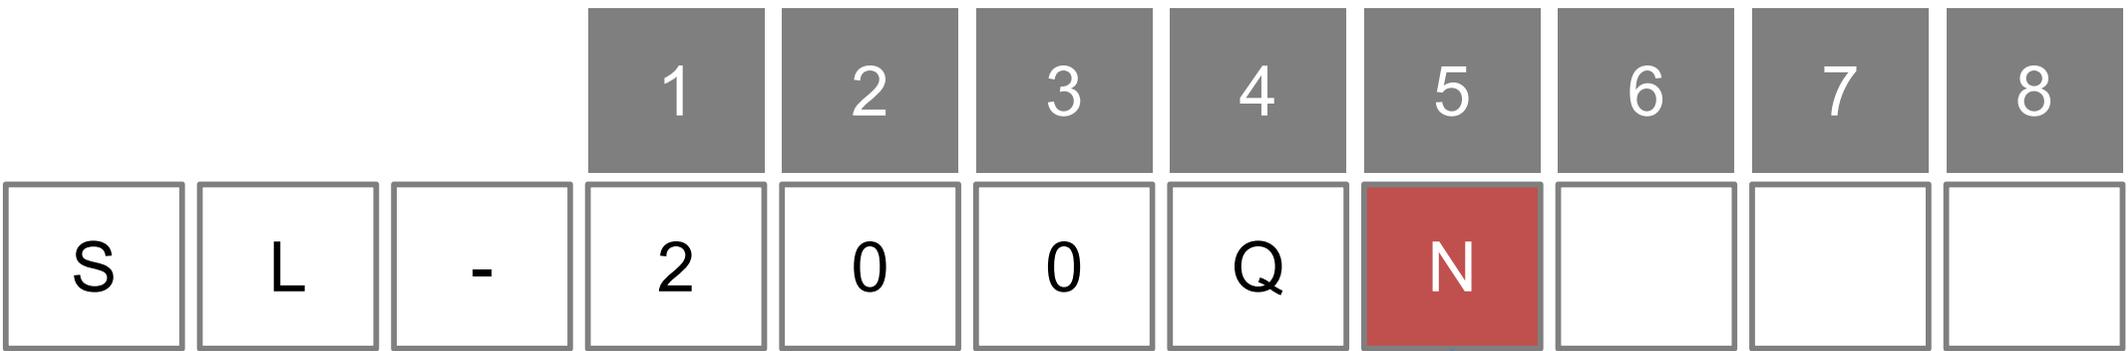

Fréquences (CH)

Monocanal

N

Pas de sélection de canal (1CH)

Fréquences

F

Sélection des canaux (1CH,2CH,3H,&4CH)


# SL Série Référence

			1	2	3	4	5	6	7	8
S	L	-	2	0	0	Q	N			R

Radio (faible consommation)



# SL Série Référence

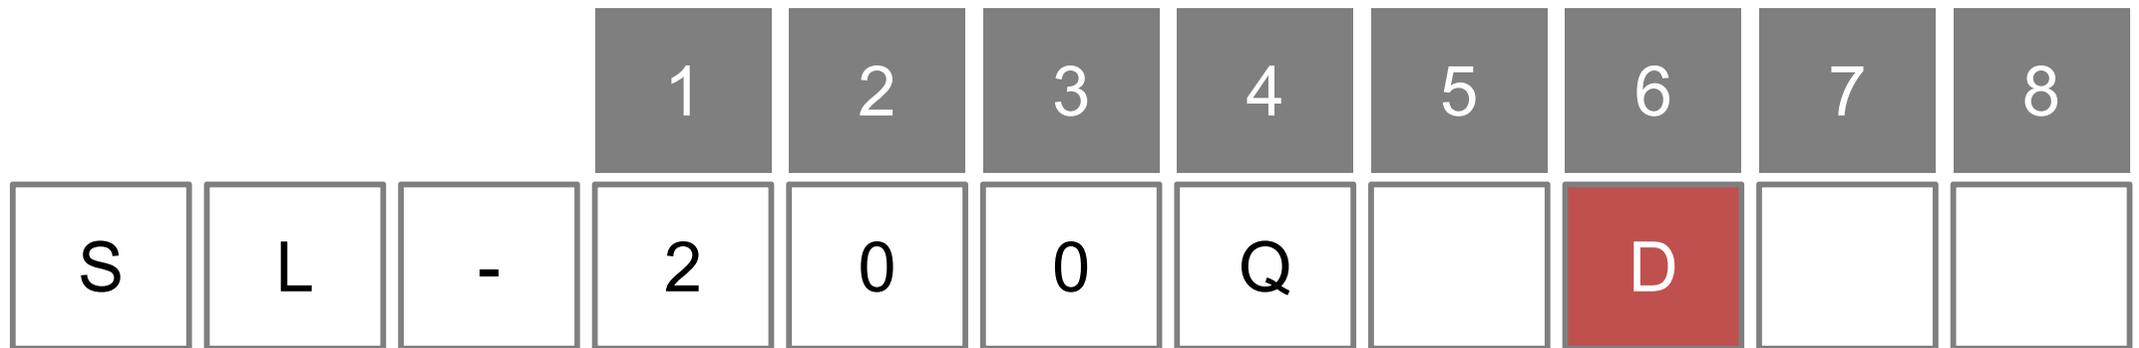


NOUVEAU

## Double modulation

Avec sélection de 4 fréquences  
(1CH,2CH,3H,&4CH)

# SL Séries Référence

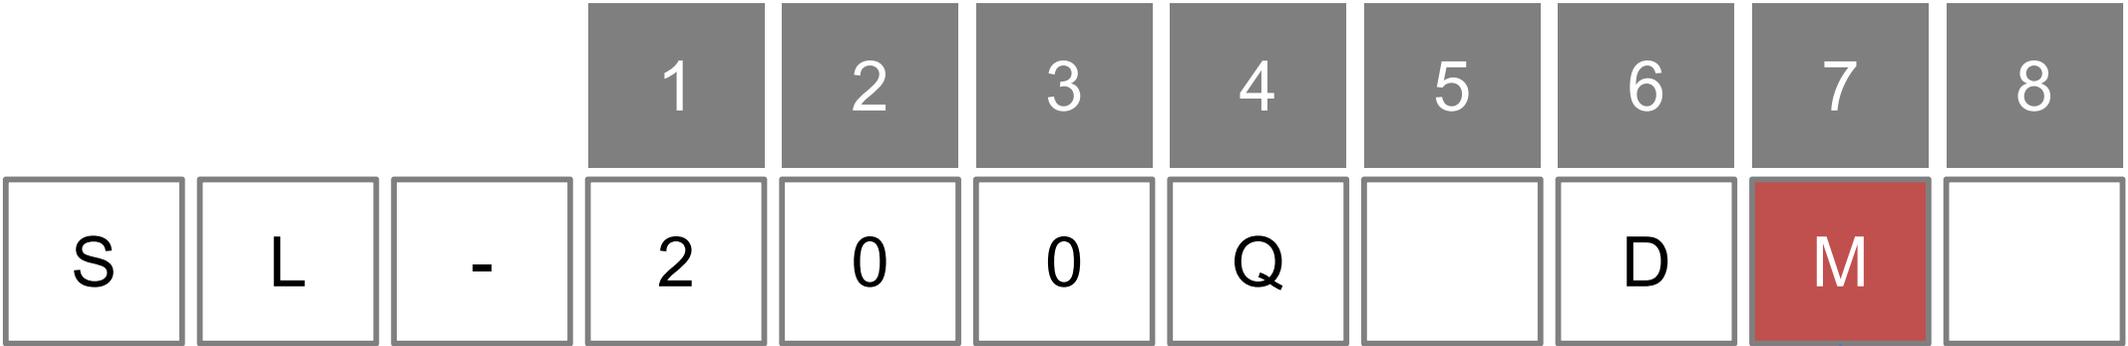

Version

NOUVEAU

M

Master : Modèle numérique

P

Professionnel : Modèle standard

# Caractéristiques

- I. Apparence
- II. Installation facile
- III. Fiabilité et performances

# 1. Le Produit



## Plus fine

- 20% réduction d'épaisseur
- S'intègre plus facilement à tous types de sites

## Plus légère

- 10% réduction de poids
- Avantage: stockage et frais de transport

## 2. Uniformisation



SL-200QDM  
SL-200QDP  
60m



SL-350QDM  
SL-350QDP  
100m



SL-650QDM  
SL-650QDP  
200m

Une même apparence  
quelque soit la portée ou le modèle

# 3. "Smart design"



H:400mm x L:100mm x P:104mm

**AX-250/500PLUS,  
AX-350/650TF**




H:448mm x L: 79mm x P: 96mm

**Smart Line Série**

## 4. Sélection du produit


- 11 modèles avec la même apparence
- Portée de 60m, 100m et 200m
- Possibilité de choisir le modèle en fonction du site
  - Basique (Non-fréq.) SL-QN/QNR
  - Standard (4ch D.M./Fréq.) SL-QDP/QFR
  - Numérique (4ch D.M.) SL-QDM
- Modèle avec panneau solaire (60m, 100m and 200m range)
  - **Unique!** Modèle faible consommation pour applications radio (portée 100m)

**Une seule série pour plusieurs applications**

	HARD-WIRED MODELS			BATTERY OPERATED MODELS		
	ADVANCED	STANDARD	BASIC	STANDARD	BASIC	SOLAR BATTERY
++ Most appropriate + Appropriate	SL-200QDM SL-350QDM SL-650QDM 	SL-200QDP SL-350QDP SL-650QDP 	SL-200QN SL-350QN SL-650QN 	SL-350QFR 	SL-350QNR 	SBU-4+ SL-QDM series 
<b>LIGHT DISTURBANCE</b>  (Expected impact :False alarm)	+++	+				+++
<b>REFLECTION</b>  (Expected impact :Missed alarm)	+++	+				+++
<b>INTERFERENCE</b>  (Expected impact :Missed alarm)	+++	+		+		+++
<b>FOG</b>  (Expected impact :False alarm)	+					+
<b>LIGHTNING</b>  (Expected impact :Unit damage)	+	+	+	+++	+++	+++
<b>FROST</b>  (Expected impact :False alarm)	+++	+	+			
<b>RE-TRANSMISSION FUNCTION</b> 	+					+
<b>LED INDICATOR AND SOUND ASSIST</b> 	+++	+				+++
<b>WIRELESS (BATTERY OPERATED)</b> 				+++	+++	+

# 1. Sniper View Finder


- La nouvelle lentille de visée vous permet d'avoir une haute visibilité (2X supérieur aux visées conventionnelles).
- Même pour de très longues distances (200m), ce système permet un réglage simple et rapide.

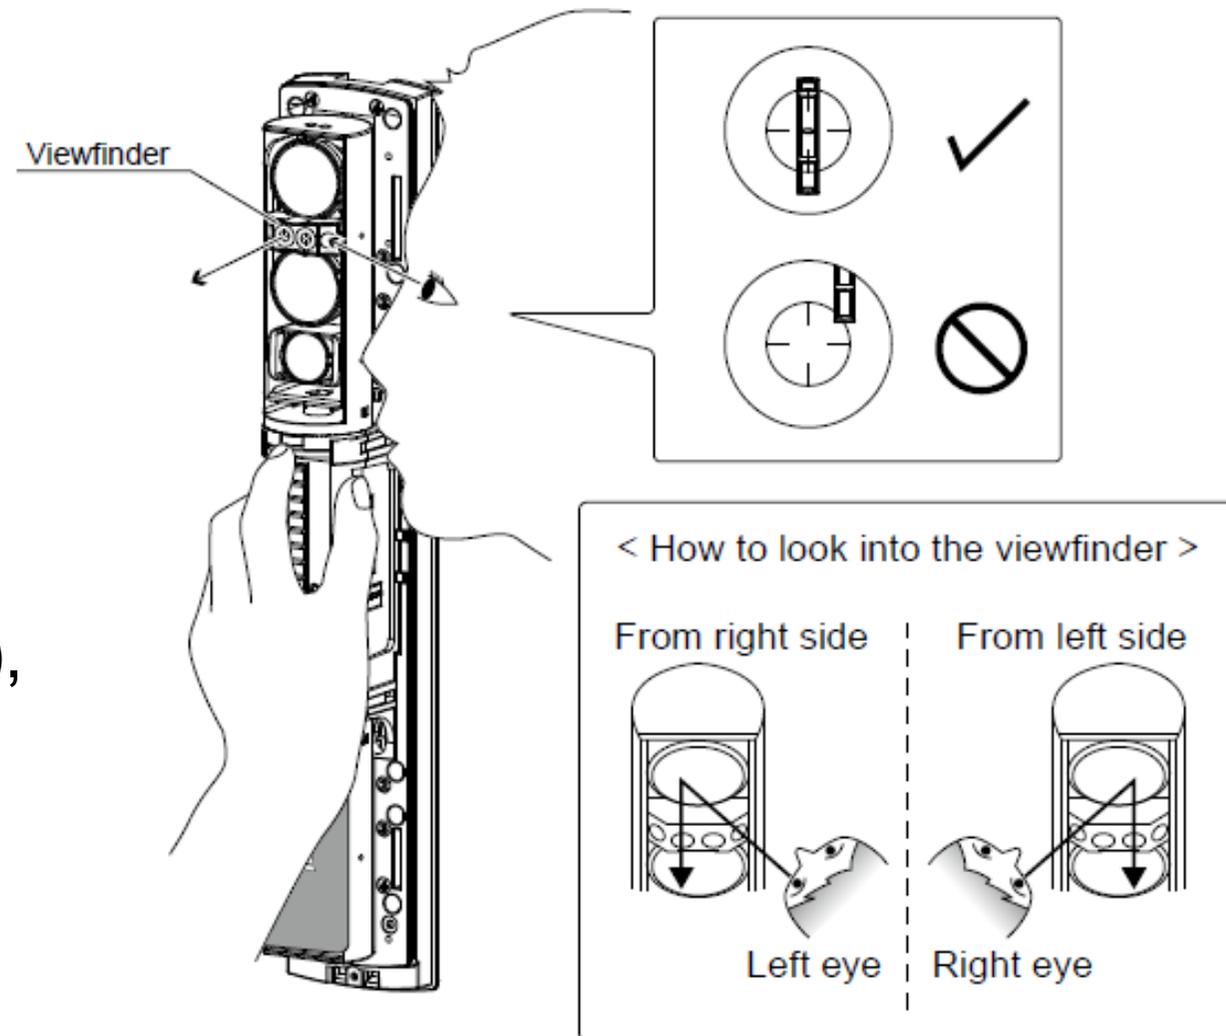


# 1. Sniper View Finder



Barrière X



# 1. Sniper View Finder

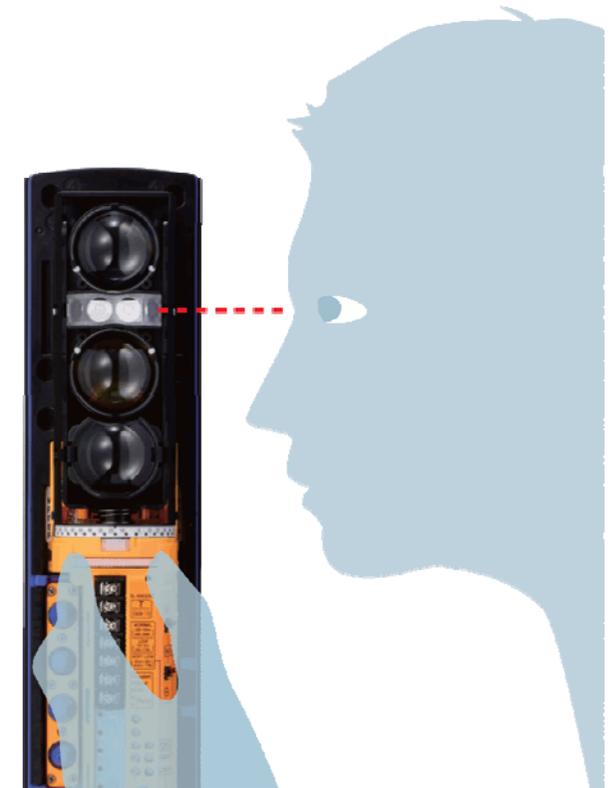

SL-séries avec Sniper view finder  
(Zoom X2)

# 1. Sniper View Finder



Modèle X



SL-séries avec Sniper view finder  
(Zoom X2)

**Très simple de trouver la cible!**