

CAMÉRA TUBE AHD, IR 80 M, 5-50 MM GGM CCH1T18VW500 & GGM CCH2T18VW500



Capteur 1/3" Sony

AHD 720P ou 1080P
(selon modèle)

Vari focal 5-50 mm

IR 80 m


Les produits GIGAMEDIA **CCH1T18VW500** et **CCH2T18VW500** sont des caméras tube AHD fournissant respectivement une image de résolution 720P et 1080P.

Ce sont des caméras extérieures dotées d'un infrarouge d'une portée de 80 m et qui intègrent un objectif vari-focal de 5-50 mm. Elles répondent à de nombreuses contraintes d'installation pour effectuer des surveillances discrètes sur des distances importantes. L'infrarouge est réglable via l'OSD et évite ainsi que la scène soit surexposée. Elles résistent à toutes les intempéries grâce à leur protection IP66.

Ces caméras sont un idéales pour la surveillance de parking, entrepôt, ainsi que tout projet nécessitant des portées infrarouges importantes.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Technologie AHD 720P (**CCH1T18VW500**) / 1080P (**CCH2T18VW500**)
- Objectif 5-50 mm
- Infrarouge d'une portée de 80 m
- LED IR de 3ème génération
- IR réglable
- Protection IP66

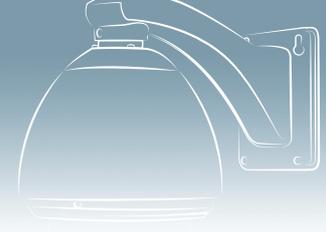


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPTEUR	1/3" Sony CMOS IMX225 (CCH1T18VW500) 1/2.8" Sony CMOS IMX322 (CCH2T18VW500)
PIXELS EFFECTIFS	1280(H)x720(V) (CCH1T18VW500) 1920(H)x1080(V) (CCH2T18VW500)
RÉSOLUTION	720P (CCH1T18VW500) 1080P (CCH2T18VW500)
SENSIBILITÉ	0.05 lx (F1.2 AGC ON) / 0 lx IR ON
RAPPORT S/B	>60 dB (AGC Off)
VIDEO OUT	BNC 1Vpp 75 Ω resolution 720P/1080P
FPS	25 fps
MENU OSD	Ajustable Langue : Anglais / Chinois / Allemand / Français / Italien / Espagnol / Polonais / Russe / Portuguais / Turque
BALANCE DES BLANCS	AWB / Auto track white balance / AWC-SET / indoor / outdoor / manuel ajustable


BLC	BLC / HLC / OFF ajustable
OBTURATEUR	1/25-1/50000 s Supporte obturateur lent 2x-30x
WDR	Désactivé / Activé 8 niveaux / Auto
FONCTION JOUR/NUIT	Jour / N&B / couleur / externe ajustable
RÉDUCTION DU BRUIT	Niveau de réduction de bruit 2D&3D ajustable
EFFETS	Gèle / Image en négatif / Mirroir / OFF
MASQUE PRIVÉ	4 zones peuvent être définies indépendamment
DEFECT	Supporte les points blancs (1024) (128) et compense les tâches noires, ajustable
TRANSMISSION DISTANCE	500m sur câble KX6, 200m sur paire torsade via baluns
ENVIRONNEMENT	-20 °C - 50 °C <95% (RH)

ALIMENTATION	DC 12 V ±10% non fournie
CONSOMMATION	500m A
GARANTIE	2 ans
DIMENSIONS	

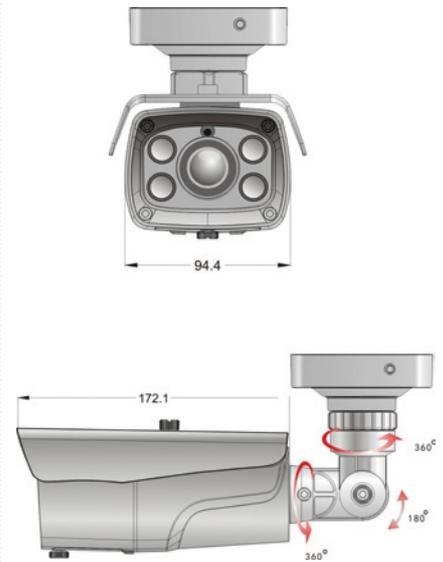

Réglage de l'OSD et basculement en mode CCTV via la carte électronique située dans la caméra.

- Appui long à gauche : mode CCTV
- Appui long à droite : mode AHD

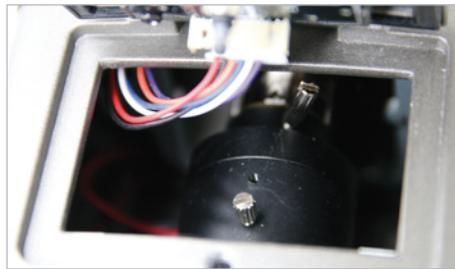

Vari focal 5-50 mm

COMPATIBILITÉ DVR AHD & CCTV

MODÈLE	DVR AHD 720P GGM CCAHDDVRxxx	DVR AHD 1080P GGM CCAHD2DVRxxx	DVR CCTV GGM DVRxxx
GGM CCH1T18VW500	Oui	Oui	Oui en mode CVBS
GGM CCH2T18VW500	Non	Oui	Oui en mode CVBS