

Produit

S05S290-SWSWC1840H13
meteor 3 projecteur 3-Phases noir

Général

LED HO 4000K 31W 4305lm 38°
Produit en phase d'élimination, disponible jusqu'à épuisement des stocks !
refroidissement passif, avec verre de protection avec adaptateur universel 3 Phases noir

Source

LED HO
EEC A++
Indice de rendu de couleur (IRC) > 80
Groupe de risque RG1 IEC 62471
MacAdam 3

Dimension

LxlxH : 290x117x280mm

Surface/couleur

noir
aluminium à structure fine mate thermolaquée

Optique

Angle de rayonnement : 38°

Indice de protection

IP20 / Classe de protection I



Branchement

230V 50/60Hz
incl. convertisseur

Poids

1,3 kg

PHASE-OUT

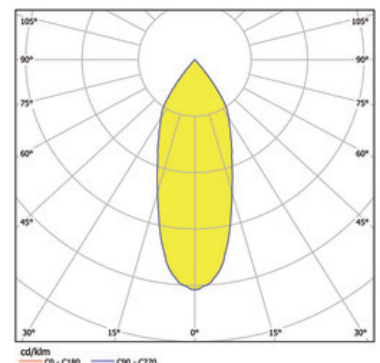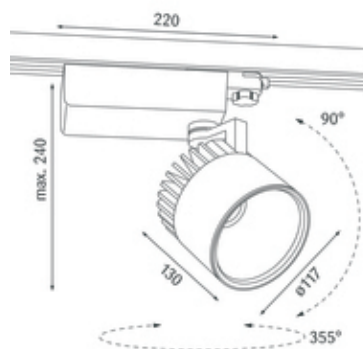

Informations sur le produit

Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir, structure fine mate, optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Led technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 4305 lm pour 31 W, en température de couleur 4000 K. Réflecteur en aluminium à facettes ou lamelles longitudinales. Caractéristique de 38°. Tête de réflecteur pivotante sur 270°. Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Tête de projecteur en aluminium, séparée thermiquement et orientable sur 355°. Refroidissement passif à l'aide d'un radiateur en profilé d'aluminium extrudé anodisé. Projecteur complet incluant réflecteur et avec adaptateur universel 3 Phases noir. Non adapté au montage mural. Convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d'abeille. Dimensions : LxlxH : 290x117x280 mm, Poids : 1,3 kg