

Produit

F50A062-9006Q1830L1S
lili en saillie argent

Général

LED LO 3000K 25W 3010lm
joint creux de 15 mm. Montage en extérieur couvert
uniquement !

Source

LED LO
EEI A++ - A
Indice de rendu de couleur (IRC) > 80
Groupe de risque RG0 IEC 62471
MacAdam 3

Dimension

DMxH : 0620x075mm

Surface/couleur

Matériau : aluminium
Surface argent RAL9006, structure fine mate

Optique

Diffuseur en PMMA satiné

Indice de protection



IP54 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. convertisseur

Poids

9,7 kg

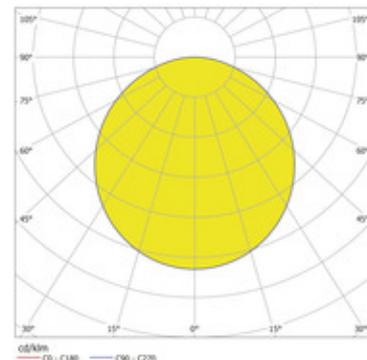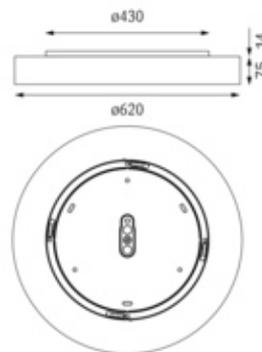

Informations sur le produit

Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent 'RAL9006', structure fine mate, pour montage en saillie, et pour éclairage direct. Installation par beilegtem Montagematerial. Diffuseur direct en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Raccordement électrique par 3 pôles, Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 121 lm par W et un flux lumineux sortant de 3010 lm pour 25 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. Indice de protection IP54, classe de protection I. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 0620x075 mm, hauteur totale de 89 mm, Poids : 9,7 kg