

Produit

F50E094-9006C1840H3M
lili encastré argent

Général

LED HO 4000K 96W 10853lm DALI

Source

LED HO
EEI A++ - A
Indice de rendu de couleur (IRC) > 80
Groupe de risque RG0 IEC 62471
MacAdam 3

Dimension

DMxH : 0940x100mm
Découpe DMxH : 930x115mm

Surface/couleur

Matériau : aluminium et tôle d'acier thermolaqués
Surface argent RAL9006, structure fine mate

Optique

Diffuseur en PMMA microprismatique

Indice de protection


IP20 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. convertisseur DALI

Poids

18,7 kg

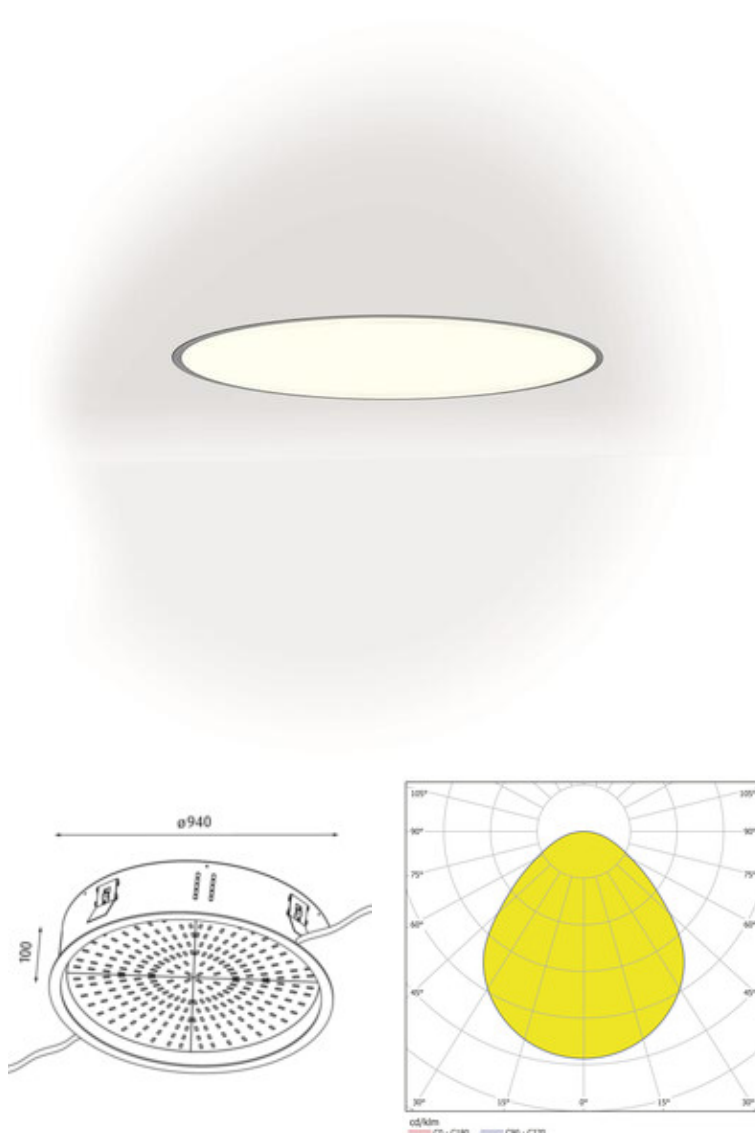

Informations sur le produit

Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat avec collerette ronde élégante en argent 'RAL9006', structure fine mate, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée, pour montage encastré, et pour éclairage direct. Installation par avec plaques de montage spéciales pour faciliter l'encastrement. . Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par 5 pôles, Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 114 lm par W et une flux lumineux sortant de 10853 lm pour 96 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. Indice de protection IP20, classe de protection I. Dimensions DMxH : 0940x100 mm, Découpe DMxH : 930x115 mm. Poids : 18,7 kg