

Produit

F51E09Q-9006C1840H3S
liha luminaire encastré argent

Général

LED HO 4000K 122W 14630lm DALI

Source

LED HO
EEI A++ - A
Indice de rendu de couleur (IRC) > 80
Groupe de risque RG0 IEC 62471
MacAdam 3

Dimension

LxlxH : 910x910x100mm
Découpe LxlxH : 900x900x115mm

Surface/couleur

Matériau : aluminium et tôle d'acier thermolaqués
Surface argent RAL9006, structure fine mate

Optique

Diffuseur en PMMA satiné

Indice de protection


IP20 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. convertisseur DALI

Poids

22,0 kg

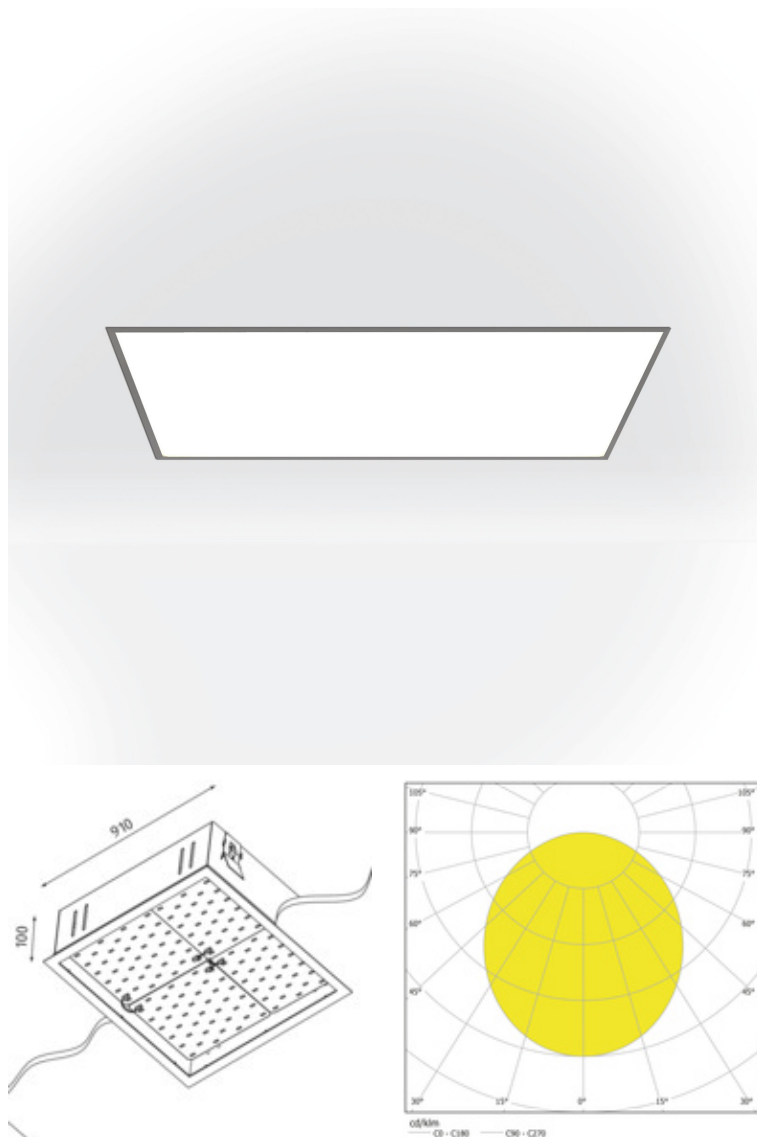

Informations sur le produit

Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire carré au design plat avec collerette ronde élégante en argent 'RAL9006', structure fine mate, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée, pour montage encastré, et pour éclairage direct. Installation par avec plaques de montage spéciales pour faciliter l'encastrement. . Diffuseur direct en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Raccordement électrique par 5 pôles, Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 120 lm par W et une flux lumineux sortant de 14630 lm pour 122 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. Indice de protection IP20, classe de protection I. Dimensions LxlxH : 910x910x100 mm, , Découpe LxlxH : 900x900x115 mm. Poids : 22,0 kg