Fiche technique

Produit
F50H042-9006C1840L1S
lili suspension argent

Général
LED LO 4000K 15W 1648lm

Source
LED LO
EEI A++ - A
Indice de rendu de couleur (IRC) > 80
Groupe de risque RG0 IEC 62471
MacAdam 3

Dimension
DMxH : 0420x075mm

Surface/couleur
Matériau : aluminium
Surface argent RAL9006, structure fine mate

Optique
Diffuseur en PMMA satiné

Indice de protection
IP20 / Classe de protection I

Branchement
230V 50/60Hz
incl. convertisseur
3 filins de suspension 2000mm avec tendeurs rapides / alimentation 3 pôles et patère

Poids
5,4 kg

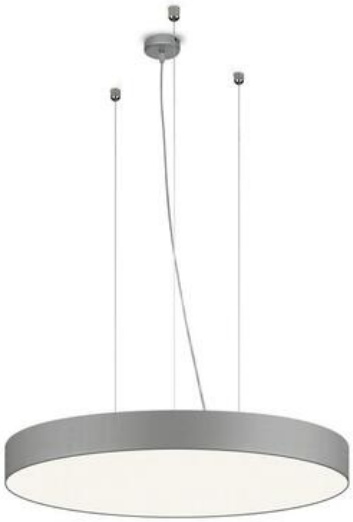



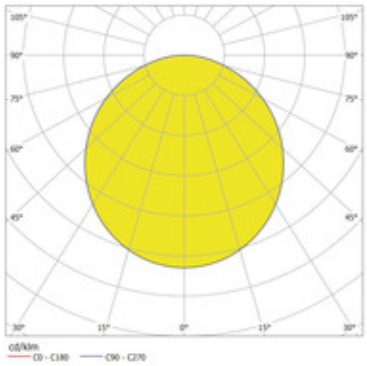

230V | E | LED | IP20 | 4000K | CE

Informations sur le produit
Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquéeen argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage en suspension, et pour éclairage direct. Installation par 3 filins de suspension 2000mm avec tendeurs rapides, avec réglage de la longueur. alimentation 3 pôles et patère. Diffuseur direct en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Patère de plafond en blanc, 74 x 21 mm (DMxH) inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 109 lm par W et une flux lumineux sortant de 1648 lm lm pour 15 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. Indice de protection IP20, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 0420x075 mm, hauteur totale de 90 mm et hauteur visible de 75 mm, Poids : 5,4 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | www.planlicht.com