

RADIATEUR CHALEUR DOUCE INTÉGRALE

Le design au service du confort

Le confort de la Chaleur douce intégrale dans une technologie basée sur une faible inertie, un rayonnement accru et une extrême réactivité des éléments rayonnants.



Caractéristiques

- ➔ **2 sources de chaleur pour une chaleur douce et enveloppante :**
 - façade rayonnante totalement intégrée
 - résistance rayonnante Schwarz RN
- ➔ **Intelligence Muller Intuitiv**
- ➔ **Performance et facilité d'utilisation au quotidien**
- ➔ **2 couleurs et 1 géométrie**
en 7 puissances de 300 W à 2000 W



L'intelligence de simplifier le chauffage et les économies



Grâce à leur intelligence intégrée Muller Intuitiv, nos radiateurs :

- ajustent et personnalisent le confort idéal, pièce par pièce,
- traquent sans pitié la moindre source de gaspillage,
- optimisent les économies d'énergie.

Fonctionnement en mode connecté

- Confort Intelligent grâce aux algorithmes Muller Intuitiv learning
- Plannings de chauffe ajustables en degré pièce par pièce
- Pilotable par la voix & par Smartphone
- Suivre ses consommations en kW/h et €
- Les modules plug'n play s'installent en quelques minutes

Connectez ce radiateur avec le module

Muller Intuitiv

with
NETATMO



Radiateur chaleur douce intégrale

Caractéristiques techniques

Présentation

- Façade et carrosserie acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris Blanc ou Anthracite.

Éléments chauffants

- Résistance rayonnante Schwarz RN
- Façade rayonnante à élément surfacique.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dossieret verrouillable servant de gabarit de pose.
- Pour faciliter l'installation, l'appareil tient debout au sol, seul.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN : qui régule la température au 1/10e de degré près et gère les éléments chauffants indépendamment.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Programmation intégrée dans le cadre d'une utilisation autonome (6 programmes dont 3 personnalisables)
- Détecteur d'absence

Coefficient d'aptitude (CA) : 0,2



Boîtier de commande



Interface utilisateur

- Affichage par écran LCD rétroéclairé temporisé.
- Marche/arrêt chauffage et voyant lumineux.
- Touches de réglage de la température de consigne.
- Verrouillage parental pour éviter toute manipulation intempestive.
- Capot de protection opaque avec accès au mode d'emploi intégré.

- Touche "favoris" automatique :** fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.
- Touche "Manuel" :** pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.
- Capteur de température précis à 1/10ème de degré.
- Capteur d'absence/présence par détection de mouvement.
- Capteur de consommation instantanée du radiateur.
- Capteur de détection d'ouverture de fenêtre.
- Verrouillage de l'utilisation par code personnalisé.



Module Muller Intuitiv

Le nouveau module de connexion Muller Intuitiv issu du partenariat avec Netatmo s'adapte aux gammes Smart ECOcontrol.

Rétro-compatible il permet également de connecter les anciennes générations, installées depuis 2000.

Si votre installation de chauffage électrique est équipée d'un fil pilote, un seul module de connexion Muller Intuitiv est suffisant pour pouvoir gérer 10 appareils et celui qui reçoit le module doit aussi être équipé d'un shunt (Kit shunt en option).

Si les appareils de chauffage ne sont pas reliés par fil pilote, un module de connexion Muller Intuitiv doit être inséré dans chaque radiateur, jusqu'à 20 radiateurs.

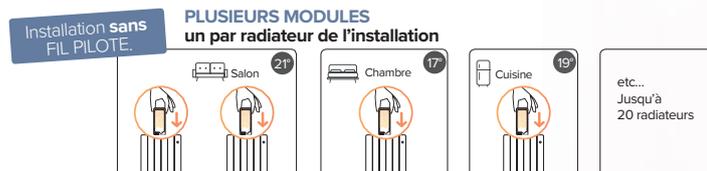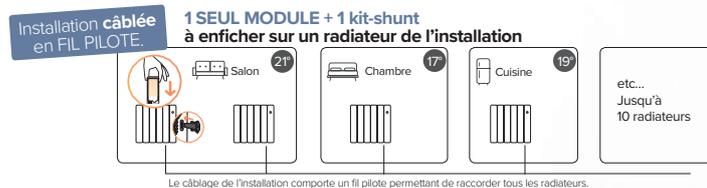

Référence	Désignation
Module Muller Intuitiv	
NEN9241AA	Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo blanc
NEN9241AHS	Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo anthracite
Kit shunt (pour installation par fil pilote)	
NEN930AAA	Kit shunt pour le radiateur équipé d'un module de connexion

Dimensions & Références

Références Blanc	Références Anthracite	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg)
Bella Smart ECOcontrol						
0012870SE	0012870SEHS	300	466	600	135	6,6
0012871SE	0012871SEHS	500	466	600	135	6,6
0012872SE	0012872SEHS	750	466	600	135	6,6
0012873SE	0012873SEHS	1000	626	600	135	8,8
0012874SE	0012874SEHS	1250	786	600	135	11,0
0012875SE	0012875SEHS	1500	946	600	135	13,1
0012877SE	0012877SEHS	2000	1186	600	135	16,5

Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossieret de fixation

Notices d'utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Votre revendeur :

