



PÉGASE INTELLIGENT



DOTÉ DE
L'INTELLIGENCE



DECouvrez L'EXpÉRIENCE
CONNECTÉE AVEC



**RADIATEUR CHALEUR
DOUCE FONTE ACTIVE**



**RADIATEUR ULTRA COMPACT
DÉCLINÉ EN 4 SILHOUETTES**



**FONCTIONS À
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE***



**DÉTECTION
DE PRÉSENCE**



**INDICATEUR
COMPORTEMENTAL**




**DÉTECTION DE
FENÊTRE OUVERTE**



**MODE
« FAVORIS »**

* Fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158 (Certificat d'Économies d'Énergie)



BOÎTIER INTELLIGENT SIMPLE D'UTILISATION



Détection de fenêtre ouverte

Anti-gaspillage !
Le radiateur s'arrête lorsqu'il identifie une chute anormale de la température.

Mode « Favoris »

Permet un fonctionnement automatique selon des réglages prédéfinis.

L'intelligence embarquée Muller Intuitiv permet de traquer au quotidien la moindre source de gaspillage tout en offrant un meilleur confort... avec de l'électricité décarbonée !

Votre radiateur s'adapte à vos habitudes et vous permet de réaliser des économies d'énergie sans même vous en rendre compte.

Indicateur comportemental

Lorsque l'utilisateur modifie la température de consigne, l'indicateur comportemental le sensibilise par une information visuelle du risque de surconsommation d'énergie.

DECouvrez L'EXpÉRIENCE CONNECTÉE AVEC




Muller Intuitiv
WITH Netatmo

EN SAVOIR PLUS



[Lien internet](#)

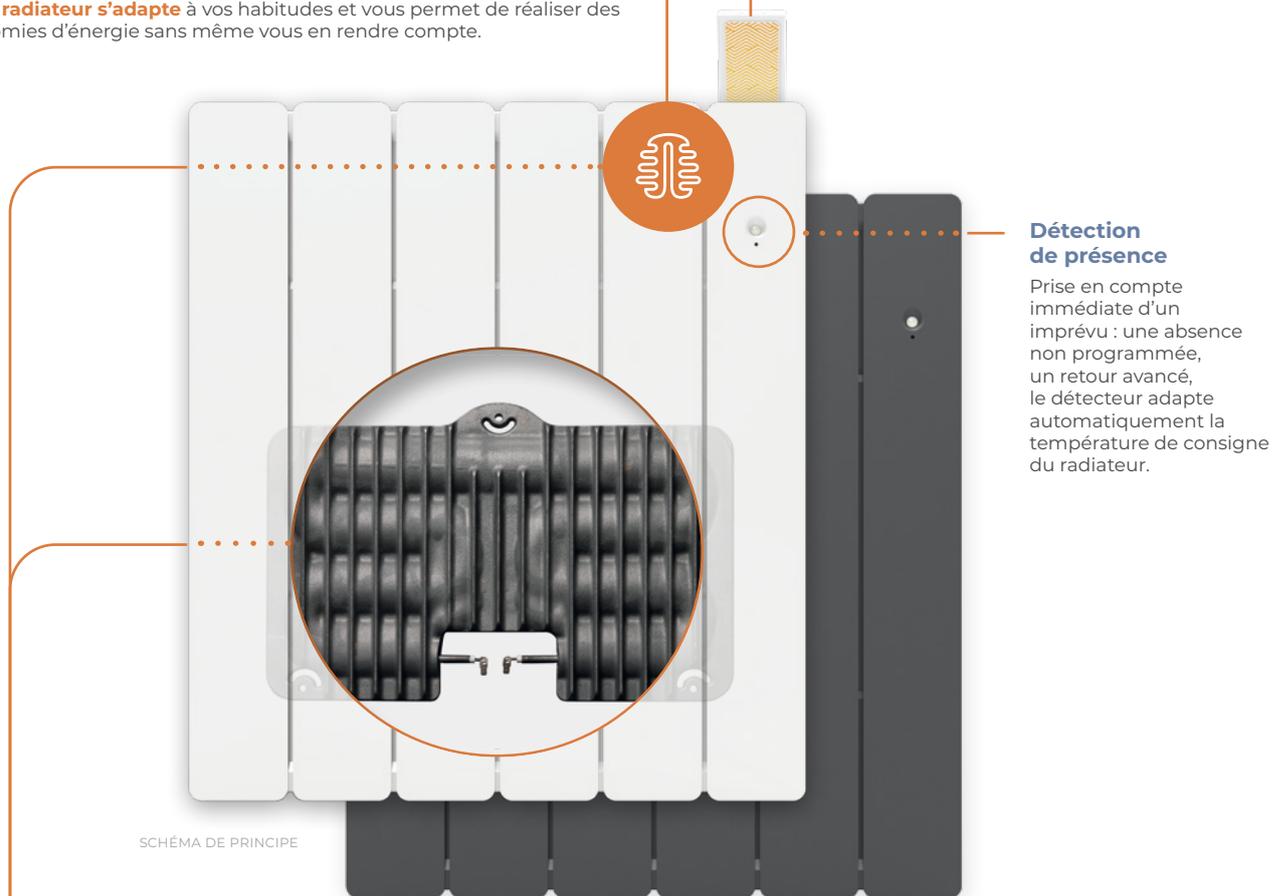

Détection de présence

Prise en compte immédiate d'un imprévu : une absence non programmée, un retour avancé, le détecteur adapte automatiquement la température de consigne du radiateur.

SCHÉMA DE PRINCIPE


BLANC BRILLANT & ANTHRACITE
LE + : COULEURS DISPONIBLES SUR TOUTE LA GAMME PÉGASE



L'intelligence Muller Intuitiv permet de traquer au quotidien la moindre source de gaspillage tout en offrant un meilleur confort.




Le **corps de chauffe en Fonte active** offre un parfait équilibre entre rapidité de la mise en chauffe de la pièce et l'inertie qui maintient une chaleur de confort perceptible, agréable, homogène et constante. C'est l'association d'une résistance intégrée à la fonte d'acier au cœur de la coulée.



MODÈLES HORIZONTAUX - ULTRA COMPACT

COEFFICIENT D'APTITUDE : 0,13


ÉPAISSEUR : 122 mm

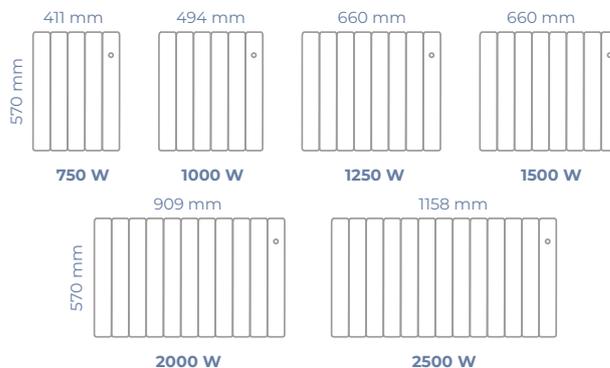

MODÈLES VERTICAUX - ULTRA COMPACT

COEFFICIENT D'APTITUDE : 0,14

ÉPAISSEUR : 134 mm

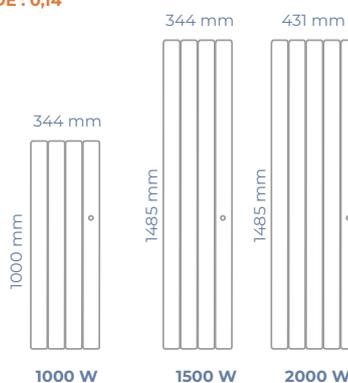


MODÈLES BAS - ULTRA COMPACT


ÉPAISSEUR : 123 mm



MODÈLES PLINTHES - ULTRA COMPACT

ÉPAISSEUR : 123 mm

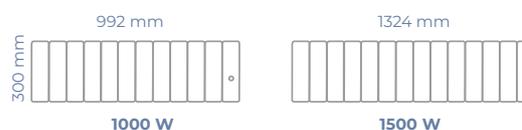



Eléments de confort

- ♦ Corps de chauffe en Fonte active spécifique en fonction de la puissance et de la géométrie de l'appareil
- ♦ Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue durée



Commandes économies d'énergie

- ♦ Réglage de la température de consigne.
- ♦ Appui sur : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.
- ♦ Détection de fenêtre ouverte.
- ♦ Détecteur d'absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO.
- ♦ Compatible avec le fonctionnement des anciens programmeurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel.
- ♦ Indicateur comportemental.
- ♦ Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire.
- ♦ Possibilité de verrouillage par code PIN.
- ♦ Récepteur de module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo, plug and play discret, intégré en partie arrière.
- ♦ Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le fil pilote existant ou à installer.



Muller Intuitiv
with Netatmo

- ♦ L'expérience connectée plébiscitée par ses utilisateurs sur les «stores» d'applications mobiles.
- ♦ Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur (en option).
- ♦ Accessoire Kit shunt, pour installer un seul module sur une installation fil pilote.
- ♦ **Accessoire Aqua Manager** : pour piloter la plupart des chauffe-eau en complément des radiateurs. Référence : NEN9501AA.
- ♦ **Accessoire Manager Compteur** : fonction délestage et effacement des pointes de consommations, gestion automatique des périodes tarifaires et consultation de la consommation générale de tous les équipements électriques du logement, chauffage compris. Référence : NEN9291AA.

				BLANC	ANTHRACITE
HORIZONTALS	PUISSANCES (W)	L x H x E* (MM)	POIDS	RÉFÉRENCES	RÉFÉRENCES
	750	411 x 570 x 122	15,0	0011932SE	0011932SEHS
	1000	494 x 570 x 122	18,0	0011933SE	0011933SEHS
	1250	660 x 570 x 122	23,0	0011934SE	0011934SEHS
	1500	660 x 570 x 122	23,0	0011935SE	0011935SEHS
	2000	909 x 570 x 122	31,1	0011937SE	0011937SEHS
	2500	1158 x 570 x 122	40,5	0011938SE	0011938SEHS
VERTICAUX					
	1000	344 x 1000 x 134	24,9	0011943SE	0011943SEHS
	1500	344 x 1485 x 134	30,8	0011945SE	0011945SEHS
	2000	431 x 1485 x 134	36,6	0011947SE	0011947SEHS
BAS					
	750	494 x 404 x 123	13,0	0011952SE	0011952SEHS
	1000	660 x 404 x 123	17,1	0011953SE	0011953SEHS
	1500	909 x 404 x 123	23,6	0011955SE	0011955SEHS
PLINTHE					
	1000	992 x 300 x 123	19,6	0011963SE	0011963SEHS
	1500	1324 x 300 x 123	28,2	0011965SE	0011965SEHS
KIT PIEDS POUR APPAREIL EN FONTE				0052051BB	0052051HS

* Epaisseur avec son dossier d'installation

Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo

MODULE MULLER INTUITIV WITH NETATMO À INSÉRER DANS LE RADIATEUR

NEN9241AA

NEN9241AAHS

KIT SHUNT POUR INSTALLER UN SEUL MODULE SUR UNE INSTALLATION FIL PILOTE

NEN930AAA

Installation



- ♦ Dossieret de fixation renforcé en métal avec gabarit de pose
- ♦ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz 3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote
- ♦ Logement pour recevoir le Module Muller Intuitiv with Netatmo + logement spécifique pour le Kit Shunt

Certifications et normes

- ♦ Eligible à la prime coup de pouce chauffage. Respecte les spécifications de la fiche BAR-TH-158 (Certificat d'économies d'énergie).



Mono 230 V

Garantie 2 ans

(1) sauf modèles horizontal 2500W, vertical, bas et plinthe