




RSFM 4/0,05 P25-1

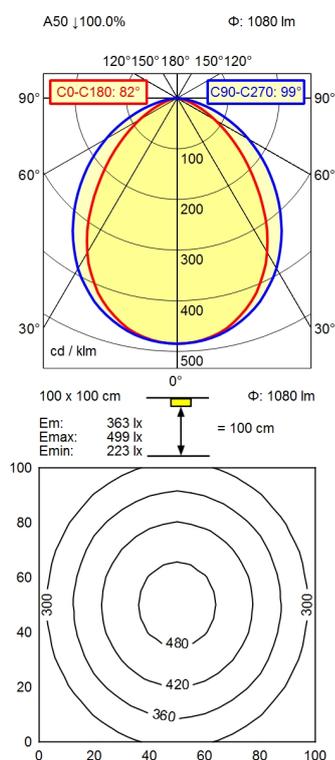

#### Equipement

Classe d'efficacité énergétique

Appareillage

Tension d'alimentation

Puissance absorbée

Flux lumineux de l'éclairage

Répartition de la lumière

Part directe

Angle de rayonnement

Température de couleur

Température de couleur

Indice de rendu des couleurs (

Chromaticity tolerance LED

Dispositif anti-éblouissement

Luminance (L65)

Classe UGR (4H 8H)

Classe de protection

Mode d'allumage

Commande

Tête du luminaire

Protection des sources

Cordon d'alimentation

Type de construction

Fixation

Dimension

Particularités

LED

A/A+/A++

sans

20-28V, DC

env. 10.5 W

approx. 1.080 lm

direct, diffusion large

env. 100 %

90°

blanc neutre

env. 5.000 K

$\geq 80$

4 SDCM

sans

$\leq 51000$  cd/m<sup>2</sup>

$\leq 28/31$

III

commutable

externe

aluminium; anodisé; aluminium anodisé

diffuseur, transparent

Connecteur; RSFM 4/0,05 P25-1

Version à poser ou à fixer

Equerre-L; Clip

A=365 mm

Angle de diffusion 90°