


Barrette de coupure haute avec isolant porcelaine platine métallique

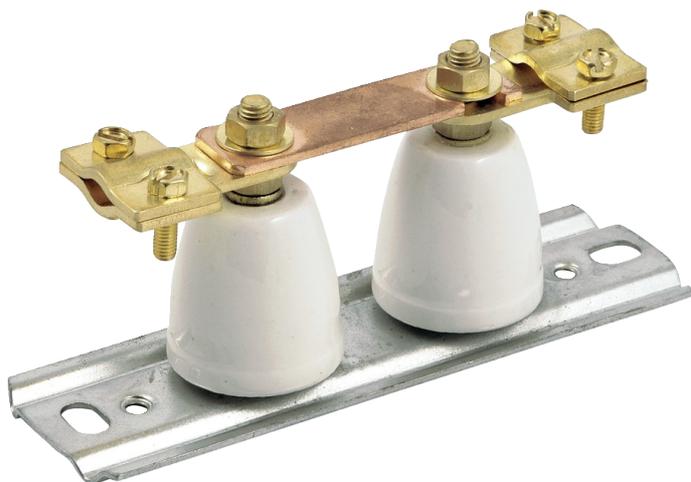

Caractéristiques

Type de barrette : **Haute**
 Type d'isolant : **Porcelaine et platine métallique**
 Section (mm²) : **45**
 Longueur (mm) : **150**
 Largeur (mm) : **46**
 Hauteur (mm) : **66**

Normes

☑ Halogen free

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Pour câbles de section jusqu'à 45 mm².

Conseils

La barrette peut être installée dans la Gaine Technique de Logement (GTL) ou proche de la prise de terre. Elle doit rester fermée et accessible.

Application(s)

Permettent de déconnecter l'installation de la prise de terre afin d'effectuer la mesure de la résistance de cette dernière. Raccordent le câble de terre de l'installation au piquet de terre.

Mode d'utilisation

1. Ouverture du circuit avec clé ou tournevis.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Vignette colorée

Hauteur (cm) : 7
 Longueur (cm) : 15
 Profondeur (cm) : 5
 ⚖ Poids net (kg) : 0,35
 ⚖ Poids brut (kg) : 0,35



Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 7
 Longueur (cm) : 16
 Profondeur (cm) : 21
 ⚖ Poids net (kg) : 1,4
 ⚖ Poids brut (kg) : 1,5



x 4

Surconditionnement 2



Carton

Hauteur (cm) : 35
 Longueur (cm) : 32
 Profondeur (cm) : 21
 ⚖ Poids net (kg) : 15
 ⚖ Poids brut (kg) : 15,5



x 40

Surconditionnement 3



Palette

Hauteur (cm) : 110
 Longueur (cm) : 120
 Profondeur (cm) : 80
 ⚖ Poids net (kg) : 544
 ⚖ Poids brut (kg) : 564



x 1400