


Rondelle bi-métallique M6 Ø 30 mm (x 50)

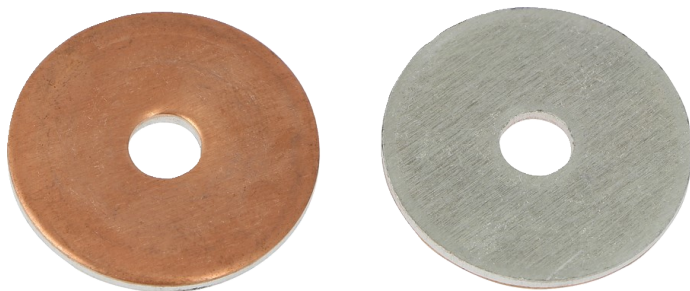

Caractéristiques

Ø rondelle (mm) : 30

Type de trou : M6

Épaisseur (mm) : 2

Conditionnement par boîte : 50

Avantages

- Permettent d'éviter la corrosion électrochimique (couple galvanique) entre pièces métalliques de matières différentes DIN 46 228 partie 1.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conseils

Une installation complète comporte 2 rondelles + 1 vis + 1 écrou.

Application(s)

Fixation des bornes de mise à la terre sur chemins de câbles.
Idéales pour l'installation de panneaux photovoltaïques.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 8,9

Longueur (cm) : 10,2

Profondeur (cm) : 5

Poids net (kg) : 0,25

Poids brut (kg) : 0,3



3 700882 117656

Surconditionnement 1



x 20.00

Carton

Hauteur (cm) : 14

Longueur (cm) : 18

Profondeur (cm) : 45

Poids net (kg) : 6

Poids brut (kg) : 6,5



3 700882 131997