


**Gamme :** PRESTO NEO® DUO S®

**Réf :** 64702 - Robinet simple temporisé à manette souple sur plage pour lavabo, 7-11sec, 3l/min, antiblocage S®

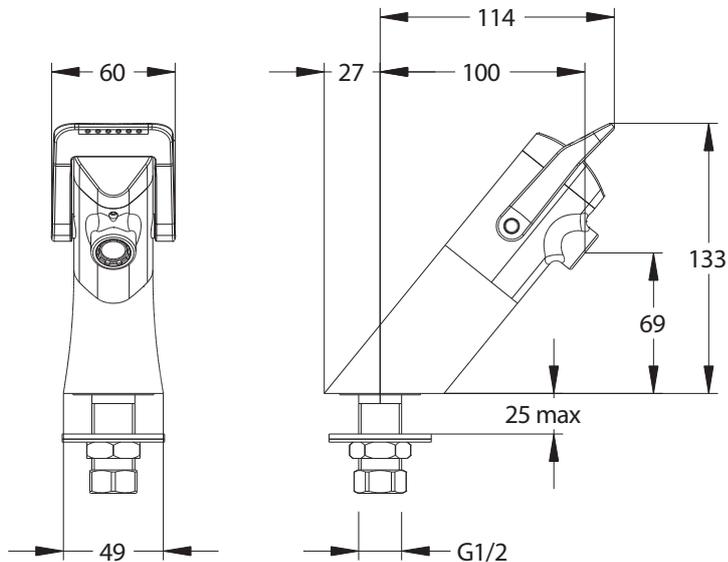

**> Pression d'utilisation recommandée:**

- 1 à 5 bars

**> Fonctionnement:**

- Déclenchement souple et intuitif par action de levier sur la manette ergonomique vers le haut et/ou le bas
- Adapté pour PMR, enfants ou personnes âgées

**> Débit :**

- 3l/min à 3 bar avec aérateur réglé intégré anti-tarte - réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

**> Durée d'écoulement :**

- Temporisation courte : 7 secondes - manette vers le haut (mouillage)
- Temporisation longue : 11 secondes - manette vers le bas (rincage)
- Temporisations modifiables sur les 2 positions avec 7, 11 ou 15 sec

**> Alimentation hydraulique :**

- M G 1/2" x 40mm pour eau froide ou pré-mitigée

**> Matière et finition:**

- Corps et capot en laiton | Finition chromée
- Manette ergonomique en polymère technique bi-injection | Finition grise et noire

**> Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

**> Sécurité :**

- Système S® antiblocage interdisant le blocage en écoulement continu

**> Livré avec :**

- 1 Joint filtre
- 1 Joint d'embase
- 1 Écrou de fixation + 1 rondelle inox
- 1 Écrou pour tube cuivre 12 x 14
- 1 joint plat caoutchouc
- 1 repère de couleur autocollant

**> Normes / Agréments :**

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

