




Bornes
4051859151661
L 40, B 120, H 650

sur pied
anthracite métallisé (DB703)

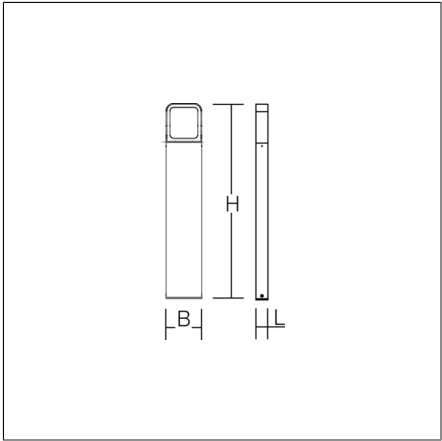

Borne pour montage du socle. Corps en aluminium injecté traité époxy. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin. Appareillage intégré.

Données du produit

Longueur L	40 mm
Largeur B	120 mm
Hauteur H	650 mm
Poids	2.1 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	290 lm
Puissance du système	9 W
Efficacité lumineuse	32 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	32,9
Angle de rayonnement	112°/180°
Durée de vie	25000 h (L70/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	82
Tolérance de couleur	2
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	200 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	110
Luminaires sur sécurité B16A	180
Courant d'appel / Temps d'allumage	25 A / 13 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 77 95 99 100
Degré de protection	IP 54
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK06 (1 Joule)
Température ambiante	-20 °C ... + 25 °C
Marques de sécurité	Marquage F
Marque de conformité	CE, EAC, UKCA