


HB 103

611982.0031 | Appliques



Appliques
4051859151999
L 220, B 130, H 55

flèche murale
anthracite métallisé (DB703)

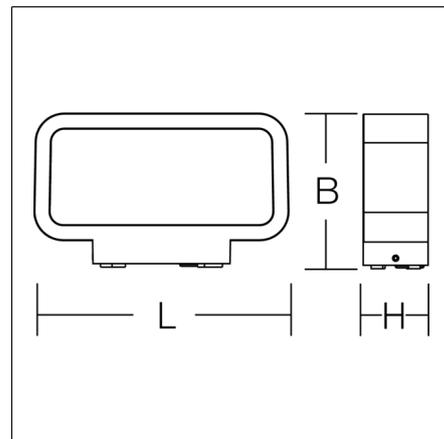

Applique. Corps en aluminium injecté traité époxy. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin. Diffusion lumineuse bilatérale. Appareillage intégré.

Données du produit

Longueur L	220 mm
Largeur B	130 mm
Hauteur H	55 mm
Poids	730 g
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	300 lm
Puissance du système	9 W
Efficacité lumineuse	33 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	27
Durée de vie	25000 h (L70/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	2
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	200 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	110
Luminaires sur sécurité B16A	180
Courant d'appel / Temps d'allumage	25 A / 13 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	19 56 98 49 100
Degré de protection	IP 54
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK06 (1 Joule)
Température ambiante	-20 °C ... + 25 °C
Marques de sécurité	Marquage F
Marque de conformité	CE, EAC