

XBTR411

Magelis XBT - écran de contrôle - G-O-R - 122x32 pixels - 24Vcc - 20 touches



Principales

Gamme de produits	Magelis XBTR
Résolution de l'afficheur	122 x 32 pixels
Type de logiciel	Logiciel de configuration
Logiciel de programmation	Vijeo Designer Lite
Système d'exploitation	Windows

Complémentaires

Type d'afficheur	Écran matriciel LCD rétro-éclairé
Police de caractère	Chinois (chinois simplifié) Cyrillique Grec Katakana Latin
Limites de la tension d'alimentation	18...30 V
Ondulation résiduelle	<= 1200 MV
Puissance consommée	<= 5 W
Nombre de touches	20
Nombre de clés fixes	8
Nombre de clés personnalisables	12
Signalisation locale	16 LEDs
Nombre de pages	200 pages application 256 pages alarme
Type de mémoire	Flash
Capacité mémoire	512 Ko
Type de connexion intégrée	Liaison série : SUB-D 25 femelle, asynchrone mode de transmission (RS232C/RS485) multipoint topologie Alimentation puissance : bornier débrochable à vis Port d'imprimante : mini DIN femelle
Horodateur	Accès à l'horodateur de l'automate
Compatibilité de gamme	Modicon M340 Modicon Momentum Modicon Premium Modicon Quantum Modicon TSX Micro Twido
Montage du produit	Montage encastré
Mode de fixation	Avec 4 clips à ressort
Matériau afficheur	Polyester
Matière de la face avant	PPT
Matériau du clavier	Polyester
Marquage	CE
Hauteur	118 mm
Largeur	137 mm
Profondeur	39 mm
Dimensions de la découpe	119,6 (+/- 0,5) x 105,2 (+/- 0,4) mm
Poids	0,55 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisatrices spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.


Environnement

fonction produit	Petit panneau avec clavier
couleur d'affichage	Vert Orange RED
capacité affichage messages	1 ligne de 5 caractères minimum 4 lignes de 20 caractères maximum
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
alimentation	Source externe
protocoles téléchargeables	Modbus Protocoles tiers Uni-TE
normes	IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 61131-2 UL 508 CSA C22.2 No 14
certifications du produit	ATEX zone 2/22 CSA Class 1 Division 2 UL Class 1 Division 2 UL 1604
température de fonctionnement	0...55 °C
température ambiante pour le stockage	-20...60 °C
humidité relative	0...85 % sans condensation
degré de protection IP	IP20 (panneau arrière) se conformer à IEC 60529 IP65 (face avant) se conformer à IEC 60529
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 4X (face avant) pour utilisation à l'extérieur
tenue aux chocs mécaniques	15 gn pour 11 ms
tenue aux vibrations	+/-3,5 mm (f = 2...8,45 Hz) 1 gn (f = 8,45...150 Hz)

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------


Dimensions

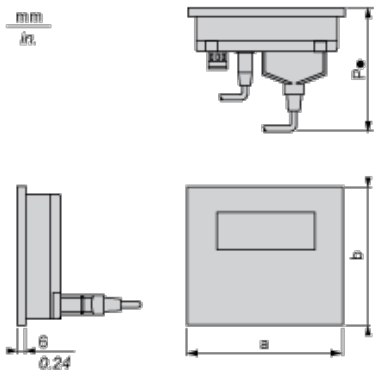

a		a1 (1)		b		b1 (1)		P3 (2)		P4 (3)	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
137	5.39	160	6.29	118	5	146	6	58	2.28	104	4.09

(1) With fixing clips (included with product)
(2) P3: depth with 25-way SUB-D angled cable XBTZ9680 (for Twido, TSX Micro and Premium) or XBTZ998 (for Modicon STB)
(3) P4: depth with 25-way SUB-D cable XBTZ68/Z9681(for Twido, TSX Micro and Premium)

Cut-out for Flush Mounting



Panel thickness = 1.5...6 mm / 0.05...0.23 in.

H		G		r max.	
±0.4 mm	±0.02 in.	±0.5 mm	±0.02 in.	mm	in.
105.2	4.14	119.6	5	1.5	0.05