

Fiche produit

Caractéristiques

RXZE2S114M

Zelio Relay RXM - embase contacts séparés -
RXM4 - racc connecteurs à vis



Principales

Gamme de produit	Relais électromécanique Harmony Relais de temporisation Harmony
Type de produit ou équipement	Prise
Disposition des contacts	Séparé
Compatibilité produit	Relais enfichable RXM avec 4 F/O contact[RETURN]Relais enfichable REXL avec 4 F/O contact
Forme des broches	Plat
Nom de l'appareil	RXZ
Vente par quantité indivisible	10

Complémentaires

[Ith] courant thermique conventionnel	10 A
[Ue] tension assignée d'emploi	< 250 V
Mode de raccordement	Connecteur, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm ² (AWG 22 à AWG 14) souple avec embout Connecteur, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm ² (AWG 22 à AWG 17) souple avec embout Connecteur, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout Connecteur, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) rigide sans embout
Couple de serrage	< 1 N.m pour M3 vis
Mode de fixation	Par vis (panneau) À clipser (rail DIN symétrique 35 mm)
Marquage	CE
Largeur	27 mm
Poids du produit	0,07 kg

Environnement

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Normes	CEI 61984
Certifications du produit	CSA[RETURN]Lloyd's[RETURN]UL
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Température ambiante de fonctionnement	-40...55 °C
Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN/CEI 60529
Tenue diélectrique	2500 V

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,679 cm
Largeur de l'emballage 1	2,893 cm
Longueur de l'emballage 1	8,219 cm
Poids de l'emballage 1	62,2 g
Type d'emballage 2	BB1

Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	6,6 cm
Largeur de l'emballage 2	11,4 cm
Longueur de l'emballage 2	13,7 cm
Poids de l'emballage 2	664,5 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	200
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	13,2 kg

Durabilité de l'offre


Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Socket

Socket with Separate Contact Terminals and Connector for 4 Timed C/O Contacts

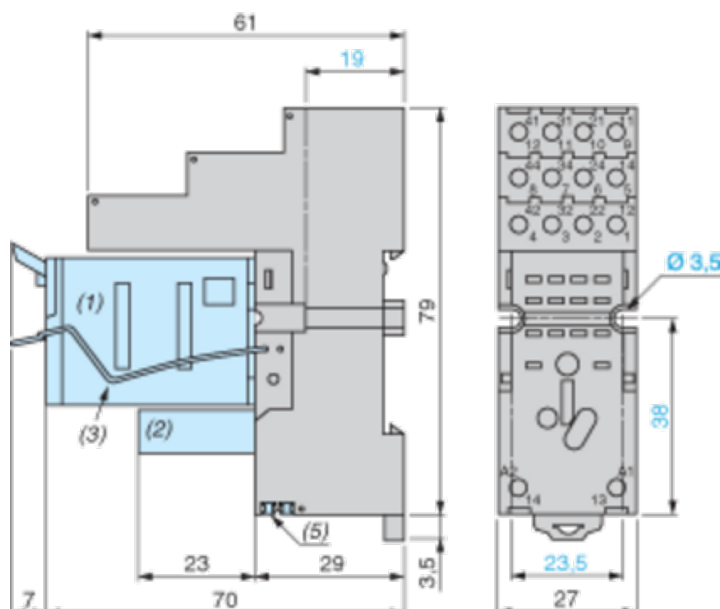

- 1 Relay
- 2 Protection Module
- 3 Carriage Stirrup
- 5 2 Links connection