

Fiche produit

Caractéristiques

XVSV7BWN

Harmony XVSV - sirène vocale - DIN72 -
blanche - NPN - 24Vcc



Principales

Gamme de produit	Harmony XVS
Type de produit ou équipement	Alarme électronique modifiable
Type de balise et de colonne de signalisation	Unité sonore
Nom de l'appareil	XVXV

Complémentaires

Couleur	Blanc
Type d'entrée	Bit: 6 canaux d'entrée Binaire: 63 canaux d'entrée
Variante de construction	Prêt à assembler
Matière	Plastique: corps Plastique: couvercle arrière TPE (élastomère thermoplastique): face avant NBR (caoutchouc-nitrile)
Marquage	CE
Catégorie de surtension	Classe II se conformer à EN/CEI 61140
Support de montage	Rail DIN 72 mm
[Us] tension d'alimentation	12...24 V CC
[Ue] tension assignée d'emploi	10...30 V CC
[Ui] tension d'isolement	250 V
Courant à l'appel	30 A
Calibre du fusible à associer	1 A
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2,5 kV se conformer à CEI 60947-1
Puissance consommée en W	1,8 W
Consommation électrique	75 mA à 24 V CC
Capacité des bornes de serrage	<= 1 x 1,5 mm ²
Application	Métro Conditionnement Impression
Diamètre de fixation	80 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	80 mm
Profondeur	24,9 mm
Poids du produit	0,142 kg

Environnement

Type de sortie logique	NPN
Type de signalisation	Son vocal modifiable
Normes	EN/CEI 60947-5-1
Traitement de protection	TC
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Température ambiante de fonctionnement	-10...55 °C
Degré de pollution	2
Humidité relative	35...85 % sans condensation
Tenue aux vibrations	7 gn
Degré de protection IP	Monté sur panneau: IP65 se conformer à EN/CEI 60529 Mural: IP20
Pression acoustique	0...89 dB (arrêter ou supprimer) à 1 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,7 cm
Largeur de l'emballage 1	11,5 cm
Longueur de l'emballage 1	13,0 cm
Poids de l'emballage 1	311,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,543 kg


Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

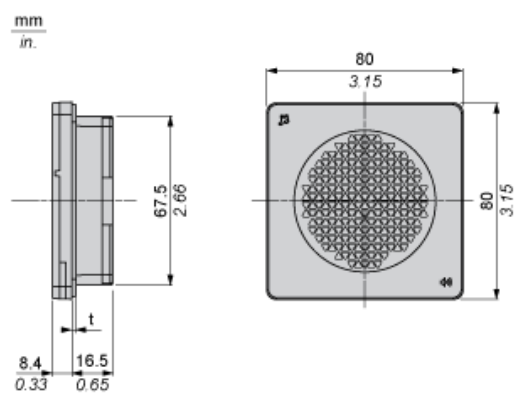

(t) : Caoutchouc étanche (1,6 mm / 0,06 po.)


Dimensions de découpe du panneau

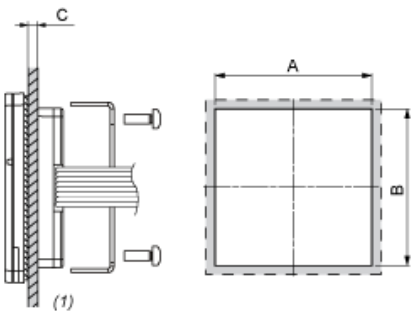

(1) Panneau d'installation


A	B	C
68 +0,5/0 mm (2,68 +0,0197/0 po.)	68 +0,5/0 mm (2,68 +0,0197/0 po.)	1 à 4 mm (0,04 à 0,15 po.)

Dimensions pour montage mural

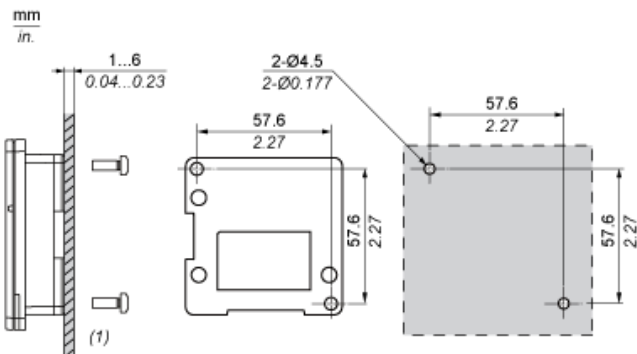

(1) Panneau d'installation

Schéma de câblage

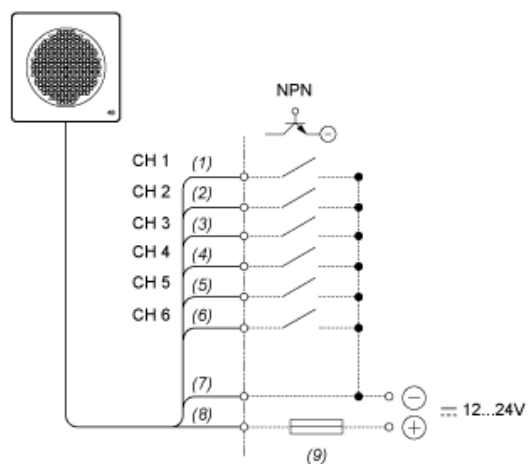

- (1) Vert
- (2) Jaune
- (3) Marron
- (4) Bleu
- (5) Violet
- (6) Gris
- (7) Noir
- (8) Rouge
- (9) Fusible (courant assigné : 1 A)