

Fiche produit

Caractéristiques

XZCC12MDM40B

OsiSense XZ - connecteur nu mâle - M12 - 4 broches - droit - PE Pg 7



Principales

Gamme de produit	Composants de câblage Telemecanique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteur
Raccordement électrique	Connecteur mâle droit M12, 4 broches
Matière de la bague	Métal
Etat LED	Sans
Raccordement câble	Bornier à vis / taille de fils <0,75 mm² / capacité de serrage 3...6 mm

Complémentaires

Type de presse-étoupe	Pg 7
Fixation de la borne	Vissé
[Ue] tension assignée d'emploi	125 V CA 150 V CC
Courant nominal (In)	3 A
Matière du coffret	Plastique
Résistance d'isolement minimum	1000 GΩ
Résistance de contact	8000 μΩ
Poids du produit	0,025 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP67
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	5,000 cm
Longueur de l'emballage 1	9,000 cm
Poids de l'emballage 1	24,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,790 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	1200
Hauteur de l'emballage 3	60,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm

Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	41,750 kg


Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

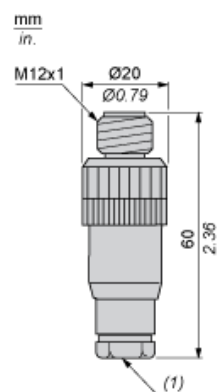

(1) Presse-étoupe : n° 7 en plastique (Pg 7)

Raccordements et schémas

