

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XZCC8FDM30V

OsiSense XZ - connecteur nu femelle - M8 - 3 broches - droit - PE M9 -5 x 1



### Principales

Gamme de produit	Composants de câblage Telemecanique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteur
Raccordement électrique	Connecteur femelle droit M8, 3 broches
Matière de la bague	Métal
Etat LED	Sans
Raccordement câble	Clip "vampire" / taille de fils <0,25 mm <sup>2</sup> / capacité de serrage 5 mm

### Complémentaires

Type de presse-étoupe	M9,5
Fixation de la borne	Vissé
[Ue] tension assignée d'emploi	60 V CA 75 V CC
Courant nominal (In)	4 A
Matière du coffret	Plastique
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Résistance de contact	10000 μΩ
Poids du produit	0,01 kg

### Environnement

Degré de protection (IP)	IP67
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,4 cm
Largeur de l'emballage 1	12,6 cm
Longueur de l'emballage 1	3,3 cm
Poids de l'emballage 1	14,0 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	15,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	925,0 g


## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

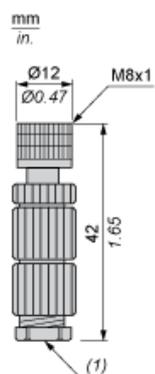

(1) Presse-étoupe : M9,5 x 1

---

Raccordements et schémas

---

