


Fiche produit

Caractéristiques

NSYPLM108G

Thalassa PLM - Coffret polyester
1056x852x350 - IP66 Ral 7035

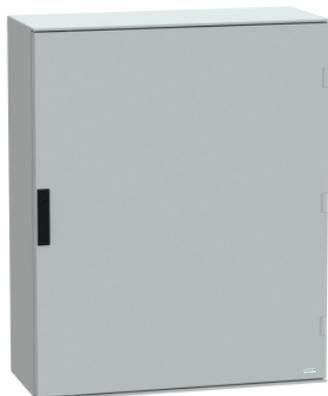

Principales

Gamme	Thalassa
Nom du produit	Thalassa PLM
Nom de l'appareil	PLM
Type de boîtier	Polyvalent
Catégorie	Enveloppe compact
Hauteur nominale	1056 mm
Largeur nominale	852 mm
Profondeur nominale	350 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 porte 1 verrou
Type de porte	Pleine
Type de verrou	Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm

Complémentaires

Nombre de verrous	1
Description châssis	Sans châssis plein
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	NEMA classification 13 CEI 62208 NEMA classification 4X
Certifications du produit	UL
Classe d'isolation électrique	Classe II

Environnement

Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Tenue au feu	960 °C se conformer à CEI 62208
Température ambiante de fonctionnement	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	38,500 cm
Largeur de l'emballage 1	86,500 cm
Longueur de l'emballage 1	113,500 cm
Poids de l'emballage 1	34,311 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	220,000 cm

Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	184,555 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------