


Fiche produit

Caractéristiques

03606

Prisma P - plastron pour NSX 100/250 horizontal 4P



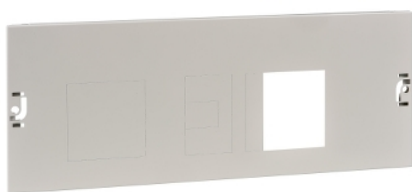

Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe

Produit installé	EasyPact: fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation EasyPact: fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT: fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT: fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT: fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT: fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT: fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation ComPacT: fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation ComPacT: plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT: plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact: fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation EasyPact: fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT: fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT: fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT: fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT: fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT: plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT: plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation ComPacT: plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT: plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation ComPacT: plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT: fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation ComPacT: plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT: plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation ComPacT: plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT: fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation ComPacT: plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT: plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation Enerlin'X: fixe FDM121 - contrôle : contrôle à distance - vertical installation
------------------	--

Nombre de pôles	1 x4P: platine de montage support: CVS100...160 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: CVS250 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: NSX100 à 160 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: NSX250 horizontal installation
Position de montage	Horizontale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	4
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASEFA
Finition de la surface	Lisse Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	200 mm
Poids du produit	0,76 kg

Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe commande électrique horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans plug-in commande électrique horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans plug-in par maneton horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans fixe commande électrique horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in commande électrique horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in par maneton horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS250 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe commande électrique horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in commande électrique horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in par maneton horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec fixe commande électrique horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in commande électrique horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in par maneton horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule Enerlin'X FDM121 fixe contrôle à distance vertical 1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	780 g
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	21 cm
Longueur de l'emballage 1	52 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	8,3 kg
Hauteur de l'emballage 2	16,5 cm
Largeur de l'emballage 2	22 cm
Longueur de l'emballage 2	53 cm

Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	360
Poids de l'emballage 3	373,64 kg
Hauteur de l'emballage 3	102 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------