


# Profil Environnemental Produit

**ComPacT NSX - déclencheur voltmétrique MX - 220-240Vca 50/60Hz - 208-277Vca 60Hz**



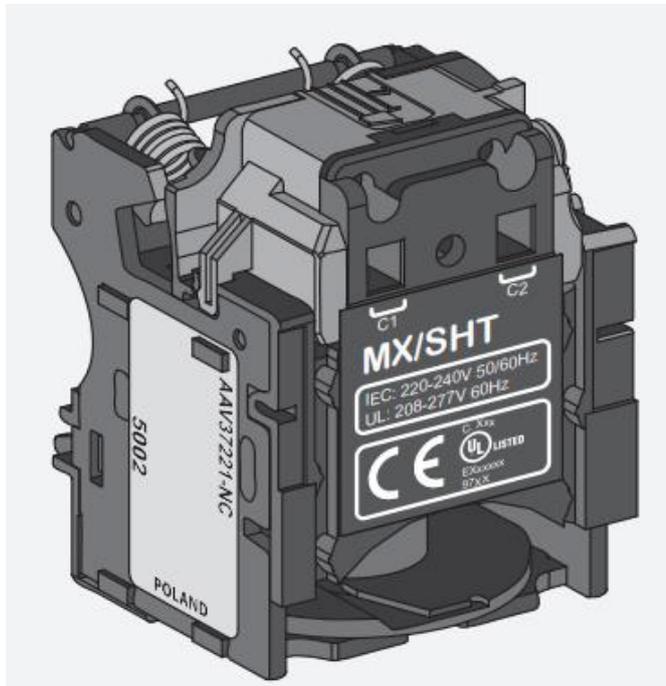


## Informations générales

Produit de référence	ComPacT NSX - déclencheur voltmétrique MX - 220-240Vca 50/60Hz - 208-277Vca 60Hz - LV429387
Description du produit	Le déclencheur voltmétrique permet à l'utilisateur de déclencher à distance le disjoncteur pendant 10 ans conformément à la norme IEC 60947-2
Description de la gamme	Les impacts environnementaux de ce produit de référence sont représentatifs des impacts des autres produits de la gamme étant développés avec une technologie similaire.
Unité fonctionnelle	Le déclencheur voltmétrique permet à l'utilisateur de déclencher à distance le disjoncteur pendant 10 ans conformément à la norme IEC 60947-2



## Matières constitutives

Masse du produit de référence	120 g	comprenant le produit, l'emballage et les accessoires et éléments additionnels
-------------------------------	-------	--

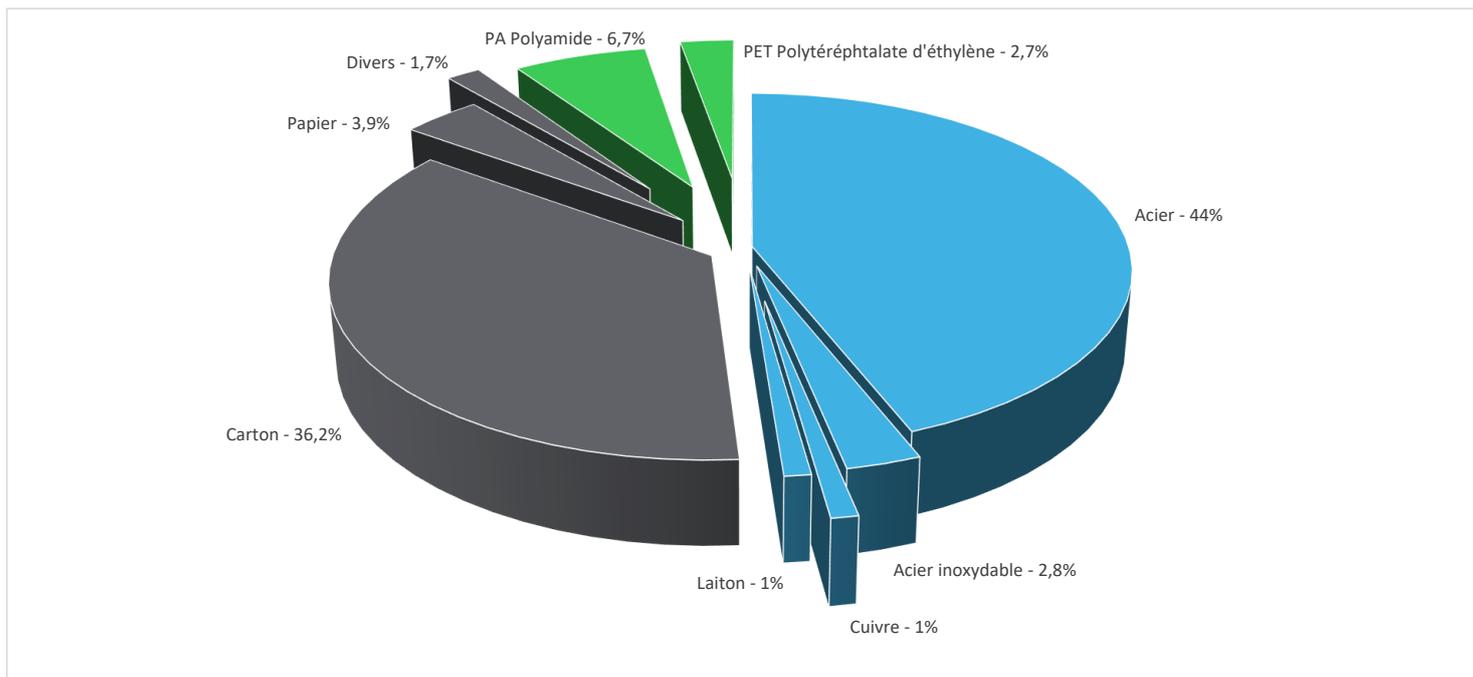

Plastiques	9,4%
Métaux	48,8%
Autres	41,8%



## Déclaration substance

Des précisions sur les substances soumises à RoHS et à REACH peuvent être trouvées sur le site internet de Schneider-Electric Green Premium

<https://www.se.com/ww/en/work/support/green-premium/>



## Informations environnementales additionnelles

Fin de Vie	Potentiel de Recyclabilité	80%	Le taux de recyclabilité a été calculé à partir de REECY'LAB, un outil développé par Ecosystem. Pour les matériaux ou composants qui ne sont pas disponibles dans cet outil, les données de la "méthode de calcul de recyclabilité et recouvrabilité de ECO'DEEE ont été utilisées. En l'absence de données l'hypothèse conservatrice "0% recyclable" a été utilisée.
------------	----------------------------	-----	---



## Impacts environnementaux

Durée de vie de référence	10 ans			
Catégorie de produit	Autres appareillages - Produit actif			
Éléments d'installation	Pas de composant spécifique nécessaire			
Scénario d'utilisation	Le produit est en mode actif 0,00015% du temps avec une consommation électrique de 10VA et en mode arrêt 99,99% du temps, pendant 10 ans.			
Représentativité technologique	Les modules de technologies tels que la production de matériaux, les processus de fabrication et le transport utilisés dans cette analyse PEP (ACV-EIME dans ce cas) sont similaires et représentatifs du type réel de technologies utilisées pour fabriquer le produit.			
Représentativité géographique	Europe			
Modèle énergétique utilisé	[A1 - A3]	[A5]	[B6]	[C1 - C4]
	Electricity Mix; Production mix; Low voltage; UE-27	Electricity Mix; AC; consommation mix, at consumer; < 1kV; EU-27	Electricity Mix; AC; consommation mix, at consumer; < 1kV; EU-27	Electricity Mix; AC; consommation mix, at consumer; < 1kV; EU-27

Les résultats détaillés y compris l'ensemble des indicateurs optionnels mentionnés dans le PCRed4 et le découpage de la phase d'usage (de B1 à B7) sont disponibles dans le rapport ACV

et sur demande au format digital - Country Customer Care Center - <http://www.schneider-electric.com/contact>

Indicateurs Obligatoires		ComPacT NSX - déclencheur voltétrique MX - 220-240Vca 50/60Hz - 208-277Vca 60Hz - LV429387						
Utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières	Unité	Total	Fabrication [A1 - A3]	Distribution [A4]	Installation [A5]	Usage [B1 - B7]	Fin de Vie [C1 - C4]	Bénéfices [D]
Contribution au changement climatique	kg CO2 eq	7,24E-01	4,24E-01	3,46E-02	8,33E-02	8,38E-04	1,81E-01	-3,78E-01
Contribution au changement climatique - combustibles fossiles	kg CO2 eq	7,12E-01	4,16E-01	3,46E-02	7,96E-02	8,38E-04	1,81E-01	-3,76E-01
Contribution au changement climatique - biogénique	kg CO2 eq	1,21E-02	8,13E-03	0*	3,70E-03	0*	2,69E-04	-1,93E-03
Contribution au changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols	kg CO2 eq	3,93E-09	0*	0*	0*	0*	3,93E-09	0,00E+00
Contribution à l'appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq	6,02E-08	2,33E-08	3,05E-08	5,51E-09	1,53E-10	7,04E-10	-5,38E-08
Contribution à l'acidification	mol H+ eq	3,43E-03	2,37E-03	1,50E-04	3,31E-04	7,06E-06	5,69E-04	-2,36E-03
Contribution à l'eutrophisation eau douce	kg (PO4) <sup>3-</sup> eq	1,13E-05	2,32E-06	4,05E-09	6,02E-07	0*	8,41E-06	-8,22E-07
Contribution à l'eutrophisation aquatique marine	kg N eq	6,29E-04	3,69E-04	6,91E-05	8,76E-05	5,76E-07	1,02E-04	-2,37E-04
Contribution à l'eutrophisation terrestre	mol N eq	6,47E-03	3,93E-03	7,49E-04	6,61E-04	6,27E-06	1,13E-03	-2,65E-03
Contribution à la formation d'ozone photochimique	kg COVNM eq	2,07E-03	1,25E-03	2,45E-04	1,77E-04	1,91E-06	4,00E-04	-9,09E-04
Contribution à l'épuisement des ressources abiotiques – éléments	kg Sb eq	2,83E-05	2,81E-05	0*	0*	0*	2,42E-07	-1,09E-04
Contribution à l'épuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles	MJ	2,32E+01	1,05E+01	4,20E-01	8,67E-01	1,54E-02	1,14E+01	-8,17E+00
Contribution au besoin en eau	m3 eq	2,84E-01	1,79E-01	1,75E-03	3,56E-02	9,19E-05	6,74E-02	-1,70E-01

Indicateurs de Flux d'Inventaire		ComPacT NSX - déclencheur voltétrique MX - 220-240Vca 50/60Hz - 208-277Vca 60Hz - LV429387						
Flux d'inventaire	Unité	Total	Fabrication	Distribution	Installation	Usage	Fin de Vie	Bénéfices
			[A1 - A3]	[A4]	[A5]	[B1 - B7]	[C1 - C4]	[D]
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	1,54E-02	0*	2,81E-06	6,22E-02	1,19E-03	6,44E-03	7,19E-02
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières	MJ	3,28E-01	3,28E-01	0*	0*	0*	0*	-2,32E-01
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable	MJ	3,44E-01	2,74E-01	0*	6,22E-02	1,19E-03	6,44E-03	-1,60E-01
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	2,28E+01	1,01E+01	4,20E-01	8,67E-01	1,54E-02	1,14E+01	-8,17E+00
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable comme matières premières	MJ	3,60E-01	3,60E-01	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelables	MJ	2,32E+01	1,05E+01	4,20E-01	8,67E-01	1,54E-02	1,14E+01	-8,17E+00
Contribution à l'utilisation de matière secondaire	kg	3,22E-02	3,22E-02	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'utilisation nette d'eau douce	m³	6,62E-03	4,18E-03	4,09E-05	8,28E-04	2,14E-06	1,57E-03	-3,95E-03
Contribution aux déchets dangereux éliminés	kg	2,31E+00	2,24E+00	0*	9,85E-04	0*	7,29E-02	-8,60E+00
Contribution aux déchets non dangereux éliminés	kg	8,82E-01	5,97E-01	0*	2,71E-01	3,07E-03	1,11E-02	-6,13E-01
Contribution aux déchets radioactifs éliminés	kg	1,63E-04	1,16E-04	6,88E-06	3,64E-05	2,50E-06	1,07E-06	-1,42E-04
Contribution aux composants destinés à la réutilisation	kg	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution aux matières destinées au recyclage	kg	1,01E-01	0*	0*	4,58E-02	0*	5,55E-02	0,00E+00
Contribution aux matières destinées à la valorisation énergétique	kg	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'énergie fournie à l'extérieur	MJ	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à la teneur en carbone biogénique du produit	kg de C	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à la teneur en carbone biogénique de l'emballage associé	kg de C	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00

\* représente moins de 0,01% des impacts sur le cycle de vie total du flux de référence

L'analyse du cycle de vie a été menée avec le logiciel EIME version v5.9.4, et la base de données version 2022-01 conformément à l'ISO14044.

Tous les résultats détaillés, y compris tous les indicateurs optionnels mentionnés dans le PCRed4 et la division de la phase d'usage (de B1 à B7) sont disponibles dans le rapport ACV et sur demande au format digital - Country Customer Care Center - <http://www.schneider-electric.com/contact>

Note : les valeurs indiquées ci-dessus sont uniquement valides dans le contexte spécifié et ne peuvent pas être utilisées directement pour déterminer les impacts environnementaux d'une installation.

<i>N° enregistrement :</i>	SCHN-00975-V01.01-EN	<i>Règles de Rédaction</i>	PEP-PCR-ed4-2021 09 06
<i>N° d'habilitation du vérificateur :</i>	VH48	<i>Supplemented by</i>	PSR-0005-ed2-2016 03 29
<i>Date d'édition :</i>	2023/06	<i>Information et Documents de Période de Validité</i>	<a href="http://www.pep-ecopassport.org">www.pep-ecopassport.org</a> 5 ans
<i>Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'ISO 14025 : 2010</i>			
Interne                      Externe      X			
<i>Revue critique du PCR conduite par un panel d'experts présidé par Julie ORGELET (DDemain)</i>			
<i>Les PEP sont conformes à la norme XP C08-100-1 :2016 ou EN 50693 :2019</i>			
<i>Les éléments du PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d'un autre programme</i>			
<i>Document conforme à la norme NF EN 14025 : 2010 « Marquages et déclarations environnementaux. Déclarations environnementales de Type III »</i>			
			

Schneider Electric Industries SAS

Country Customer Care Center  
<http://www.schneider-electric.com/contact>

35, rue Joseph Monier

CS 30323

F- 92500 Rueil Malmaison Cedex

RCS Nanterre 954 503 439  
 Capital social 896 313 776 €

[www.se.com](http://www.se.com)

SCHN-00975-V01.01-EN

Published by Schneider Electric

©2023 - Schneider Electric – All rights reserved

2023/06