

SR+

ROBINET ARRIVEE LATERALE



by

Dubourgel


CARACTÉRISTIQUES

- Pour réservoir attendant plastique ou céramique
- Embout laiton 3/8
- Arrivée latérale
- Fermeture hydraulique
- Silencieux Classe 1
- Vis de réglage du niveau d'eau
- Amplitude de réglage importante
- Accès à la membrane sans démontage du robinet
- Dispositif anti-siphon
- Fermeture stable à différentes pressions
- Fonctionne à basse pression
- Peu sensible aux impuretés
- Fermeture instantanée
- Filtre sur arrivée d'eau




DÉTAILS

Longueur encombrement	A	110 mm
Hauteur à l'axe	B	225 mm
Hauteur totale	C	255 mm
Longueur totale	D	144 mm
Largeur maxi	E	55 mm
Niveau de bruit		19 dBA
Débit à 3 bars		7 l/mn
Pressions de fonctionnement		0.2 - 14 bars
Amplitude de réglage du robinet		de 0 à 100 mm

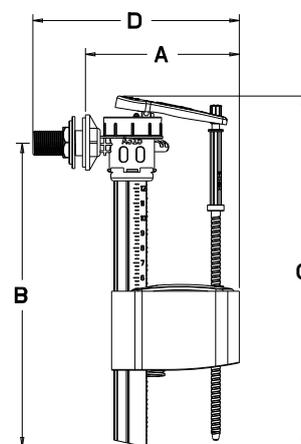

ÉQUIPEMENTS

- Le robinet **SR+** est fourni avec :
- un joint d'étanchéité
 - un écrou hexagonal 3/8 plastique
 - un filtre sur l'arrivée d'eau
 - une notice d'instruction



COMPOSITION

Le robinet **SR+** peut-être fourni dans les compositions suivantes :

	SACHET	BLISTER	BOITE
le robinet seul	701200	703200	702200
avec la soupape double-chasse DUALTECH	701310		702310
avec la soupape simple-chasse HYDRA+			702303
avec la soupape double-chasse CLIPTECH		703300	702300