

DÉTECTEUR D'OUVERTURE PORTES ET FENÊTRES

nodon



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Alimentation : Panneau solaire
Distance de détection : >5mm
Montage mural :
par adhésif double face (inclus)
ou vis (non incluses)
Pile CR1216 en option (non incluse)
pour utilisation en zone sombre
(Autonomie 3 ans noir complet)
Température de fonctionnement :
0°C to 40°C
Protocole Radio : EnOcean®
EEP : D5-00-01
Fréquence : selon la région
Portée : 30m à l'intérieur
Dimensions : 80*26*18mm

CERTIFICATIONS ET STANDARDS - EUROPE

EN 60950-1: 2006+A11:2009
+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN301489-3 V1.6.1
EN 61000-3-2:2013,
EN 61000-3-3:2013
EN 300220-2 V3.1.1
EN 62479:2010

CERTIFICATIONS ET STANDARDS - USA

FCC & IC Rules

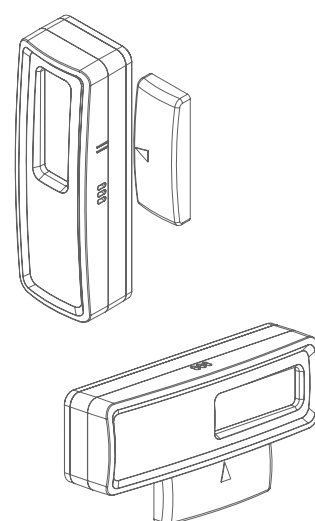

RÉFÉRENCE PRODUIT

Fréquence 868,3 MHz : SDO-2-1-05 - EAN : 3700313920138 - White
Fréquence 908,4 MHz : SDO-2US-1-05 - EAN : 3700313920756 - White