

GUELL 1 DETEK S/W




Code	06149594
Douille:	LED
Source lumineuse:	LED
Puissance:	53 W
Couleur / RAL:	GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
Insulation class:	I
Degree of protection:	IP44
IK-J-xxIP:	IK07 3J xx5
CRI:	80
Kelvin:	3000
Power factor:	COS $\varphi \geq 0,9$
Optique:	OPTIQUE SYMETRIQUE DIFFUSANTE
Flux nominal:	7568 lm
Flux réel:	6337 lm
L:	L70
B:	B10
Durée de vie:	150000 h
Ta MIN de l'appareil:	-20°
Ta MAX de l'appareil:	35°
ULR:	0%
IPEA* (Street Lighting):	A6+
IPEA* (Area Lighting):	A6+
IPEA* (Cycle/Pedestrian Lighting):	A5+
IPEA* (Green Areas):	A5+
IPEA* (Historical Areas):	A9+
Luminous Intensity Class:	G*6




Description

- Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :
- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface
 - Vitre en verre trempé securit
 - Réflecteur symétrique à très hautes performances en aluminium brillant 99,99%, anodisé et sans iridescence
 - Joint en silicone anti vieillissement
 - Presse-étoupe à amarrage M20x1.5 pour câbles $\varnothing 10$ à $\varnothing 14$ mm
 - Visserie extérieure en acier inoxydable
 - Clips imperdables en aluminium avec ressort inox
 - Étrier en acier peint par poudre polyester après cataphorèse
 - Versions avec LED 3000 K ou 5000 K disponibles sur demande
 - Sur demande, versions avec ballast électronique gradable
 - Versions DETEK avec détecteur de présence à infrarouges passifs avec allumage automatique en présence de mouvement

Données photométriques

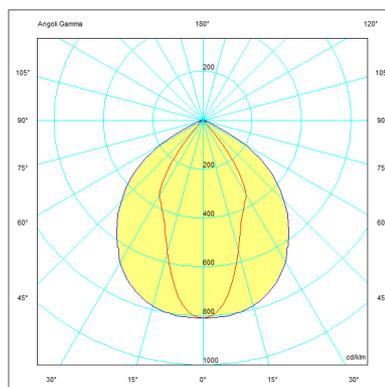

Dessin technique



ACCESSOIRES

GUELL 1



14174220
Boîtier de connexion IP 66



14173394
Support mural 500 mm GUELL 1/2



14173494
Support mural 1 000 mm GUELL 1/2




14453194
Support tête de mât simple GUELL 1




14453294
Support tête de mât double GUELL 1

GUELL 1 A/W - GUELL 1 S/W



14173294
Vitres en verre so GUELL 1

GUELL 1 S/W



14173020
Grille de défilement GUELL 1
Symétrique