

KYRO 1 SR


RÉFÉRENCE: 05214796



Série d'appareils urbains, composés de:
 Corps et couvercle en aluminium moulé sous pression peint
 Vitre en verre plat extra clair trempé securit
 Réflecteur facetté en aluminium brillant et anodisé
 Joints en silicone anti vieillissement
 Presse étoupe à amarrage M25x1,5 pour câbles Ø 9 à Ø 14 mm
 Visserie extérieure en acier inoxydable
 Platine porte-composants en technopolymère renforcé à la fibre de verre
 Les versions KYRO 1 sont appropriées pour montage sur mâts Ø 42 et Ø 60/62 mm, les versions KYRO 1-D76 sur des mâts Ø 76 mm et les versions KYRO 2 sur des mâts Ø 42, Ø 60/62 mm et Ø 76 mm
 Platine-appareillage démontable sans outil
 Sur demande, des versions spéciales peuvent être proposées: voltages et fréquences spéciaux, fusibles de protection, amorceurs temporisés, interrupteur crépusculaires, systèmes de gradation lumineuse
 Conforme à la norme UNI 10819 et aux lois régionales en matière de pollution lumineuse
 Fixation sur mât en aluminium moulé sous pression et peint



- **Douille:** E40
- **Watt:** 1X150 W
- **Couleur:** GRIS ANTHRACITE SABLE-AKZO NOBEL
- **Classe d'isolation:** II
- **IK:** IK09 10J xx9
- **COSφ ≥ 0,9**
- **Optique:** OPTIQUE ROUTIERE
- **Référence:** 05214796

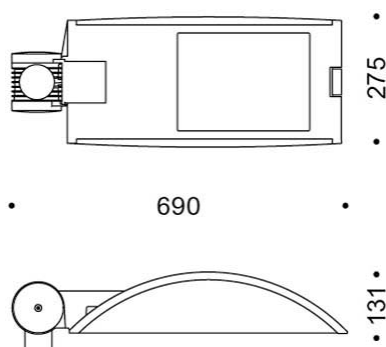

 Ø42- Ø60+62- Ø76

