

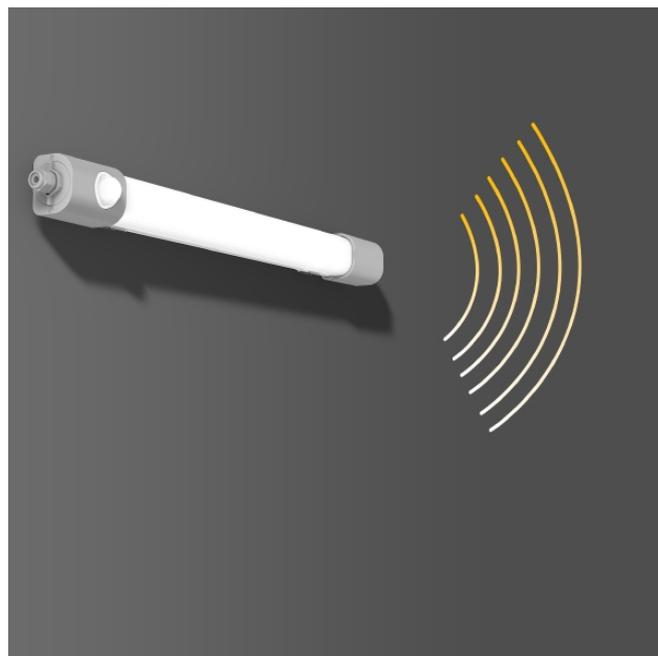


Planox ECO avec détecteur de mouvement

451184.009.19 | Luminaires apparents pour pièces humides



Plafonniers et appliques
4051859151302
LED
L 1650, B 67, H 71



Design adapté aux environnements humides. Pièces latérales en matière synthétique grise, polycarbonate, résistant aux chocs. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Le diffuseur moulé par injection est prismatique à l'intérieur et résistant aux UV. Diffusion de la lumière symétrique. Éclairage homogène. Éclairage latéral vers l'arrière. Montage facile avec étriers coulissants. Idéal pour le remplacement de luminaires existants. Étriers de montage au plafond en inox et étriers triangle pour montage en suspension fournis. Avec détecteur de mouvement intégré (fonctionnement « en autonomie »). Convertisseur encapsulé, intégré et fixé sur le diffuseur et la partie latérale. Entrée de câble par presse étoupe à vis. Installation simple par fermeture rotative des deux côtés. Luminaire à câblage continu 2 pôles intégré pour la juxtaposition d'autres luminaires (classe de protection II). Luminaires à température de surface limitée selon la norme DIN EN 60598-2-24 pour utilisation dans un environnement dans lequel on peut s'attendre à ce que de la poussière conductrice d'électricité se dépose sur le luminaire. Convient pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons.

Colour

Couleur gris

Volume et poids

Longueur L 1.650 mm
Largeur B 67 mm
Hauteur H 71 mm
Poids 1,3 kg

Lampe 1

Lampe LED
Température de couleur 4000K
Indice rendu des couleurs (IRC) 85
Tolérance de couleurs (McAdam) 4
Durée de vie 50000 h (L80/B10)

Eclairage

Angle de rayonnement 169°/108°
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 Groupe de risque 0

Électrotechnique

Convertisseur Convertisseur
Tension 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A 3
Luminaires sur sécurité B16A 6
Luminaires sur sécurité C10A 7
Luminaires sur sécurité C16A 12
Courant d'appel / Temps d'allumage 13 A
Puissance du système 1 70 W
Flux lumineux utile 1 6.500 lm
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1 24,9
Efficacité lumineuse du luminaire 1 93 lm/W

Vérification

Degré de Protection IP 66
Classe de Protection II
Résistance au Feu 750°C
Résistance aux Chocs IK08 (5 Joule)
Marques de sécurité Marquage D
Autres Marquages Marquage WEEE
Température ambiante min. -20 °C
Température ambiante max. 50 °C
Classe d'efficacité énergétique des lampes LED A+
Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée A+

Planox ECO avec détecteur de mouvement

451184.009.19 | Luminaires apparents pour pièces humides



Accessoires

982180.000	Brides de retenue en inox (protection contre le vol) pour une fixation au plafond et au mur L 115, B 13, H 62
982179.009	Embout opaques D 25 mm pour fermeture à vis D 25, H 13
982186.009	Fermeture à vis D 48, H 50