

INSTRUCTION

42-2017



RZB
LIGHTING


Planox Eco

451184.009.19

IP 66 IK08


 220 - 240 V / 50/60 Hz
 LED
 3 x 0,75 - 2,5 mm²
 2,50

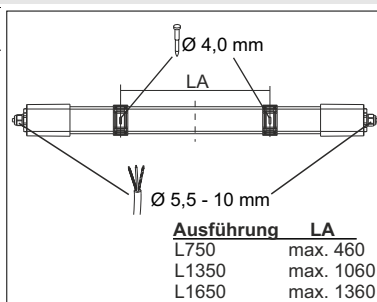

						
451184.009.19	L 1650, B 67, H 71	LED	64 W	1,3 kg		
Φ 	EEK _{LED}	EEK 	CRI	CCT	T _a min	T _a max
6550 lm	A+	A+	85	4000K	-20 °C	50 °C
 B10	 B16	 C10	 C16			
3	6	7	12	13 A		




Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

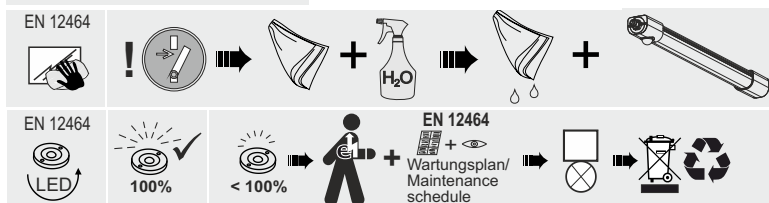


RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
 Rheinstraße 16
 D-96052 Bamberg
 Deutschland
 Telefon +49 951/79 09-0
 Telefax +49 951/79 09-198
 www.rzb.de
 info@rzb-leuchten.de




1

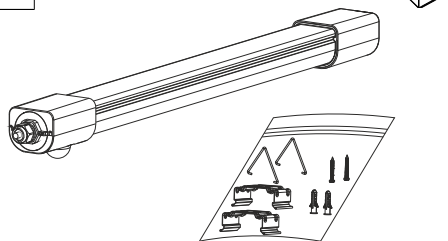

2

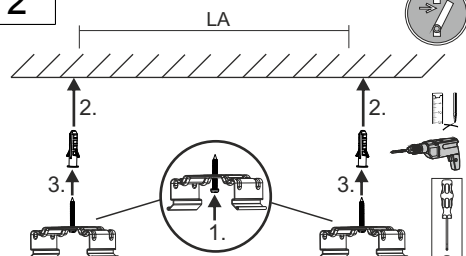


3

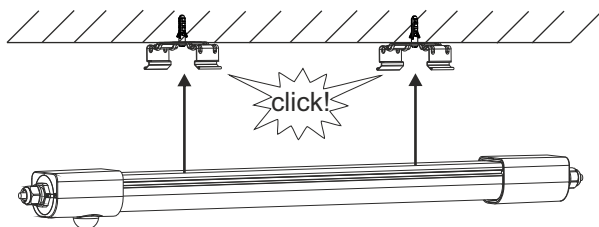


3a

Pendel

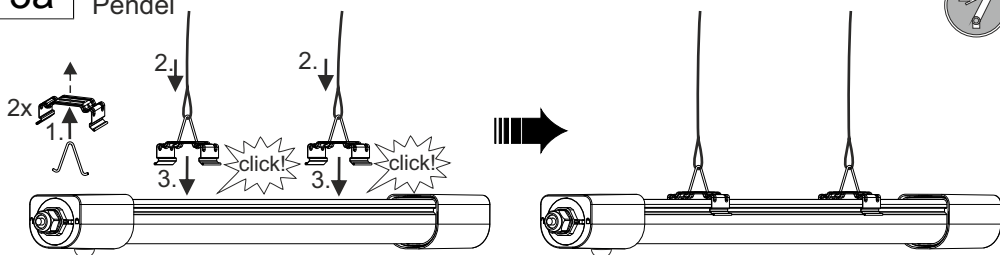


4

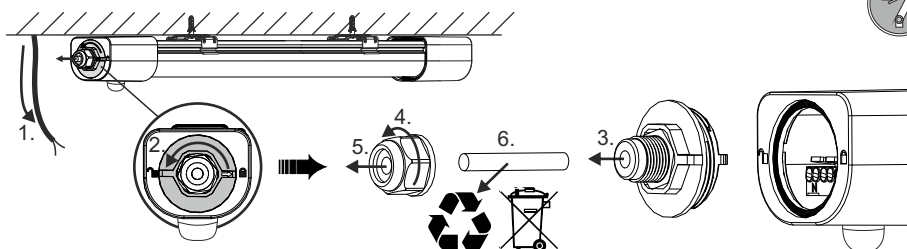





5

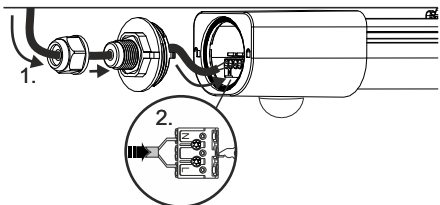

6




PIR-Sensor



Daylight sensor/ Helligkeitsstufen
LUX = Disable/1 - 50 lux/ MAX

Hold time / Haltezeit
10 s/5 min/10 min/15 min/20 min

7


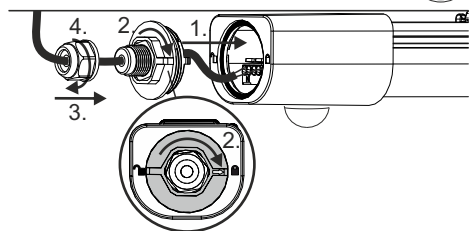


8



**Technische Daten zum Bewegungsmelder - 10% Toleranz /
Technical data of motion detector - tolerance of 10%**

Montagehöhe (H) / installation height (H)	3,0 m	4,0 m	5,0 m	6,0 m	8,0 m
Reichweite (Durchmesser D) / range (diameter D)	7,4 m	11,0 m	13,0 m	13,8 m	14,4 m
Nachlaufzeit / follow-up time	10 s - 20 min einstellbar / 10 s - 20 min adjustable				
Helligkeitsstufen / brightness levels	1 - 50 lx einstellbar / 1 - 50 lx adjustable				
Erfassungswinkel / angle of detection	120 °				

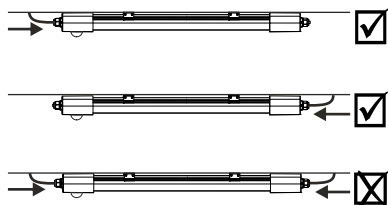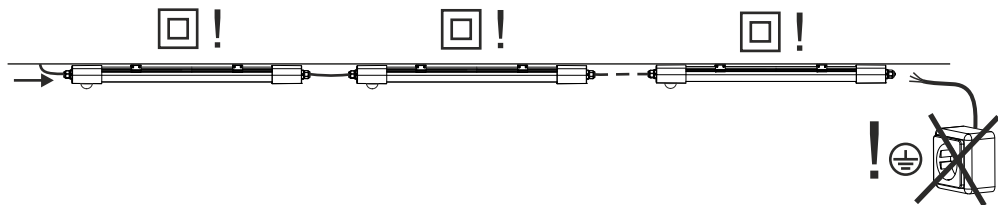

CAUTION
 Risk of electric shock /
VORSICHT
 Elektroschock-Gefahr

	$T^{\circ}\text{C}$	I_n	Power factor / Leistungsfaktor
451182.009.19	-20°C +50°C	97 mA	> 0,9
451183.009.19	-20°C +50°C	203 mA	> 0,9
451184.009.19	-20°C +50°C	309 mA	> 0,9
451185.009.19	-20°C +50°C	111 mA	> 0,9
451186.009.19	-20°C +50°C	174 mA	> 0,9

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen. /

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.



	982180.000	L 115, B 13, H 62	13 g
	982179.009	D 25, H 13	15 g
	982186.009	D 48, H 50	20 g





