
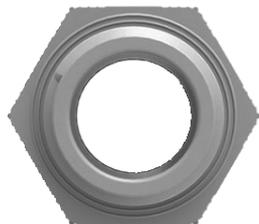


Presse-étoupe plastique filetage PG 36 Ø 22-32 mm (x 10)

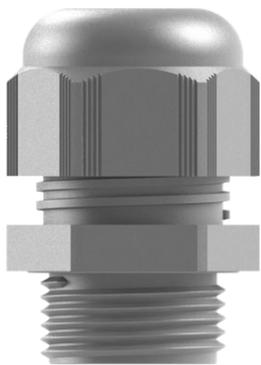

Caractéristiques

Type : **PG36**
 Ø câble minimum (mm) : **22**
 Ø câble maximum (mm) : **32**
 Couple de serrage (N.m*) : **12**
 Clé de serrage (mm) : **53**
 Emporte-pièce recommandé* (mm) : **47.5**
 Conditionnement : **10**

Normes

☉ EN 62444:2013

Avantages

- Sans halogène.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Polyamide 6.
 Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes.
 Tenue au fil incandescent (°C) : 750.
 Température d'utilisation (°C) : -30 à +80.
 Température de pointe (°C) : +150.
 RAL gris clair 7035.

Mode d'utilisation

1. Contre-écrou vendu séparément.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 29
 Longueur (cm) : 11,6
 Profondeur (cm) : 7,7
 Poids net (kg) : 0,687
 Poids brut (kg) : 0,687



Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 33,5
 Longueur (cm) : 61
 Profondeur (cm) : 37
 Poids net (kg) : 13,74
 Poids brut (kg) : 13,74



x 20.00

Surconditionnement 2



Palette

Hauteur (cm) : 138
 Longueur (cm) : 80
 Profondeur (cm) : 120
 Poids net (kg) : 219,84
 Poids brut (kg) : 219,84



x 320.00