



LUMINAIRE BUREAUX ET LOCAUX TERTIAIRES ET LOCAUX HUMIDES 600 X 600



ECBENLP-5

ENCASTRE 600*600 LED PANEL IP44 3300 lm 4000K

NORMES


IP : **44**

IK : **06**

Fil Incand : **650 °C**

Classe Electrique : **II**

Certification : **-**

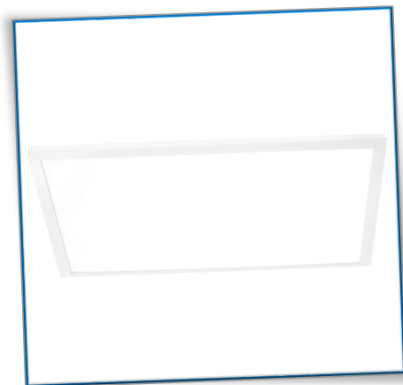

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type : **LED**

Fonction : **LUMINAIRE BUREAUX ET LOCAUX TERTIAIRES ET LOCAUX HUMIDES 600 X 600**

Garantie : **5 ans**

Puissance : **30,0 W**

Flux lumineux sortant : **3 300 lm**

Efficacité lumineuse mini : **110 lm/W**

Facteur de puissance : **0,90**

Gradable : **NON**

Durée de vie : **50 000 h**

Critère LxBy : **L70**

IRC mini : **80**

Température de couleur : **4 000 K**

Domaine d'application : **LOCAUX TERTIAIRES, APPLICATIONS
GENERALES, CIRCULATIONS**

Critères : **Driver FlickerFree déporté - Câblage 2P**

Corps : **Cadre en profilé
d'aluminium blanc**

Optique : **Polystyrène opal**

Photométrie : **Symétrique latérale.
Distribution homogène**

Plage° de fonct. : **-20°C/+40°C**

CEE : **BAT-EQ-127**

DIMENSIONS - PHOTOMETRIE

Longueur : **595 mm**

Largeur : **595 mm**


Hauteur : **10 mm**

Diamètre : **-**



Angle d'ouverture : **110 °**

UGR : **< 19**



UXfighter