


Encastrés 600x600



BUREAUX ET LOCAUX TERTIAIRES HUMIDES

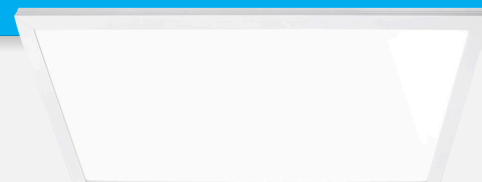

Référence

ECBENLP-5-PDD

Durée de Vie	50 000 h	Critère LxBy	L70	Garantie	5 ans
Plage Temp. fonctionnement	-20°C/+40°C	Certifié ENEC		CEE	non
Puissance	30 W	Flux	3300 lm	Efficacité lumineuse	110 lm/W
Facteur de puissance	0,9	Contrôle	PUSH-DIM		
IP	44	IK	02	Classe électrique	II
T° Couleur	4 000 K	IRC	80		
UGR < ...	19	Angle	110°		
Diamètre	—	Diam. Encastrement	—	Dimensions LxIxH	595x595x10 mm
Poids	2,79 kg	Diffuseur Optique	Polystyrène opal		



Produits aux performances +



Produits au juste besoin



Nouveaux produits

