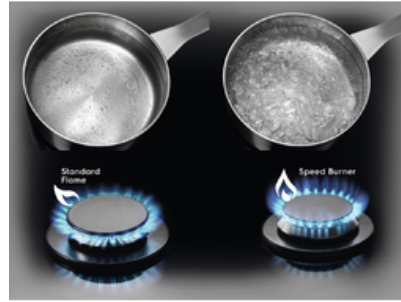


**Efficacité énergétique et puissance**

Les brûleurs de cette table de cuisson gaz d'Electrolux sont conçus pour atteindre rapidement la chaleur souhaitée. Rapide et plus puissant tout en économisant jusqu'à 20% d'énergie.

Bénéfices et Caractéristiques**Brûleur Wok, une chaleur puissante et des saveurs plus intenses**

Le brûleur Wok est conçu pour vous procurer une flamme plus puissante. Il vous offre cette poussée de chaleur supplémentaire nécessaire pour cuisiner d'authentiques saveurs.

Supports en fonte pour une cuisine plus sûre

Les grilles de supports en fonte garantissent une stabilité optimale pour vos poêles et casseroles.

Surface en verre, pour une élégance sans effort

Élégance, robustesse et entretien facile grâce à sa surface en verre

Une flamme parfaitement ajustée

Prenez le contrôle de votre table de cuisson grâce aux manettes à réglage progressif. Elles vous permettent d'ajuster facilement le niveau de la flamme ainsi, vous pouvez toujours cuisiner avec la chaleur parfaite.

La sécurité, sans avoir à y penser

Notre table de cuisson est dotée d'un dispositif de sécurité automatique qui coupe le gaz si la flamme s'éteint accidentellement.

- SÉRIE 600 PRO
- Dessus verre
- Encastrement standard
- 5 foyers
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Grille(s) fonte
- Foyer AVG Gaz semi-rapide : 2000W/80mm
- Foyer ARG Gaz semi-rapide: 2000W/80mm
- Foyer AVD Gaz auxiliaire: 1000W/65mm
- Foyer ARD Gaz semi-rapide: 2000W/80mm
- Foyer Milieu centre Gaz triple couronne Wok:3900W/128mm
-

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	5	Code EAN	7332543550364
Nombre de zones de cuisson gaz	5	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Technologie de chauffe de la table	Gaz		
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz)			
Avant gauche	54.8		
Arrière gauche	56.1		
Arrière droite	56.1		
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	55.075		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	740x510		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	43x560x480		
Type de grille(s)	3 grilles, en fonte		
Cordon (en m):	1.1		
Puissance gaz totale (W)	10900		
Tension(V)	220-240		
Injecteurs gaz de ville:	livrés montés		
Gaz butane/propane:	oui, livrée avec injecteurs		
Gaz homologué Corse:	oui		
Poids brut/net (kg)	17.2 / 16.5		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	160x851x626		
Fabriqué en	Italie		
PNC	949 630 742		

PSGBHO120D000033

