

## Produit

S10S250-WSWSC1840M14  
zenit L projecteur 3-Phases blanc

## Général

LED MO 4000K 25W 3137lm 40°  
Produit en phase d'élimination, disponible jusqu'à épuisement des stocks !  
rotatif et pivotant  
Cône anti-éblouissement noir  
avec adaptateur universel 3 Phases blanc

## Source

LED MO  
EEC A++  
Indice de rendu de couleur (IRC) > 80  
Groupe de risque RG1 IEC 62471  
MacAdam 3

## Dimension

LxIxH : 250x120x295mm  
DMxH : 0120x295mm

## Surface/couleur

blanc  
aluminium à structure fine mate thermolaquée

## Optique

Angle de rayonnement : 40°

## Indice de protection

IP20 / Classe de protection I



## Branchement

230V 50/60Hz  
incl. convertisseur

## Poids

1,4 kg

# PHASE-OUT

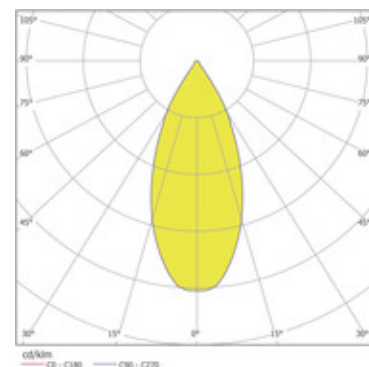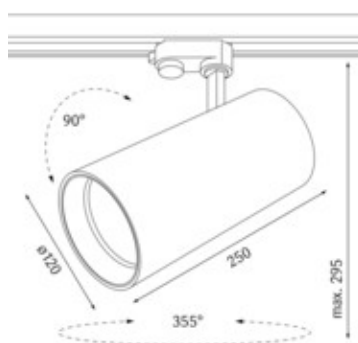

## Informations sur le produit

Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression thermolaqué en blanc. Cône anti-éblouissement noir, structure fine mate, optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Technologie LED de dernière génération avec une efficacité de 128 lm par W et un flux lumineux sortant de 3137 lm pour 25 W. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 40°. Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°. Convient au montage sur branchements ponctuels. Non adapté au montage mural. Projecteur complet incluant réflecteur, adaptateur de rail 3 phases blanc et convertisseur électronique, intégré dans le corps du projecteur, à refroidissement passif. En température de couleur 4000 K. Convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d'abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Dimensions : LxIxH : 250x120x295 mm, DMxH : 0120x295 mm, Poids : 1,4 kg