


## Fiche produit

### Caractéristiques

# NU280453

Unica Studio Métal - plaque de finition - Black aluminium liseré Anthracite - 2P

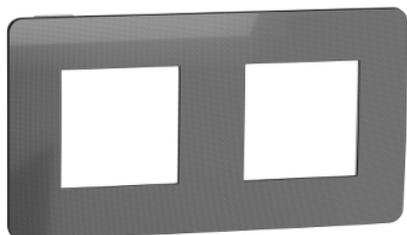

### Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Design	Unica Studio Metal
Nombre de postes	2 postes
Sens de montage	Horizontal/vertical
Type de cadre	Double
Nombre de modules	2 x 2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Black aluminium
Couleur latérale	Noir (RAL 7021)

### Complémentaires

Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition Polycarbonate: plaque intermédiaire
Finition de la surface	Finition pointillée
Normes	CEI 60884-1 CEI 60669-1
Largeur	156 mm
Hauteur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,033 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

### Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1 cm
Largeur de l'emballage 1	8,5 cm
Longueur de l'emballage 1	15,5 cm
Poids de l'emballage 1	35 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	3
Hauteur de l'emballage 2	6,5 cm

Largeur de l'emballage 2	12,5 cm
Longueur de l'emballage 2	18,5 cm
Poids de l'emballage 2	162 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	108
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm
Poids de l'emballage 3	6,638 kg

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------