

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

ST R63 60 36° 4.3 W/2700K E27

LED STAR R63 | Lampes LED à réflecteur R 63, culot à vis



DOMAINES D'APPLICATION

- Panneau d'affichage et vitrines
- Musées, galeries d'art
- Accueil
- Intérieurs résidentiels
- Comme spotlight pour le balisage de chemins, de portes, d'escaliers, etc.
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

AVANTAGES PRODUITS

- Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures
- Faible consommation d'énergie
- Remplacement facile des lampes halogènes grâce au design compact
- Allumage instantané

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Alternative LED professionnelle aux lampes halogènes
- Lampes sans mercure



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	4,30 W
Puissance nominale	4,30 W
Tension nominale	220...240 V
Puissance équivalente à une lampe	60 W
Nb maximal de lampes sur le dis 10 A (B)	129
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	206
Fréquence de fonctionnement	50/60 Hz
Facteur de puissance λ	> 0,50



Données photométriques

Flux lumineux nominale	345 lm
Flux lumineux	345 lm
Flux résiduel en fin de vie nomi	0,70
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Temp. de couleur	2700 K
Flux lumineux	345 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcn
Température de couleur	2700 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Flux nominal lumineux utile 90°	345 lm
Flux lumineux assigné utile 90°	345 lm
Intensité maximale évaluée	582 cd

Données photométriques

Angle de rayonnement	36 °
Temps de préchauffage (60 %)	< 0,50 s
Temps d'amorçage	< 0,5 s
Angle de faisceau nominal	36 °
Angle de faisceau évalué	36,00 °

Dimensions & poids



Longueur totale	102,0 mm
Diamètre	63,0 mm
Forme de l'ébauche	R63
Longueur	102,0 mm
Diamètre maximum	63,0 mm

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Température maximale au point de test	75 °C

Durée de vie

Durée de vie nominale	15000 h
Durée de vie	15000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	E27
Teneur en mercure	0,0 mg
Sans mercure	Oui
Pictogramme DEEE	Oui
Notes bas de page util. uniquem. produit	Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière/En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs.

Capacités

Gradable	Non
----------	-----

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	F
Consommation d'énergie	5 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	LEDSR6360 4,3W/
-----------------------	-----------------

Distribution de lumière

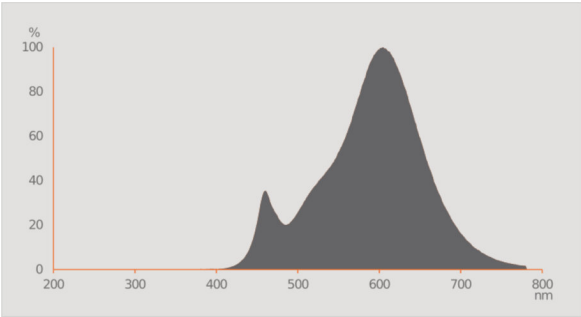


Schéma répartition spectrale

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075097025	Blister 1	65 mm x 140 mm x 120 mm	117,00 g	1.09 dm ³
4058075097032	Carton de regroupement 6	410 mm x 154 mm x 134 mm	876,00 g	8.46 dm ³
4058075097049	Etui carton fermé 2	64 mm x 127 mm x 145 mm	229,00 g	1.18 dm ³
4058075097056	Carton de regroupement 20	345 mm x 234 mm x 126 mm	2686,00 g	10.17 dm ³
4058075451810	Carton de regroupement 10	340 mm x 143 mm x 120 mm	1361,00 g	5.83 dm ³
4058075616356	Carton de regroupement 6	212 mm x 143 mm x 120 mm	795,00 g	3.64 dm ³

4058075125988	Etui carton fermé 1	64 mm x 64 mm x 145 mm	120,00 g	0.59 dm ³
4058075125995	Carton de regroupement 10	340 mm x 143 mm x 120 mm	1378,00 g	5.83 dm ³
4058075616226	Carton de regroupement 6	212 mm x 143 mm x 120 mm	828,00 g	3.64 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Pour d'autres produits et de plus amples informations actuelles sur les lampes LED, voir sous

▶ www.ledvance.fr/lampes-led

Plus d'informations sur la garantie sous

▶ www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.