

LUMINAIRE ETANCHE STANDARD

V21



ECBPHI389123

ETANCHE LEDINAIRE BY PHILIPS 3600 LM G3

NORMES

IP : **65**

IK : **08**

Fil Incandescent : **850 °C**

Classe Electrique : **II**

Certification : -



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type : **LED**
Fonction : **LUMINAIRE ETANCHE STANDARD**

Garantie : **3 ans**

Puissance : **33 W**
Flux lumineux sortant : **3 600 lm**
Efficacité lumineuse mini : **109 lm/W**
Facteur de puissance : **0.90**

Gradable : **NON**
Durée de vie : **50 000 h**
Critère LxBy : **L65**
IRC mini : **80**
Température de couleur : **4 000 K**

Domaine d'application : **LOCAUX DE STOCKAGE, PARKINGS COUVERTS, HALLS INDUSTRIELS JUSQU'À 4M SOUS PLAFOND**

Corps : **Polycarbonate gris clair (RAL7035)**


Critères : **Connecteur à Poussoir 2P - FF montage sur des surfaces normalement inflammables**

Optique : **Polycarbonate**
Photométrie : **Symétrique extensive**

Plage° de fonct. : **-20°C/+40°C**

Primexel : -

DIMENSIONS - PHOTOMETRIE

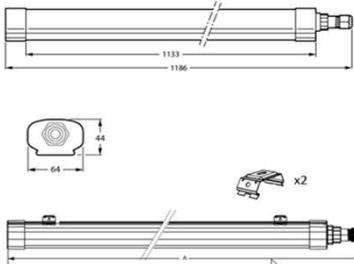

Longueur : **1 186 mm**

Largeur : **64 mm**

Hauteur : **78 mm**

Diamètre : -

Angle d'ouverture : **120 °**

UGR max : -

