



LESS IS MORE 27

312276.0045 | Luminaires sur pied

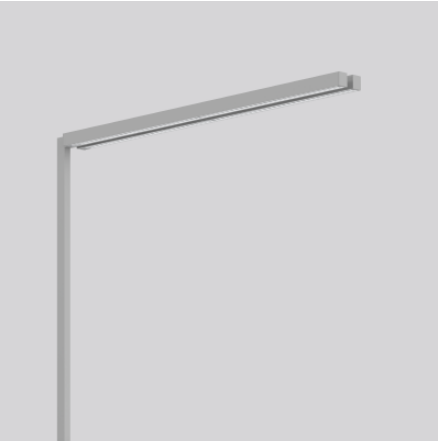

Luminaires sur pied
4051859269786
L 1170, B 300, H 2033

sur pied
aluminium blanc (RAL 9006)

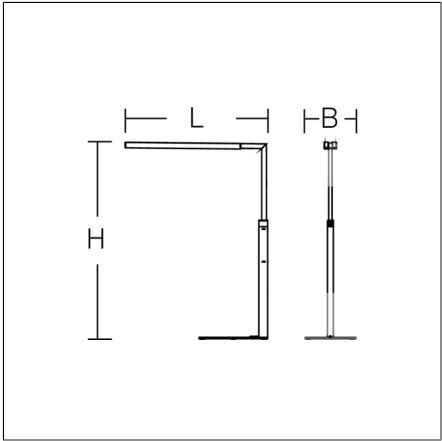

Luminaire sur pied pour poste de travail simple et double avec tête de luminaire extrêmement étroite. Plaque d'appui plate en acier pour une grande stabilité et un positionnement peu encombrant sous les meubles de bureau. Tête et colonne en aluminium. Interrupteur sensitif ergonomique intégré de manière optimale à la colonne du luminaire. Luminaire traité époxy. Tête du luminaire 2x (L 1013 x L 28 x H 37 mm). Socle (405 x 300 mm) avec une ouverture étroite (35 mm). Diffusion de la lumière symétrique. Éclairage direct 60%, indirect 40%. Guidage de l'éclairage direct par le biais de la micro-grille en aluminium brillant. Guidage de l'éclairage indirect par le diffuseur plastique anti-jaunissement satiné en PMMA. Luminaire avec allumage séparé/variable Équipement de commande intégré dans le fût. Avec câble d'alimentation 2 m et fiche 2 pôles + terre (Schuko) incluse. Convient parfaitement aux zones de bureaux (UGR ≤ 19) et les postes de travail avec écran conformément à la norme EN 12464-1.

Données du produit

Longueur L	1170 mm
Largeur B	300 mm
Hauteur H	2033 mm
Poids	11.5 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	#3000 K #3000 K
Flux lumineux utile	8650 lm
Puissance du système	92 W
Efficacité lumineuse	94 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	14,9
Angle de rayonnement	down 65°/46° up 79°/103°
Durée de vie	60000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	Touch-Dim
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	5
Luminaires sur sécurité B16A	9
Luminaires sur sécurité C10A	9
Luminaires sur sécurité C16A	15
Courant d'appel / Temps d'allumage	34 A / 385 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	89 99 100 50 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK02 (0,20 Joule)
Température ambiante	25 °C
Marques de sécurité	Marquage F
Marque de conformité	CE, EAC