



DEPAEPE
TELECOM


Systeme DECT IP

Systeme compose de bornes IP/DECT avec handover: continuite de communication sur tout le reseau de bornes

Description


La solution DECT sur IP adaptee aux besoins de mobilite et d'itinérance en entreprise:

- Bornes IP/DECT Partner TX
- Combines DECT/GAP/Cat-iq Partner RX
- Repeteurs Partner TX

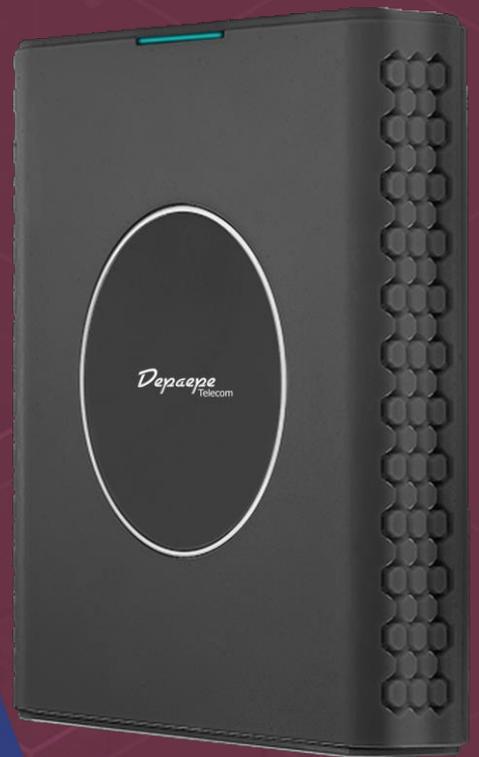

Système DECT IP

Système composé de bornes IP/DECT avec handover: continuité de communication sur tout le réseau de bornes

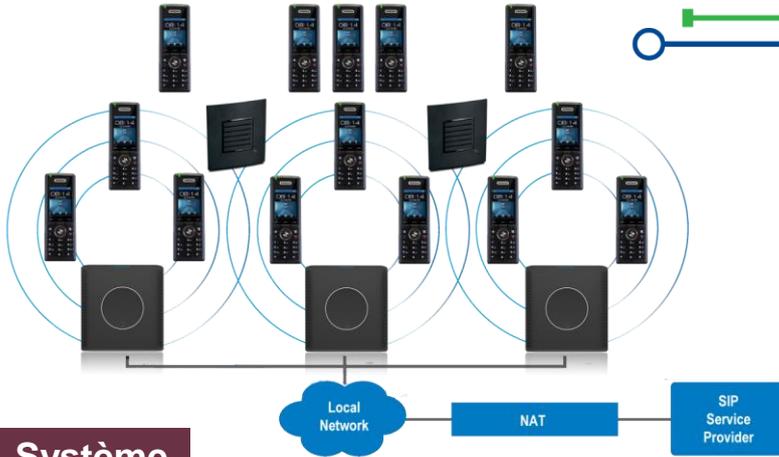

Système

- Composé de bornes IP/DECT avec handover
- Extensible de 1 à 4000 bornes et jusqu'à 16000 combinés
- Alimentation PoE ou secteur (adaptateur en option)
- Audio HD (HDSP)
- 10 communications simultanées maximum par borne en G.726/G.711
- 5 communications simultanées maximum par borne en CAT-iq/G.722
- Synchronisation Lan IEEE1588 et/ou radio
- Chargement de software vers les combinés
- Augmentation possible de la portée d'une borne par répéteurs (jusqu'à 3 par borne), installation en étoile ou en cascade
- 4 communications simultanées maximum par répéteur en G.726/G.711
- 2 communications simultanées maximum par répéteur en CAT-iq/G.722

Combiné Partner RX

- DECT / GAP / CAT-iq
- Compatible HD audio (HDSP)
- Afficheur LCD couleur TFT avec interface graphique (262k Pixels)
- Menu: icônes + contextuel - Sonneries polyphoniques
- Répertoire de 100 fiches (combiné) + 200 fiches (système)
- Prise casque (jack 3.5mm) - Vibreur - Mains-libres - Clip ceinture
- Paramétrage par leds tri-couleurs: appel manqué-messagerie vocal-batterie faible
- Autonomie: conversation \geq 18 h - veille \geq 200 h
- Batterie Li-ion 3,7V - 1.100mAh
- Dimensions: 140 x 20 x 48 mm - Poids combiné: 135 g
- Fourni avec chargeur et adaptateur secteur

Borne Partner TX

- Bornes omni-directionnelles
- Portée: 50 à 300 m
- Alimentation: PoE - 36-60V - IEEE 802.3af (class 2) ou secteur 5V - 2A
- Consommation max: 5W
- Connexion réseau SIP: RJ45
- Interface IP réseau: 10/100 BASE T IEEE 802.3
- Compatible IP v6
- IP Sec
- Configuration et chargement software TFTP, HTTP, HTTPS
- VLAN, option 66 DHCP
- DTMF (SIP info / RFC2833)
- Installation mobile ou murale
- Dimensions: 140 x 144 x 35 mm - Poids: 400 g



HENRI DEPAEPE S.A.S.

75/77 rue du Pré Brochet | 95110 SANNOIS - France
Tél.: +33 (0) 1 30 25 81 60 | Fax: +33 (0) 1 39 98 61 24

www.depaepe.com | © Copyright HENRI DEPAEPE SAS 2019. Reproduction interdite. Photos non contractuelles.

DEPAEPE Télécommunications se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations, nationales ou internationales

