



myPRO est conçu pour être utilisé dans les petites structures professionnelles, conformément à la Directive Européenne 2006/42/CE  
 Les hôtels et chambres d'hôtes,  
 Les restaurants,  
 Les salons de beauté et de coiffure,  
 Les sociétés de nettoyages,  
 Les services d'accueil et de soins à la personne (EHPAD, crèches, foyers...)

### Accessoires

- ▶ Socle de rehausse
- ▶ Kit de superposition

# myPRO

## Sèche linge professionnel

### Spécialement conçu pour les petites structures

- ▶ Un tambour grande capacité
  - Capacité de 8kg, pour traiter un maximum de linge en un seul séchage
  - Equipé d'un système d'éclairage intérieur
  - Tambour inox
- ▶ Respect du linge
  - 16 programmes optimisés par la conception professionnelle myPRO
  - 12 programmes avec choix de la durée de séchage, 2 programmes automatiques, 1 programme Eco, 1 programme rafraîchissement
  - Le système RMC (Residual Moisture Control) arrête le cycle automatiquement dès lors que le taux d'humidité optimal est atteint, afin d'économiser l'électricité et d'éviter tout risque de surchauffe et de détérioration du linge
- ▶ Très économique
  - myPRO est noté A pour son efficacité de condensation et B pour son efficacité énergétique
- ▶ Une durée de vie 3 fois plus longue\*
  - Une conception plus durable et un design adapté à l'usage intensif des professionnels
  - Moteur à variation de vitesse (inverter)
  - Pas de risques de corrosion grâce à la façade et au dessus en acier inoxydable
- ▶ Installation facile plug&play
  - Equipé d'un condenseur (pas de gaines d'évacuation des buées)
  - L'eau du condenseur est collectée dans un réservoir ou peut être évacuée directement via la vidange du lave linge (kit fourni)
  - Branchement électrique monophasé (type sèche linge ménager)
  - Dimension standard 60cm de large

\* Par rapport aux machines domestiques

### Principales Caractéristiques


Capacité de séchage, kg	8
Volume du tambour, l	120
Classe énergétique	B
Efficacité de condensation	A - > 90%

### Consommation (programme auto, température normale, 8 kg)

Temps total, min/cycle	129
Consommation énergétique kWh	4,65
Puissance, W	2 800

### Dimensions

TE1120

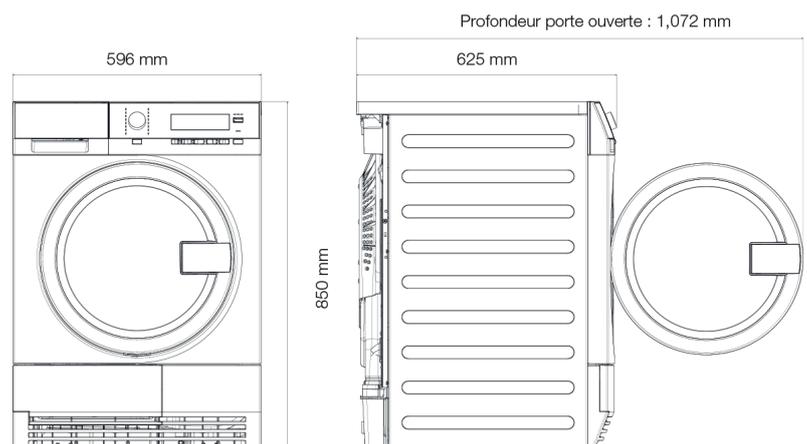

# myPRO Sèche linge professionnel

## Caractéristiques

Technologie de séchage	A condensation
Eclairage du tambour	Oui
Niveau sonore lors du séchage, dB(A)	< 70
Puissance de chauffe, V / W	230 / 2600 (1900 + 700)
Puissance électrique, V / Hz	230 / 50
Filtre	Filtre à poignée pour une manipulation plus facile
Détecteur de filtre	La machine ne démarre que si le filtre est correctement positionné
Système de verrouillage de la porte	Ouverture en tirant, sécurité enfant (conforme au décret du 23 mars 2012 2012-412)
Pieds réglables	4 pieds ajustables (marge de réglage de 15 mm)
Affichage	Grand écran LCD
Panneaux carrosserie	Acier inoxydable

## Programmes

Nombre de programmes	16
----------------------	----

Normal : auto, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min

Délicat : auto, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min

Sans chauffage


Eco

## Spécificités

Monnayeur	Accessoire
Socle	Accessoire
Kit de superposition	Accessoire


## Dimensions avec le cadre

Hauteur (A), mm	850
Largeur (B), mm	600
Profondeur (C), mm	640
Hauteur emballage, mm	890
Largeur emballage, mm	630
Profondeur emballage, mm	705
Poids net, kg	44
Poids emballé, kg	45,5

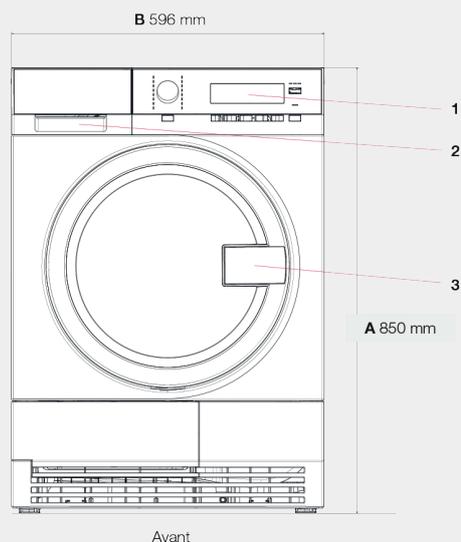


Avant

D 1,072 mm

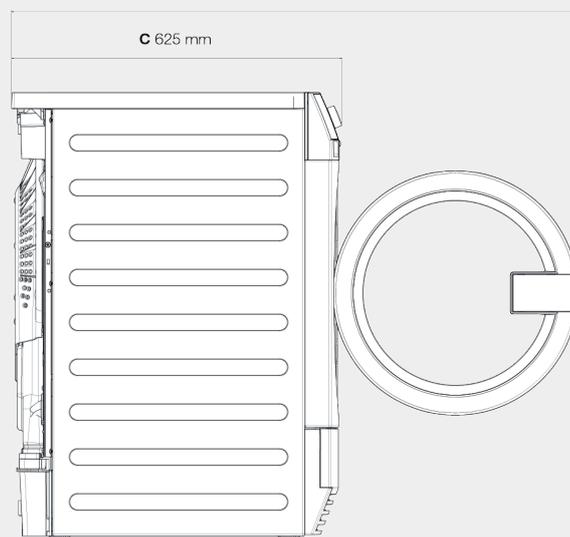

Côté droit

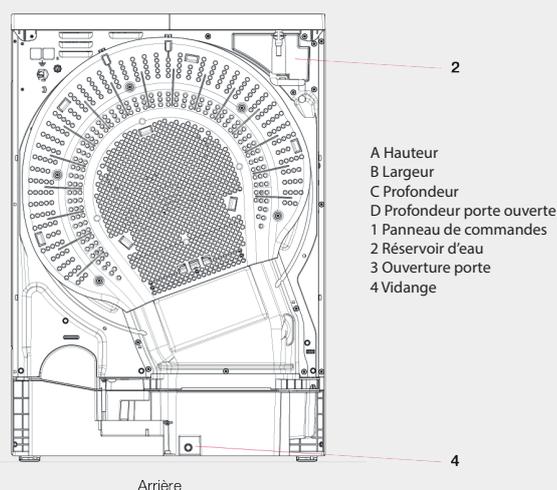

Arrière

- A Hauteur
- B Largeur
- C Profondeur
- D Profondeur porte ouverte
- 1 Panneau de commandes
- 2 Réservoir d'eau
- 3 Ouverture porte
- 4 Vidange

Nous nous réservons le droit de modifier ces caractéristiques