


PLANOX ECO FARM

451212.009.1 | Luminaires apparents pour pièces humides



Plafonniers et appliques
4051859346869
L 1369, B 61, H 50

montage des plafonniers, suspension,
flèche murale
gris

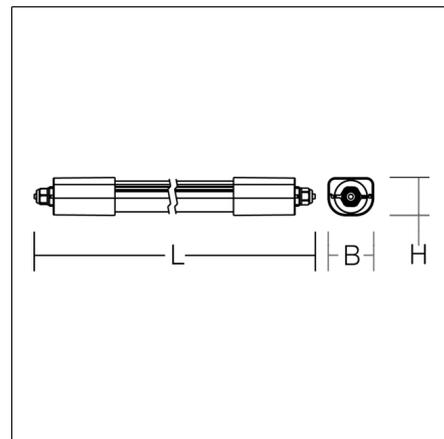

Luminaire pour pièces humides résistant à l'ammoniac Pièces latérales en matière synthétique (PMMA) grise. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Diffusion de la lumière symétrique. Éclairage homogène. Éclairage latéral vers l'arrière. Montage facile avec étriers coulissants. Idéal pour le remplacement de luminaires existants. Étriers de montage au plafond en inox et étriers triangle pour montage en suspension fournis. Convertisseur encapsulé, intégré et fixé sur le diffuseur et la partie latérale. Luminaire à câblage continu 4 pôles intégré pour la juxtaposition d'autres luminaires. Entrée de câble par presse étoupe à vis. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 2 niveaux. Préréglé en usine sur « H » (High = flux lumineux élevé). Luminaires à température de surface limitée selon la norme DIN EN 60598-2-24 pour utilisation dans un environnement dans lequel on peut s'attendre à ce que de la poussière conductrice d'électricité se dépose sur le luminaire. Résistant à l'ammoniac : pour une utilisation dans les étables (élevage et domaines secondaires agricoles). Approuvé pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons.

Données du produit

| | |
|---|--|
| Longueur L | 1369 mm |
| Largeur B | 61 mm |
| Hauteur H | 50 mm |
| Poids | 0.83 kg |
| Source de lumière | LED |
| Température de couleur | 4000 K |
| Flux lumineux utile | 3050 lm, 4950 lm |
| Puissance du système | 22 W, 37 W |
| Efficacité lumineuse | 134 lm/W, 139 lm/W |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) | 24,2 25,9 |
| Angle de rayonnement | down 173°/111° up 180°/124° 180°/123° |
| Durée de vie | 50000 h (L80/B10) |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
| Tolérance de couleur | 4 |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 0 |
| Appareillage | Convertisseur |
| Contrôle | on/off |
| Tension | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Luminaires sur sécurité B10A | 8 |
| Luminaires sur sécurité B16A | 13 |
| Luminaires sur sécurité C10A | 13 |
| Luminaires sur sécurité C16A | 22 |
| Courant d'appel / Temps d'allumage | 26.1 A / 100 µs |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | 37 65 86 79 100 |
| Degré de protection | IP 66 |
| Classe de protection | II |
| Test au fil incandescent | 650°C |
| Résistance aux chocs | IK07 (2 Joule) |
| Température ambiante | -30 °C ... + 50 °C |
| Marques de sécurité | Marquage D |
| Marque de conformité | CE, EAC |

PLANOX ECO FARM

451212.009.1 | Luminaires apparents pour pièces humides



Accessoires



982430.000
Brides de retenue en inox (protection contre le vol)
pour une fixation au plafond et au mur.



982429.019
Fermeture à vis.