

Pression d'entrée HGR% max : 2,8 bar

HGR% inlet pressure: 2,8 bar

KLPWSECU

Kit de raccordement sécurisé pour humidificateur HGR%

A: 10 m de tube souple polyéthylène 1/4"

B: Une vanne de sécurité de sur-débit

C: Une vanne d'isolement 1/4" 1/4"

D: Un limiteur de pression 1/4"

E: Trois raccords 1/4" 20/27

F: Un Y 1/4"-1/4"-1/4"

Secure connection kit for humidifier HGR%

A: 10 m 1/4" polyethylene flexible tubing

B: One overflow safety valves

C: One Isolation valve 1/4" 1/4"

D: One Pressure limiter valve 1/4"

E: Three 1/4 JG - 3/4" F connection

F: One Y 1/4"-1/4"-1/4"

KLPR20

Kit rallonge de 20 m

G: 20 m de tube souple polyéthylène 1/4"

H: Un mamelon 1/4" 1/4"

Extension kit of 20 m

20 m 1/4" polyethylene flexible tubing

One 1/4" 1/4" nipple JG

Réglage de la vanne sur de sécurité de sur débit B.

P: Indication de positionnement à mettre sur **0,5** à l'aide de la clef fournie.

H: Bouton de réarmement en cas de coupure d'eau.

Water block valve adjustment B

P: Positioning indication to be set to **0.5** Anti-clockwise using the key provided

H: Reset button in case of water cut.


Pression d'eau froide maxi

10 bar à 21 °C

Max cold water pressure

10 bar at 21 °C

Raccord
20/27 F
3/4" F

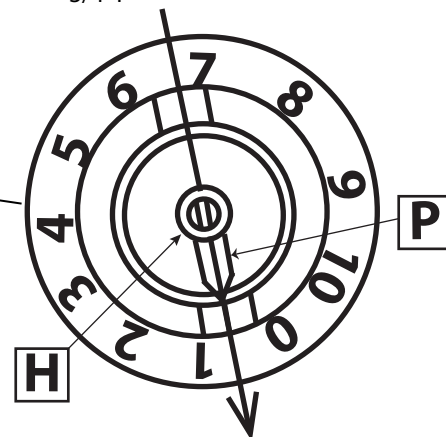

Le kit **KLPWSECU** facilite et sécurise le raccordement sur l'eau des évaporateurs **Vintage**.

Le kit comprend une vanne de sécurité qui prévient d'une inondation accidentelle en cas de fuite sur le circuit, un limiteur de pression pré-réglé à la valeur optimale pour le système d'humidification HGR%, une vanne d'arrêt à positionner sur le circuit d'eau, les raccords pour alimenter un deuxième évaporateur. Il est fourni avec 10m de tube souple de diamètre 6.35mm.

Le kit **KLPR20** permet de rallonger un circuit trop court.

The **KLPWSECU** kit facilitates and secures the water connection of Vintage evaporators.

The kit includes a safety valve which prevents accidental flooding in the event of a leak on the circuit, a pressure limiter preset to the optimal value for the HGR% humidification system, a stop valve to be positioned on the circuit Water, the connections to supply a second evaporator. It is supplied with 10m of 6.35mm diameter flexible tube.

The **KLPR20** kit makes it possible to extend a circuit that is too short.