



Tableau de communication **multiBox TV ou TV/SAT**

L'offre **Access**

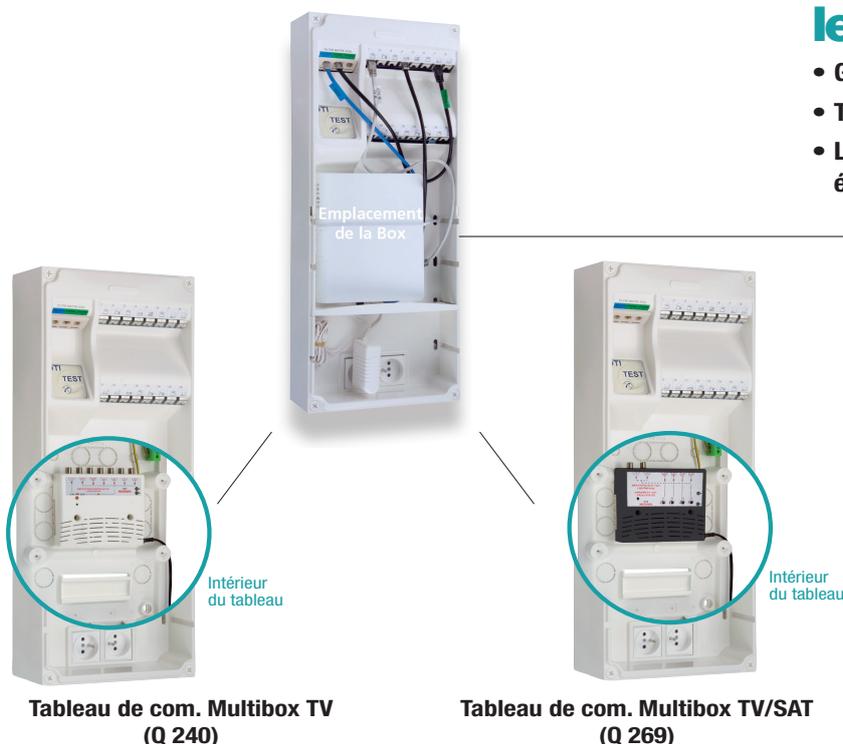


Tableau de com. Multibox TV
(Q 240)

Tableau de com. Multibox TV/SAT
(Q 269)

les + techniques

- Grade 3 / Grade 3 + SAT.
- TNT et TV satellite sur RJ45.
- Logement disponible pour d'autres équipements actifs.

utilisation

Le tableau de communication MULTIBOX TV ou TV/SAT est une solution pour distribuer la VDI (Voix Données Images) résidentielle.

– Il permet de loger une box (modem), de raccorder et de répartir sur les prises RJ45 du logement :

- le téléphone analogique,
- le téléphone IP,
- l'internet ADSL,
- la télévision :


- * IP et numérique terrestre jusqu'à 45 m,
- * satellite sur prise coaxiale pour les modèles TV et sur prise RJ45 (jusqu'à 35 m) pour le modèle TV/SAT. Pour la télévision satellite sur RJ45, le câblage du logement doit alors être réalisé à l'aide d'un câble Grade 3 + SAT.

avantages

- Livré pré-équipé.
- Avec amplificateur :
 - 5 sorties UHF-VHF avec coupleur satellite intégré pour le modèle TV (la diffusion du satellite restant dans ce cas réalisée en coaxial),
 - TV+SAT 4 sorties RJ45 pour le modèle TV/SAT (tout RJ45).
- Évolutif : l'utilisateur peut modifier facilement l'installation au gré de ses besoins. Les médias qu'il souhaite sont aiguillés vers les prises RJ45 de son choix. Grâce à la flexibilité du tableau MULTIBOX, il peut changer la fonction affectée à une prise RJ45 sans aucun recâblage.
- Équipé de 2 prises 2 P+T.
- Incorporation possible d'étagères supplémentaires pour le logement d'actifs supplémentaires (switch...).

description


- Le tableau de communication MULTIBOX TV ou TV/SAT est adapté aux différentes applications actuelles et est évolutif vers des applications futures.
- Les connecteurs modulaires RJ45 sont inclinés pour faciliter leur raccordement et optimiser les rayons de courbure des cordons de brassage.

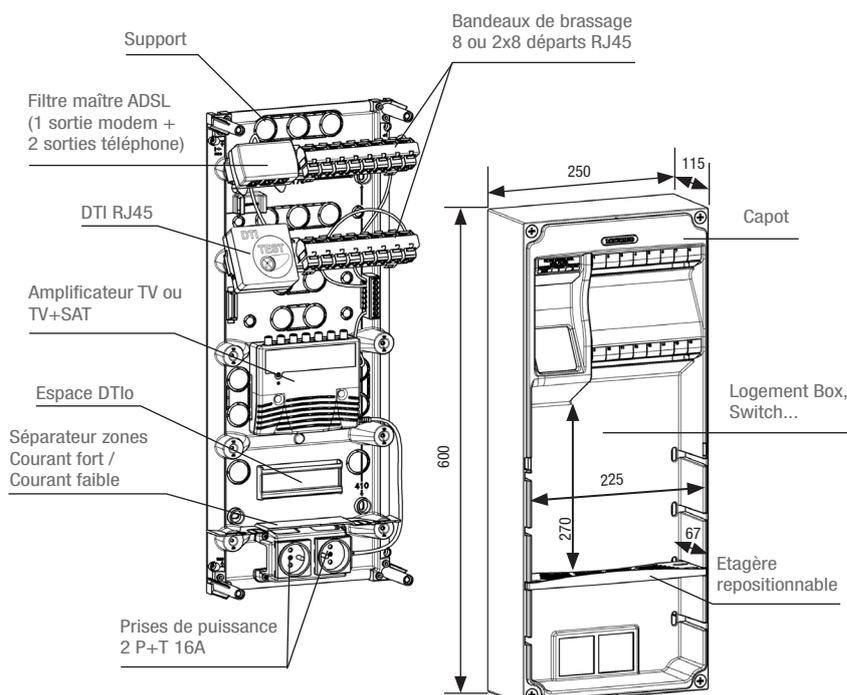

caractéristiques détaillées

- Le tableau de communication 250x600x115 MULTIBOX TV ou TV/SAT est livré équipé de :
 - 1 DTI RJ45 homologué Orange,
 - 1 filtre maître ADSL,
 - 1 support 2 prises 16A (2 P+T) encastrables 45x45,
 - 2 supports de 8 connecteurs RJ45 sur rail DIN (dont 1 obturé dans le cas du 8 RJ45) avec, selon le modèle :
 - 16 connecteurs RJ45 blindés catégorie 6 pour les modèles Q 240 et Q 269,
 - 8 connecteurs RJ45 blindés catégorie 6 pour les modèles Q 241 et Q 268,
 - 1 bornier de terre 7 E/S,
 - 1 amplificateur 5 sorties UHF-VHF avec coupleur satellite et 2 cordons fiche "F"/RJ45 pour les modèles Q 240 et Q 241,
ou 1 amplificateur TV+SAT 4 sorties RJ45 (avec alimentation modulaire externe à installer dans le tableau de répartition) et 4 cordons RJ45/RJ45 + 2 fiches "F" pour les modèles Q 268 et Q 269,
 - 1 sachet de raccords "F" et bouchons "F",
 - 2 cordons RJ11/RJ45 + 4 cordons RJ45/RJ45 nécessaires au raccordement de la box et du téléphone analogique,
 - des planches d'autocollants avec pictogrammes pour le repérage des cordons et des départs,
 - 1 sachet de capuchons pour assurer la classe II,
 - 1 tendeur élastique de fixation,
 - 1 étagère.
- Il peut recevoir en option :
 - 1 parafoudre téléphonique (encombrement 1 module),
 - 1 porte avec charnière procurant un degré de protection IP40 / IK07,
 - 1 DTIo (Dispositif de Terminaison Intérieure optique) afin de permettre son raccordement à une arrivée en fibre optique,
 - plusieurs actifs supplémentaires (switch...).Ed qui bero con nam suntur, ea sit eossus sum harchil molecullab id molest omnimaio. Et raese et

exemple de raccordement

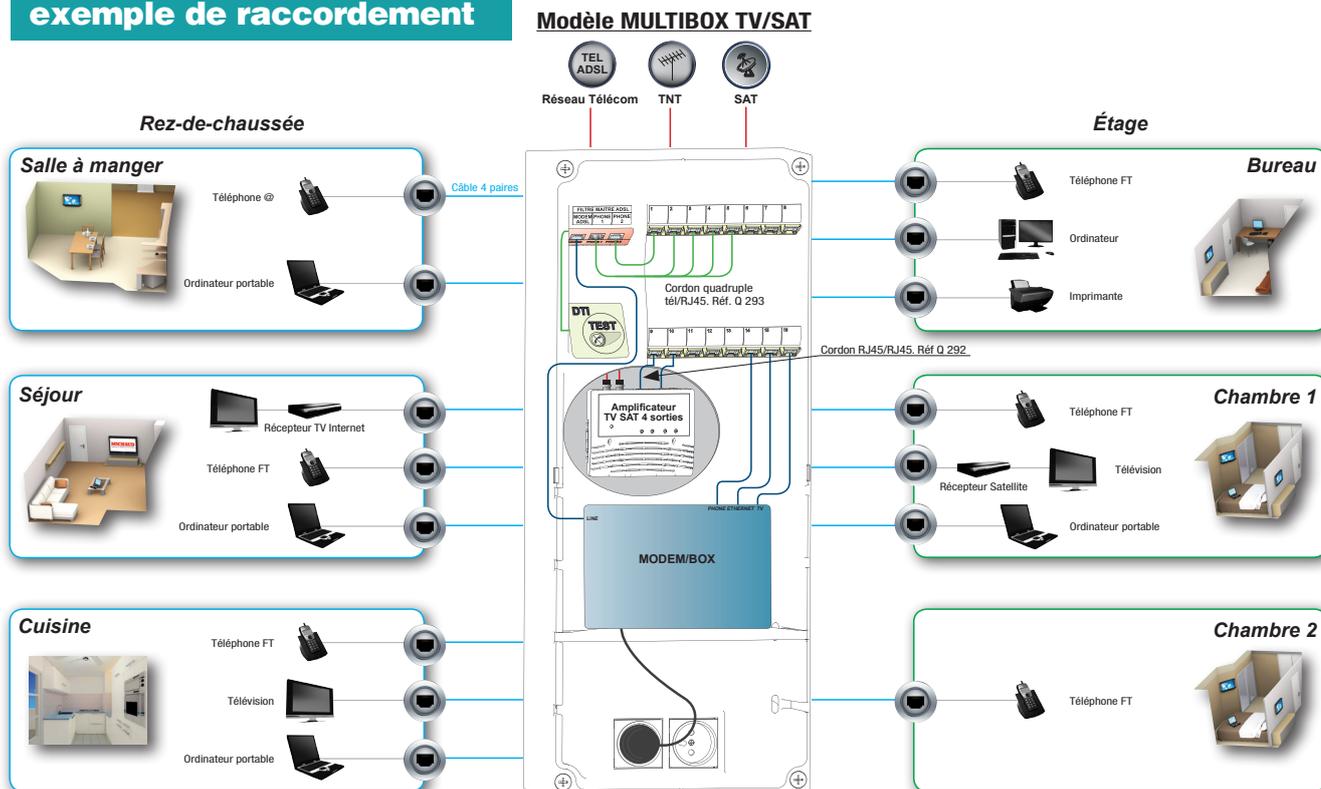

références

| Code | Désignation | Grade | Unité de vente |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| Q 240 | TABLEAU DE COMMUNICATION MULTIBOX Grd3 - 16 RJ45 + AMPLI TV | 3 | 1 |
| Q 241 | TABLEAU DE COMMUNICATION MULTIBOX Grd3 - 8 RJ45 + AMPLI TV ** | 3 | 1 |
| Q 269 | TABLEAU DE COMMUNICATION MULTIBOX Grd3 - 16 RJ45 + AMPLI TV/SAT | 3 + SAT | 1 |
| Q 268 | TABLEAU DE COMMUNICATION MULTIBOX Grd3 - 8 RJ45 + AMPLI TV/SAT ** | 3 + SAT | 1 |

** Extensible à 16 RJ45

PORTE OPTIONNELLE
 - Transparente : Réf. Q 341
 - Opaque : Réf. Q 342

