

## Coffret individuel de branchement électrique **CIBE**®



**Type coffret équipé**



**Type borne**

### utilisation

Le CIBE permet d'alimenter un ou deux branchements individuels.

Il s'installe en limite de propriété et reçoit les fusibles AD protégeant le branchement.



La borne CIBE est aussi utilisée à l'origine des branchements longs type 2 monophasés.

Sa conception répond à un objectif de simplification et d'économie par rapport aux gammes S20 et S22 traditionnelles.

Il s'utilise idéalement en complément du CIBE Grand Volume (CGV) pour les branchements distants du point de raccordement au réseau.

### description

- La gamme CIBE comporte :
  - un coffret,
  - une borne,
  - une platine type 2,
  - des grilles de dérivation.
- La connectique équipant le coffret et la borne se décline en 2 versions : 60 A et 2x60 A (pour alimenter 2 branchements 60 A mitoyens). Elle est équipée de connecteurs porte-fusible IP2X réversibles (le même connecteur étant utilisé à l'amont et à l'aval), et intégrant des interfaces destinées à la VAT (Vérification d'Absence de Tension).
- Ces produits permettent une interchangeabilité entre fabricants.
- Pour les branchements type 2, 2 références sont disponibles :
  - la borne CIBE équipée du panneau destiné à recevoir le compteur et le disjoncteur monophasé seule :
  - ou - un ensemble de 2 bornes équipé d'un côté des connecteurs portes-fusibles (serrure triangle) et de l'autre du panneau pour le compteur et le disjoncteur (serrure rectangle) :

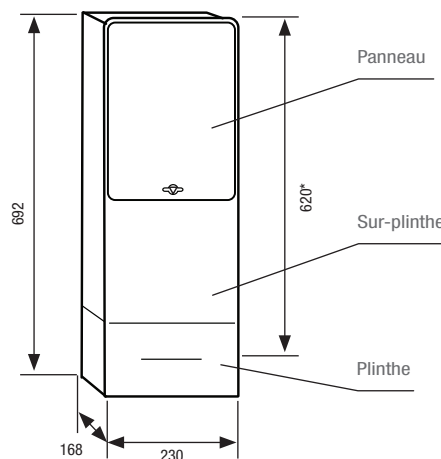

\* Hauteur hors sol

## références

Code ERDF	Désignation	Nomenclature ERDF	Unité de vente
<b>CIBE nu</b>			
N 142	COFFRET CIBE NU	69 80 897	1
N 168	BORNE CIBE NUE	69 80 823	1
<b>CIBE équipé</b>			
N 158	COFFRET CIBE MONO 60A	69 80 890	1
N 159	COFFRET CIBE MONO 60A + TEL	69 80 891	1
N 156	COFFRET CIBE MONO 2x60A	69 80 887	1
N 157	COFFRET CIBE MONO 2x60A + TEL	69 80 888	1
N 152	BORNE CIBE MONO 60A	69 80 805	1
N 153	BORNE CIBE MONO 60A + TEL	69 80 806	1
N 150	BORNE CIBE MONO 2x60A	69 80 802	1
N 151	BORNE CIBE MONO 2x60A + TEL	69 80 803	1
N 171	BORNE CIBE + GFC 2x150-2x35	69 80 816	1
N 145	BORNE CIBE + GE 150 + 3x35	69 80 815	1
<b>CIBE Type 2</b>			
N 169	BORNE CIBE TYPE 2 SERRURE RECTANGULAIRE	69 80 811	1
N 170	ENS. 2 BORNES CIBE TYPE 2 + TEL	69 80 812	1
N 141	PLATINE BORNE CIBE TYPE 2 MONO	69 80 836	1
<b>C100-P100</b>			
N 209	BORNE CIBE C100-P100 + TEL	69 02 056	1