




APPLIQUE AXO 20




230 V / 50Hz IP 65 GU10 2x35W max



Code	Poids (kg)	Puissance (W)		Entraxe de fixation
3113	1.25	2x35W		
3114	1.46	2x35W		


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont respectées.



Luminaire pour usage en EXTERIEUR, Aptitude à l'usage en INTERIEUR dans les conditions normales d'utilisation.

- Enlever la bride de fixation en dévissant les vis B
- Ouvrir l'appareil en retirant les verres et les anneaux C
- Installer la bride de fixation au mur en détachant le connecteur D
- Brancher le cordon d'alimentation (8-12 mm) et le connecteur D
- Installer les lampes selon les instructions du fabricant
- Fermer la boîte de jonction en revissant les vis B
- Fermer l'unité

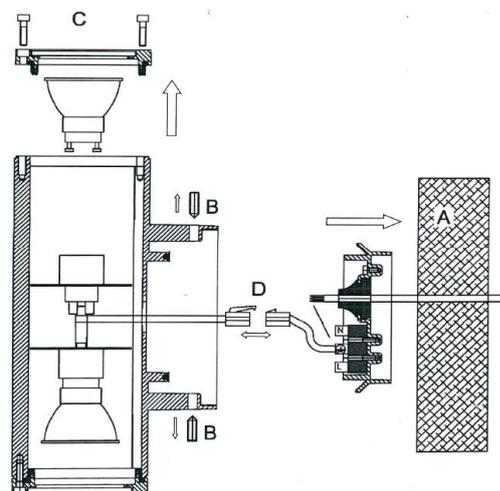

ATTENTION : Raccordement au réseau !


Par sécurité il est impératif de couper l'alimentation du réseau avant chaque intervention sur le luminaire.

- Raccorder le câble au bornier : Phase : borne L, Neutre : borne N.

Informations de maintenance :



- Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.



- Remplacer tout écran défectueux pour conserver les propriétés de résistance contre la pénétration des poussières, des corps solides et de l'humidité.