



CENTRALES DE CONTRÔLE D'ACCÈS SUR IP

GGM AXCxDIPEVO




Les centrales de contrôle d'accès GIGAMEDIA sont disponibles en version pour 1 / 2 / 4 lecteurs.

Elles disposent d'une interface RJ45 pour se connecter au réseau. Les centrales sont capables de gérer jusqu'à 50 000 utilisateurs et peuvent garder en mémoire jusqu'à 1500 événements en mode déconnecté.

Chaque entrée lecteur est compatible avec les protocoles Wiegand, Clock&data et RS485. Vous y connecter également tous les éléments nécessaire à la sécurisation de votre porte et à sa supervision (BP, BG vert, Contact de porte). Une supervision du coffret d'alimentation est également possible au travers de la centrale.

Un entrée bus d'extension est également disponible pour y connecter des modules d'extension pour ajouter des lecteurs supplémentaires (AXC4DEXTEVO) et/ou un module 8 E/S (AXCEXTIO) ; il est possible de chaîner jusqu'à 10 modules sur une centrale.


PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

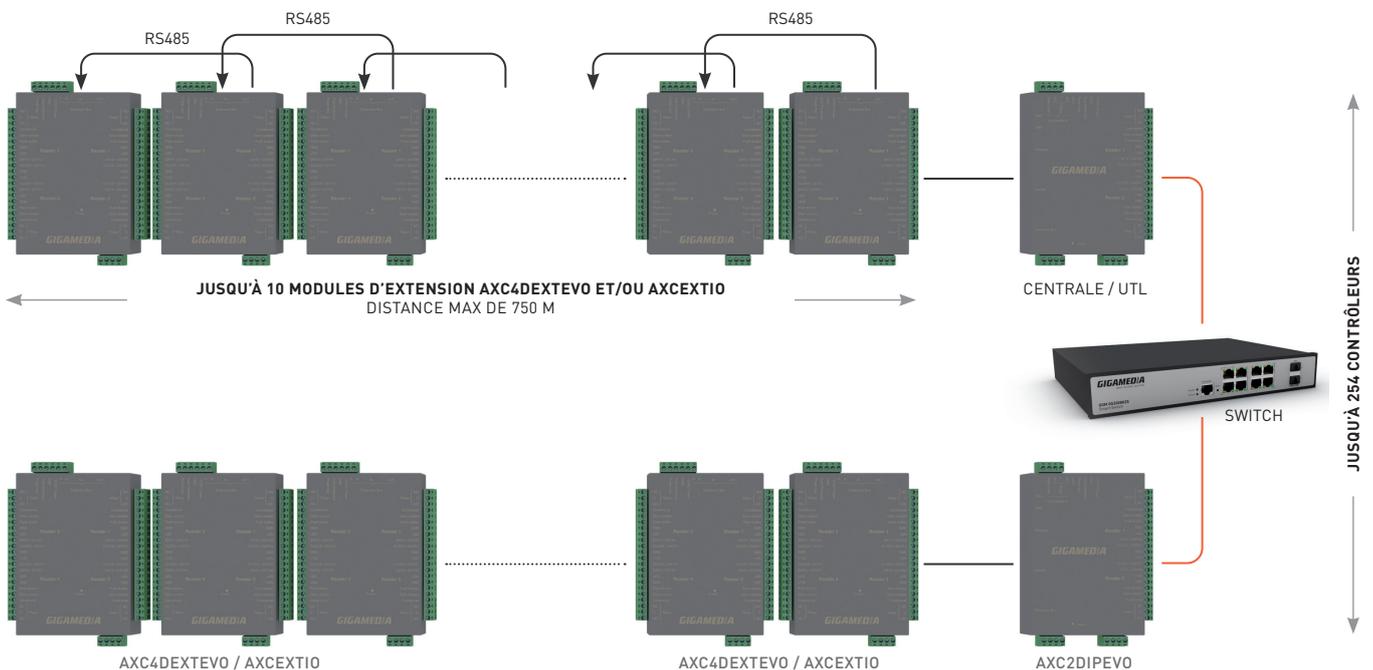

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- ▶ Centrale 1 / 2 / 4 lecteurs (selon modèle)
- ▶ Pour chaque lecteurs :
 - Entrées lecteurs : Wiegand, Clock & data, RS485 (sécurisé)
 - Sortie relais NO/NC
 - Entrée BP
 - Entrée conditionnelle (BG VERT)
 - Entrée contact de porte
- ▶ Borniers débrochables de couleur pour une section de câbles allant jusqu'à 3 mm²
- ▶ Entrée de supervision de l'alimentation et de la protection du coffret
- ▶ Affichage d'état via LED
- ▶ Entrée d'alimentation 12 V DC
- ▶ Interface réseau RJ45
- ▶ Bus d'extension RS485
- ▶ Relais de verrouillage NO/NC pour chaque entrée lecteurs
- ▶ Entrée lecteur
- ▶ 50 000 utilisateurs
- ▶ 15 000 évènements en mode déconnecté
- ▶ Sortie contact d'automatisme NO
- ▶ Entrée Auto-protection
- ▶ Entrée test alimentation
- ▶ Garantie 5 ans

EXEMPLE DE SCHÉMA SOUS COFFRET

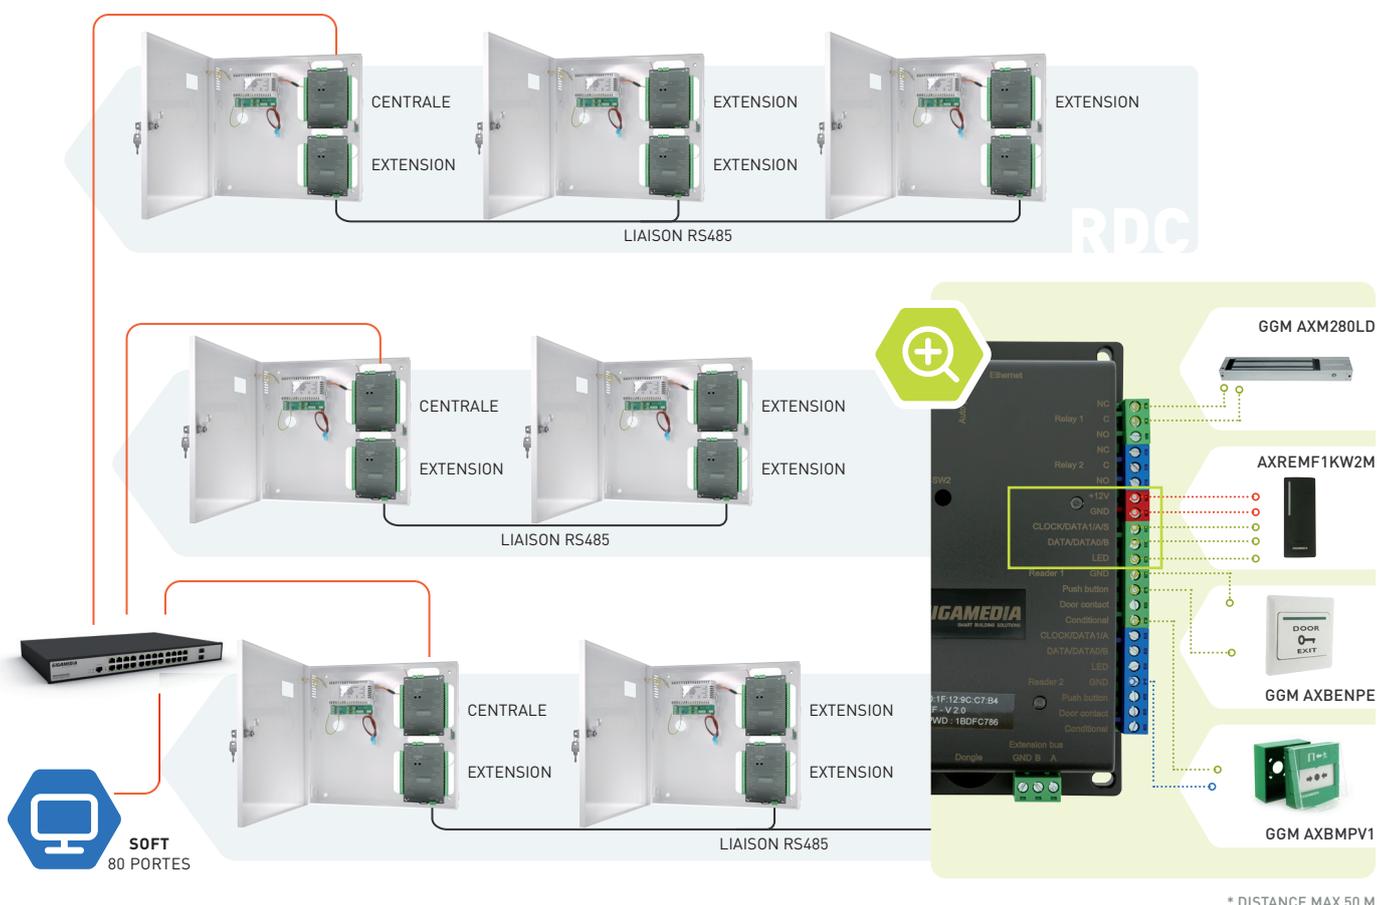

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM AXC2DIPEV0220	Centrale 2 lecteurs + coffret d'alimentation 1 module
GGM AXCOF2201M	Coffret d'alimentation 1 emplacement (centrale ou extension)
GGM AXCOF2202M	Coffret d'alimentation 2 emplacements (centrale et/ou extension)
GGM AXCSXX	Logiciel de gestion des centrales Gratuit jusque 4 lecteurs