



TR 8-1200

Tableaux BT de Distribution Publique

Référence	Désignation	Poids kg	Type de conditionnement (cm)
0610142	Tableau BT TUR 8-1200 (à poignée plastique double)	44	Carton 120x87x31
0610142M	Tableau BT TUR 8-1200 (à poignée métallique)	44	Carton 120x87x31
0610136	Tableau BT TUR 8-1200 avec départ ACG-EP	46	Carton 120x87x31
0611000/001	Départ monobloc 400A pour tableau TR	6	Carton 102x28x11
0961043	Protecteur porte fusible	0.1	Carton 21x12x9.5
0961041	Panneau de réservation	0.7	Carton 29x12x65
0961080	Panneau condamnation mise en CC et essai	0.4	Carton 55x43x72
0902009	Clé de fixation pour départs monoblocs	0,7	Sachet plastique


Tableau Basse Tension suivant standard Enedis HN63-S-61 / 1979 :

- Tableau basse-tension à encombrement réduit,
- Distribution tétrapolaire avec sectionnement du neutre,
- Unité d'arrivée avec interrupteur à coupure visible 4P / 1200A / 25kA selon CEI947-3,
- Permet de recevoir jusqu'à 8 départs monoblocs TR pour fusibles T2-400A

Nombreuses options possibles :

- Auxiliaires de poste spécifiques,
- Départ d'éclairage public (ACG-EP)
- Centrales de mesure et capteurs,
- Variante avec disjoncteur de tête ou interrupteur motorisé,

Poignée
métallique
longue

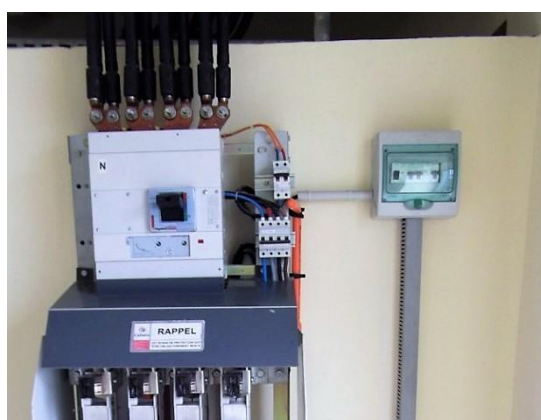

Avantages

- Protection par écrans et panneaux isolants,
- Standard Enedis (HN63-S-61 / 1979)
- Adapté aux exigences et outils d'exploitation pour la distribution publique,

Caractéristiques Techniques

Tension assignée	440V
Courant assigné	1200A
Courant assigné des départs de distribution publique	400A
Courant assigné du départ d'éclairage public	90A
Isolement électrique à 50Hz	10kV à la terre
	3kV entre pôles
	5kV contact ouvert d'un même pôle
Isolement en onde de choc	20kV à la terre
	6kV entre pôles
	10kV contact ouvert d'un même pôle
Courant assigné de court-circuit du tableau	25kA/0,5s
Courant assigné de court-circuit des départs de distribution publique	32kA/0,5s



Protecteur porte fusible avec poignée de manœuvre
Réf. 0961.043





Clé de manœuvre coudée
Réf. 0902.009



Panneau de réservation
Réf. 0961.041



Panneau de condamnation, mise en C/C et essai
Réf. 0961.080

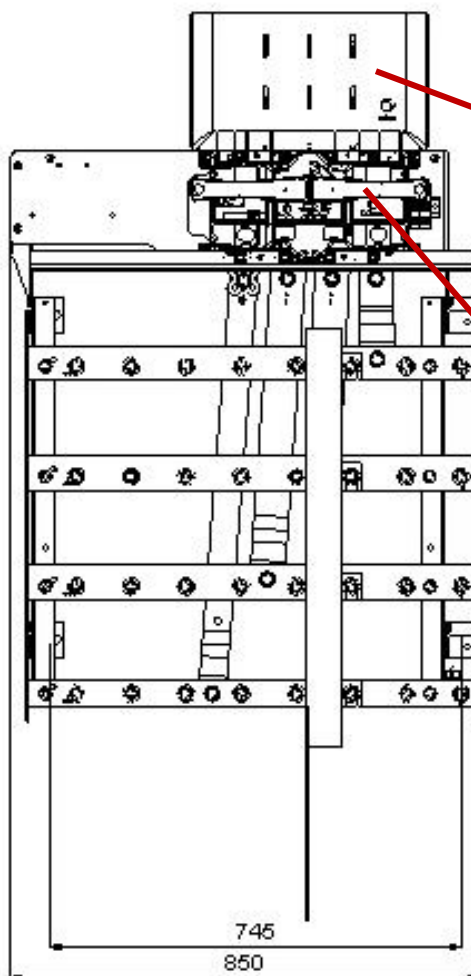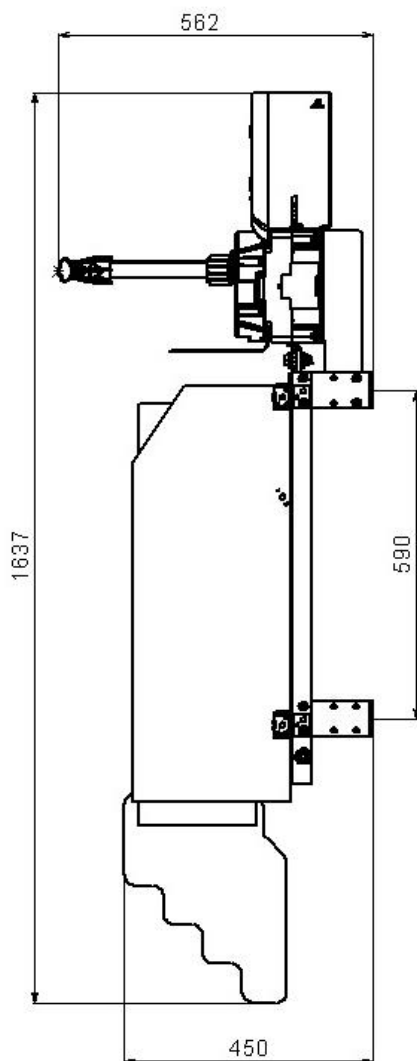

Ecran de protection raccordement amont
Réf 0961008

Poignée plastique manœuvre à 2 mains

Référence fiche – FTP HTA008-indA