




LED FIL A60 E27 12V-24V AC/DC 6W 690lm (53W) 827 Clair

Numéro d'article: 145609

BAI LED Filament Standard A60 E27 Basse tension 12V-24V AC/DC 6W 690lm (53W) 2700K Clair 320° 60x105mm Lampe LED

Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne ampoule. Les filaments LED remplacent le filament traditionnel, ce qui rend les lampes beaucoup plus économes en énergie et durent beaucoup plus longtemps. Cette série à basse tension est particulièrement adaptée aux endroits où l'on n'est pas sur le réseau haute tension habituel. Pensez aux bateaux, caves, garages et zones de stockage.

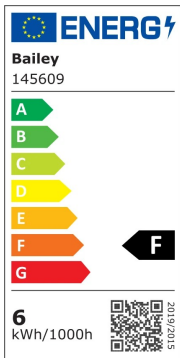

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED FIL A60 E27 12V-24V AC/DC 6W 690lm (53W) 827 Clair
Marque	Bailey
Série de produits	Low voltage LED filament
Type de produit	A60 LV E27 827 CL

Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	660 - 690
Tension nominale [V]	12 - 24
Puissance de la lampe [W]	6 - 6
Température de couleur [K]	2700 - 2700
Diamètre [mm]	60
Longueur [mm]	105
Régulable	Non
Forme de la lampe	En forme de poire
Angle de rayonnement [°]	320 - 320
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Type A
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA/CC
Lampe à filament	Oui
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	690
Facteur de puissance cos phi	0.7
Efficacité lumineuse [lm/W]	115
Courant nominal [mA]	320 - 320
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Incolore
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	6
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non

Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	F
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Produits similaires



80100041271

LED A60 E27 12V AC/DC 7W
(57W) 750lm 827

143115

LED A60 E27 12V-60V AC/DC
7W (45W) 550lm 830

Accessoires complémentaires



146219

TOPO Little Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-20W DIM

145683

TOPO Mini Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-30W DIM