

Mode d'emploi de l'espace UTILISATEUR



Sommaire

Introduction	3
Mode d'emploi de l'espace Utilisateur	4
Rubrique « PIECES & EQUIPEMENTS »	5
Sous-rubrique « Équipements »	6
Sous-rubrique « Équipements sécurisés »	8
Sous-rubrique « Pièces & Zones »	9
Rubrique « SCENARIOS & PLANIFICATION »	13
Sous-rubrique « Scénarios »	13
Sous-rubrique « Journées types »	16
Sous-rubrique « Calendrier »	19
Sous-rubrique « Conditions de déclenchement »	23
Rubrique « GESTION DES COMPTES UTILISATEURS »	24
Rubrique « DOCUMENTATION »	24
Rubrique « SERVICES »	24

Introduction

Vous venez de faire l'acquisition d'un contrôleur domotique **energeasyconnect** et les équipements sont déjà installés et configurés par votre installateur électricien.

Vous disposez de deux interfaces d'utilisation : l'espace web Utilisateur et l'application mobile.

» **L'espace web Utilisateur** vous permet de configurer l'installation :

- créer de nouveaux équipements,
- créer des pièces et des zones,
- créer des scénarios,
- programmer des journées types.

Il est accessible depuis un navigateur web (ex : Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer...). Pour accéder à votre espace web Utilisateur, allez sur www.energeasyconnect.com puis cliquez sur "**utilisateur**" et connectez-vous.

» **L'application mobile** vous permet de :

- piloter les équipements,
- lancer les scénarios,
- maîtriser le calendrier des journées types,
- suivre l'historique des actions,

L'application est téléchargeable sur tablette ou smartphone depuis l'App Store et Google Play. Elle est compatible iOS 8 et version ultérieure, et Android 3.0.0 et version ultérieure.



Mode d'emploi de l'espace Utilisateur

D'une façon générale, les écrans et en particulier la page d'accueil de l'espace Utilisateur **energeasyconnect** se composent de trois zones.



Ce guide vous explique pas à pas comment vous servir de l'espace web Utilisateur, créer vos pièces, vos scénarios et les journées types pour profiter pleinement du service **energeasyconnect**.

Pour une utilisation optimale de l'espace web Utilisateur, adoptez la logique de navigation suivante :



Rubrique « PIECES & EQUIPEMENTS »


Trois rubriques composent ce menu : « Équipements », « Équipements sécurisés », « Pièces et zones ». Il n'y a pas de règles ou d'ordre particulier pour naviguer entre ces menus.

Sous-rubrique « Équipements »




Dans « Équipements », vous retrouvez tous les équipements pilotables préalablement ajoutés par votre installateur lors de l'installation.

» Possibilité 1 :

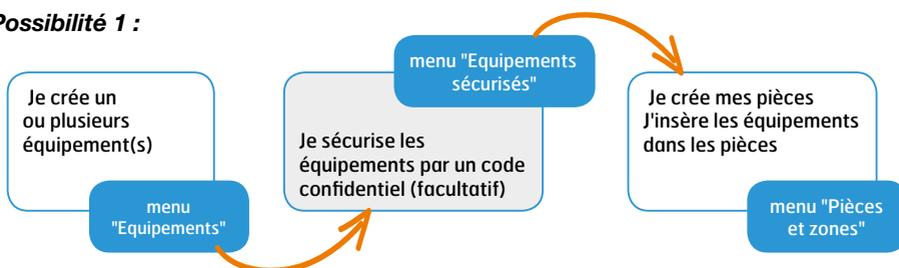

» Possibilité 2 :

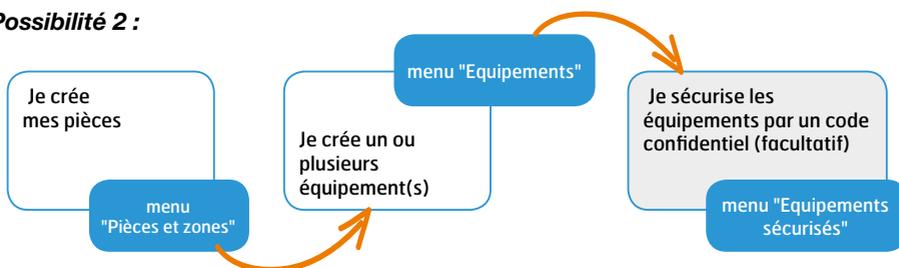

Astuce : modifiez à souhait le nom et l'icône des équipements pour obtenir une application mobile personnalisée et évolutive.

The screenshot shows a mobile application interface with a blue header. The header contains two sections: "SCÉNARIOS & PLANIFICATION" with a grid icon and "GESTION DES COMPTES UTILISATEURS" with a user icon. Below the header, there are three tabs: "Équipements", "Équipements sécurisés", and "Pièces & Zones". The "Équipements" tab is selected. The main content area is divided into two sections: "TYPES" on the left and "LISTE DES LUMIÈRES" on the right. The "TYPES" section contains several equipment categories: ALARMES, CAMERA, CHAUFFAGES, LUMIERES (highlighted in blue), CAPTEURS DE LUMINOSITÉ, and CAPTEURS DE PRÉSENCE. The "LISTE DES LUMIÈRES" section shows two items: "APPLIQUE CH. AMIS" with a lightbulb icon and a "Modifier" button circled in orange, and "SPOTS SDB" with a spotlight icon and a "Modifier" button. An orange arrow points from the circled "Modifier" button to a detailed view of the equipment.

This form allows for the modification of an equipment item. It features a "Nom:" label followed by a text input field containing "Applique ch. amis". Below this is an "Icône:" label followed by a grid of five icons: a hanging lamp, a lightbulb, a table lamp (highlighted with a blue border), a floor lamp, and a spotlight. An orange arrow points from the "Modifier" button in the previous screenshot to the "Nom:" input field.

Cas de l'ajout d'une tête thermostatique Danfoss :

Après appairage des têtes thermostatiques Danfoss, il convient de définir pour chacune des têtes la température correspondant aux différents modes de chauffage : Confort, Eco, Vacances et Hors Gel. Pour mieux répondre à votre besoin en confort au sein d'une pièce qui subirait des différences de température de part et d'autre, il est possible d'appliquer au niveau de chaque tête thermostatique un ajustement de la température de +/-2°C.

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing 'SCÉNARIOS & PLANIFICATION', 'GESTION DES COMPTES UTILISATEURS', 'DOCUMENTATION', and 'SER'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Équipements', 'Équipements sécurisés', and 'Pièces & Zones'. The main area is titled 'LISTE DES CHAUFFAGES' and displays a grid of heating elements. On the left, under 'TYPES', there are categories like 'STORES DE TERRASSE', 'CHAUFFAGES', 'LUMIÈRES', etc. The main grid shows items such as 'CHAUDIÈRE CIRCUIT1', 'CHAUDIÈRE CIRCUIT2', 'RAD. CH. AMIS', 'RAD. CH. LUCAS', 'RAD. CH. PARENT', 'RAD. SOB', 'RAD. CH. ENTRÉE', and 'SÈCHE-SERVIETTE'. Each item has a 'Modifier' button. An orange circle highlights the 'Modifier' button for 'RAD. CH. ENTRÉE', with an arrow pointing to a detailed configuration window below.

Nom:

Préférence Mode Confort:

Préférence Mode Éco:


Préférence Mode Vacances:

Préférence Mode Hors-gel:


Ajustement:

Sous-rubrique « Équipements sécurisés »

Dans ce menu, vous pouvez sécuriser certains équipements tels que l'alarme anti-intrusion, le portail, la porte de garage, etc...

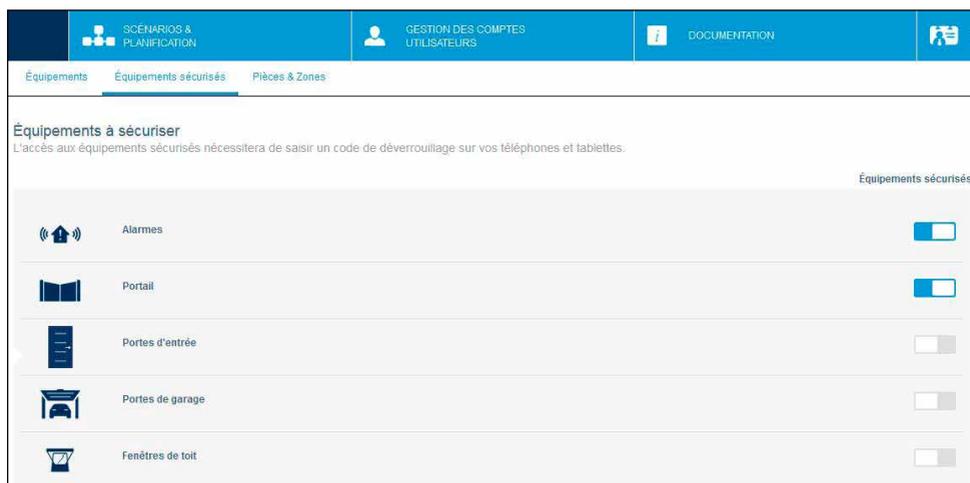

Les équipements sécurisés seront différenciés par la présence d'un pictogramme cadenas dans l'application mobile et par la saisie d'un code de déverrouillage pour accéder aux fonctionnalités.

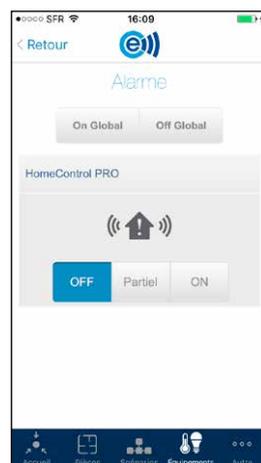

Astuce : Personnalisez le code de déverrouillage depuis votre application mobile en vous rendant dans l'onglet **Configuration** → **Mon Compte** → **Changer le code d'accès**.


Sous-rubrique « Pièces & Zones »



Dans « Pièces & Zones », vous pouvez créer vos pièces et zones de vie, les personnaliser (renommer, affecter l'image par défaut) et y associer un ou plusieurs équipements.

Il existe un répertoire par défaut nommé « ALL HOUSE ». Ce répertoire regroupe tous les équipements ajoutés par l'installateur au moment de l'installation. Il vous permet de vérifier les équipements non affectés aux pièces et zones que vous avez créées.

Comment créer votre première pièce ?

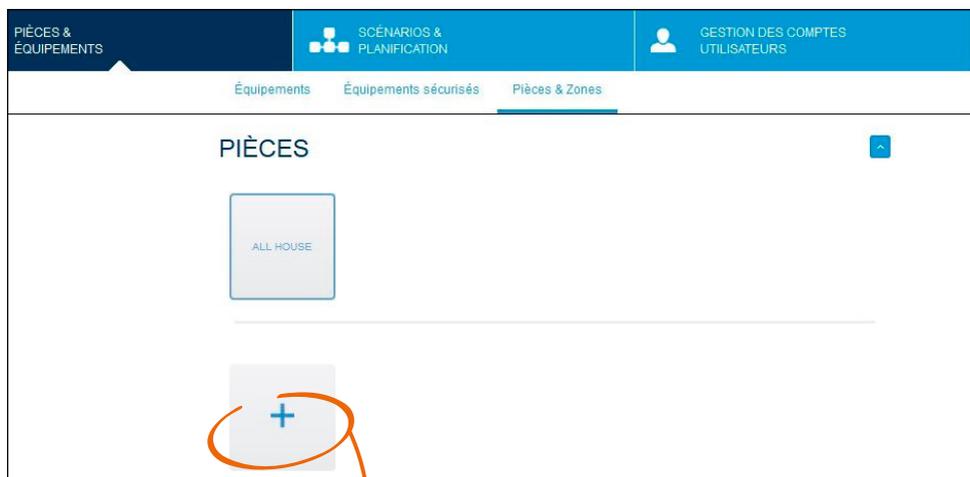

Créer une pièce

Quel est le nom de la pièce à créer?

Quel est le type de la pièce à créer?

Fermer Créer la pièce

- 1 - Cliquez sur « + ».
- 2 - Renseignez le **nom de la pièce** à créer.
- 3 - Sélectionnez parmi la liste déroulante le **type de la pièce**. Cette information est nécessaire pour l'affichage sur votre application mobile d'une photo par défaut pour la pièce en question.
- 4 - Cliquez sur « Créer la pièce » pour valider.

Répétez cette manipulation autant de fois que de pièces à créer.

La liste des pièces créées apparaît sur la moitié gauche de l'écran. La partie droite de l'écran est en général réservée aux caractéristiques et à la définition des actions telles que modifier, ajouter, supprimer, mettre à jour, etc.

PIÈCES

ALL HOUSE

CHAMBRE AMIS CHAMBRE LUCAS **Liste des pièces créées** ENTRÉE

EXTÉRIEUR SALLE DE BAIN SALON TERRASSE +

CARACTÉRISTIQUES

Nom: Salon Type: Salon

Équipements

Vous pouvez renommer vos é équipements

Caractéristiques de la pièce sélectionnée :
Nom, type, équipements associés à la pièce.

- Lampadaire salon
- Plafond Salon
- Volet salon droite
- Volet salon gauche
- Volet salon milieu

Ajouter un équipement

Cliquez ici pour ajouter un équipement

Affichage des pièces dans l'application mobile avec des photos par défaut :

MES PIÈCES

All House

Chambre Lucas

Chambre Parents

Chambre amis

Cuisine

Hall

MAISON

Salle de bain

Chez moi Pièces Scénario Équipements Autre

Astuce : Il est possible de personnaliser vos pièces en insérant des photos de votre domicile depuis l'album photo de votre smartphone ou votre tablette.

Comment créer vos zones de vie ?

Une zone est une sélection de pièces pour lesquelles vous pouvez appliquer un scénario identique. Par exemple, vous pouvez créer une zone « Nuit » et y regrouper toutes les chambres de votre habitat ou encore créer une zone « Jour » et y regrouper le salon, la cuisine et la salle à manger. Cette option personnalisable est adaptée à chacun de vos besoins.

SCÉNARIOS & PLANIFICATION

GESTION DES COMPTES UTILISATEURS

Équipements Équipements sécurisés Pièces & Zones

PIÈCES

ALL HOUSE

CHAMBRE AMIS CHAMBRE LUCAS CHAMBRE PARENTS CUISINE ENTRÉE

EXTÉRIEUR SALLE DE BAIN SALON TERRASSE +

ZONES

+ Ajouter une zone

Ajouter une nouvelle zone

Nom de la zone

Mes chambres

Liste des types de zones disponibles

Nuit

Annuler Valider

Ajouter une pièce dans Mes chambres

Quelle pièce doit on ajouter dans la zone ?

Chambre parents

Annuler Ajouter cette pièce

+

Ajouter une pièce

Équipements

Vous pouvez renommer vos équipements pour les retrouver plus facilement sur votre application

Mettre à jour Supprimer

SCÉNARIOS & PLANIFICATION

GESTION DES COMPTES UTILISATEURS

DOCUMENTATION

Équipements

Équipements sécurisés

Pièces & Zones

PIÈCES

ALL HOUSE

CHAMBRE AMIS

CHAMBRE LUCAS

CHAMBRE PARENTS

CUISINE

ENTRÉE

EXTÉRIEUR

SALLE DE BAIN

SALON

TERRASSE

+

ZONES

Mes chambres

CHAMBRE AMIS

CHAMBRE LUCAS

CHAMBRE PARENTS

+

Ajouter une zone

CARACTÉRISTIQUES

Nom: Mes chambres Type: Nuit

Pièces composant la zone:

CHAMBRE AMIS

CHAMBRE LUCAS

CHAMBRE PARENTS

+

Ajouter une pièce

Équipements

Vous pouvez renommer vos équipements pour les retrouver plus facilement sur votre application

Chambre amis

- Appelique ch amis
- Lampe ch amis
- Radi ch amis
- Volet ch amis

Chambre Lucas

- act. bureau Lucas
- Lampe ch Lucas
- Radi ch Lucas
- Velux ch Lucas

Rubrique « SCENARIOS & PLANIFICATION »

Un scénario permet de paramétrer une ou plusieurs actions afin de les automatiser. Par exemple, le scénario « Je quitte mon domicile » permet d'éteindre l'ensemble des luminaires de l'habitation, fermer l'ensemble des volets roulants, mettre le chauffage en mode confort et activer l'alarme. Cela permet de gagner en confort, en sécurité mais également de faire des économies d'énergie.

Il existe deux façons pour activer un scénario :

1. **Automatiquement** depuis une programmation journalière paramétrable depuis votre espace web Utilisateur dans la sous-rubrique « Journées types ».
2. **Manuellement** depuis l'application mobile **energeasyconnect**, en allant sur l'onglet « Mes Scénarios » ou depuis un bouton « lanceur de scénario » pour les installations KNX.

Sous-rubrique « Scénarios »



Dans « Scénarios », vous retrouvez à titre d'exemples quatre scénarios par défaut : « **JE ME LEVE** », « **JE ME COUCHE** », « **JE PARS** », « **JE RENTRE** ».

Il vous est possible de personnaliser ces scénarios à souhait et d'en créer de nouveaux en cliquant sur le bouton « + ».

La capture d'écran montre l'interface utilisateur de la rubrique « SCÉNARIOS & PLANIFICATION ». Le menu de navigation en haut comprend trois sections : « PIÈCES & EQUIPEMENTS », « SCÉNARIOS & PLANIFICATION » (sélectionné) et « GESTION DES COMPTES UTILISATEURS ». Sous le menu, il y a quatre onglets : « Scénarios », « Journées Types », « Calendrier » et « Conditions de déclenchement ». Le contenu principal est intitulé « SCÉNARIOS EXISTANTS » et présente une grille de quatre scénarios par défaut : « JE ME COUCHE », « JE ME LÈVE », « JE PARS » et « JE RENTRE ». Chaque scénario a un bouton « x » en rouge en haut à droite. En bas à gauche, il y a un bouton « + » entouré d'un cercle orange, permettant de créer de nouveaux scénarios. En bas à droite, il y a un bouton « RÉINITIALISATION DES SCÉNARIOS PAR DÉFAUT ».

Dans l'exemple ci-dessous, nous avons sélectionné la zone « Global » (toute la maison), la pièce « Salon », l'équipement « volets salon droit » puis y avons associé l'action « Fermer ».

Vous pouvez ajouter autant d'actions que vous le souhaitez au sein d'un même scénario. Cliquer sur « Ajouter une action simple » pour agir sur un seul équipement ou sur « Ajouter une action groupée » pour agir en un clic sur plusieurs équipements à la fois (ex.- fermer tous les volets). Enfin, cliquez sur le bouton « créer » pour valider la création du scénario.

Modification d'un scénario :

En cas de modification d'un scénario ou en cas de suppression d'une action d'un scénario, veillez à bien cliquer sur « Mettre à jour » afin de valider les modifications effectuées.

Exemple de création d'un scénario :

Dans l'exemple ci-après, l'installation dispose des pièces et équipements suivants :

Pièce	Équipements
Salon	- 1 luminaire pilotable en On/OFF - 1 prise de courant commandée actionnant un Lampadaire
Séjour	- 1 radiateur à eau chaude équipé d'une tête thermostatique Danfoss Living Connect Z (radio) - 1 convecteur électrique équipé d'une interface radio fil pilote (Pass IO)
Chambre	- 1 convecteur électrique équipé d'une interface radio fil pilote (Pass IO)
Cuisine	- 1 luminaire pilotable en On/OFF

Scénario « Je me lève » :

L'utilisateur souhaite passer l'ensemble de ses émetteurs de chauffage en mode confort, allumer les deux luminaires, activer la prise commandée et ouvrir l'ensemble des volets roulants. Il doit pour cela renseigner les actions comme suit.

- **Action 1** : il sélectionne la zone « RDC », la pièce « Séjour », le radiateur du séjour puis régler la température de la tête thermostatique à 21°C (température de confort).
- **Action 2** : il sélectionne la zone « RDC », la pièce « Chambre », le radiateur de la chambre puis positionner le mode Confort.

L'utilisateur a la possibilité de créer autant d'action que d'équipement qu'il souhaite intégrer au scénario.

Pour finir et valider la création du scénario, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton « Créer scénario » ou « Mettre à jour ».

Actions				
1	Zone RDC	Pièce Séjour	Équipement Radiateur eau sé	Régler la température 21
2	Zone RDC	Pièce Chambre	Équipement Radiateur élec CI	Action Mode Confort
3	Zone RDC	Pièce Séjour	Équipement Radiateur élec Sé	Action Mode Confort
4	Zone RDC	Pièce Séjour	Équipement LAMPADAIRE_S	Action Activer
5	Zone RDC	Pièce Cuisine	Équipement Lumière_Cuisine	Action Allumer
6	Zone RDC	Pièce Chambre	Équipement Volet Chambre	Action Ouvrir
7	Zone RDC	Pièce Séjour	Équipement Volet IO Séjour	Action Ouvrir

Sous-rubrique « Journées types »



Une journée type sert à lancer, tout au long d'une ou plusieurs journées de la semaine, des actions et scénarios de manière automatique. Il existe plusieurs types d'activité :

- Journée au travail : une journée où l'utilisateur est absent pendant une partie de la journée.
- Journée à la maison : une journée où l'utilisateur est présent à domicile.
- Journée en vacances : une journée où l'utilisateur est totalement absent de son domicile.

Pour créer une journée type, cliquez sur le bouton « + ».

SCÉNARIOS & PLANIFICATION | GESTION DES COMPTES UTILISATEURS | DOCUMENTATION

Scénarios | Journées Types | Calendrier | Conditions de déclenchement

JOURNÉES TYPES

+

CARACTÉRISTIQUES

Vous pouvez ici programmer vos scénarios sur la journée

Activité: au travail Saison: Toutes Saisons Nom: Journée de travail

Couleur de la journée type:

Scénarios

+ Ajouter une action simple (1 seul équipement) | **+** Ajouter un scénario

Sélectionnez un code couleur différent par journée type. Cela garantira une meilleure lisibilité au niveau du calendrier.

Le bouton « Ajouter un scénario » permet de sélectionner dans une liste déroulante un des scénarios créés au préalable et de choisir l'heure de son exécution automatique.

1 | 0h00 | 5h00 | 9h00 | 14h00 | 19h00 | 23h59

Heure: 19H35

Scénario: Je rentre

Le bouton « Ajouter une action simple » permet de définir une action sur un seul équipement. Cette action se lancera automatiquement à l'heure de votre choix.

1 | 0h00 | 5h00 | 9h00 | 14h00 | 19h00 | 23h59

Heure: 08H10


Équipement: Rad. ch. parent

Action: Mode Éco

Exemple journée type – « Journée au travail »

Prenons par exemple une journée où toute la famille quitte la maison pour le travail et l'école.

- **À 6h30** : le scénario « je me lève » qui met le chauffage en mode Confort dans les pièces de vie s'exécute automatiquement.
- **À 8h30 (dernier départ)** : le scénario « je pars » qui éteint toutes les lumières, baisse les volets roulants et met le chauffage en mode Eco s'exécute automatiquement.
- **À 16h30 (bientôt le retour de l'école des enfants)** : le scénario « je rentre » qui met le chauffage en mode Confort dans les pièces de vie s'exécute.
- **À 19h30** : Un scénario mettant les pièces de nuit en mode confort s'exécute automatiquement.
- **À 22h30** : Un scénario mettant le chauffage en mode économique dans toute la maison et fermant tous les volets s'exécute automatiquement.

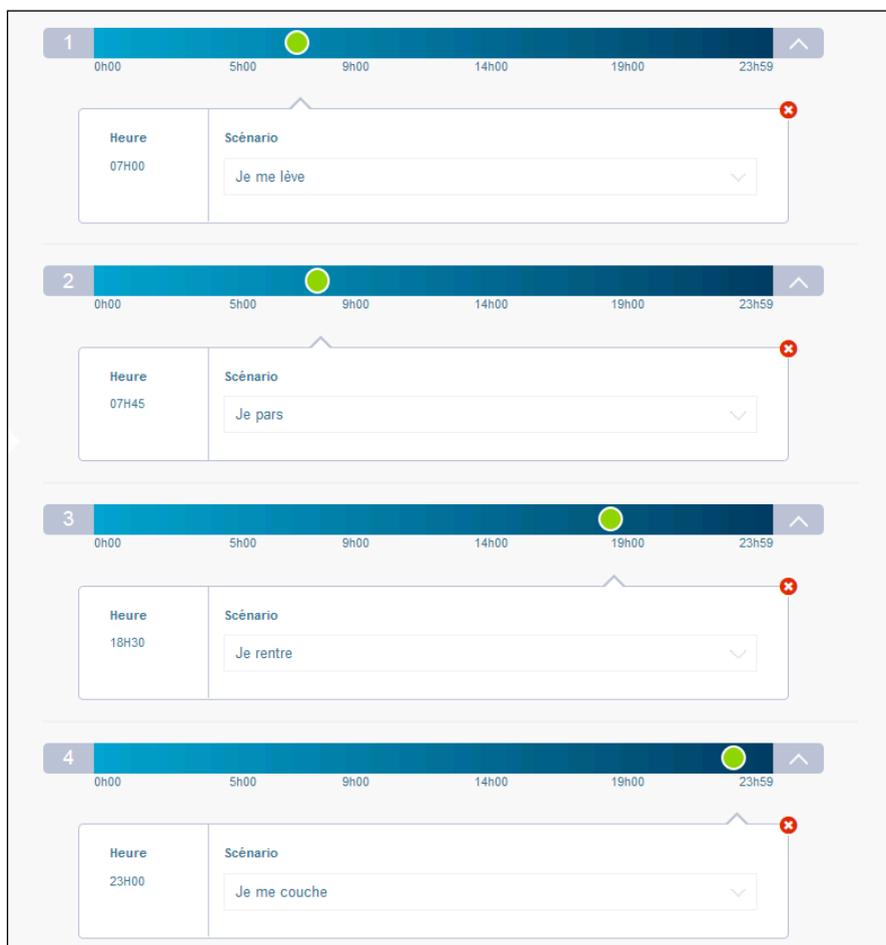

Pour finir, l'utilisateur peut associer chacune des journées types créées à un ou plusieurs jours de la semaine. Ainsi, les scénarios se lanceront automatiquement selon les horaires définis par l'utilisateur sur son espace personnel. Cette association se fait depuis la rubrique «Calendrier» détaillée ci-après.

Cas particulier des récepteurs radio fil pilote « Pass IO » pour radiateur électrique :

Au travers d'une planification automatique par journée type, le gestionnaire de chauffage électrique fil pilote (Pass IO) permet uniquement de prendre en compte les modes « Confort » et « Eco ». Cependant, le lancement manuel d'un scénario comprenant le mode « Arrêt » ou « Hors gel » reste possible depuis l'application mobile.

Sous-rubrique « Calendrier »



Dans cette sous-rubrique, configurez une semaine type en associant à chaque jour de la semaine une des journées types créées au préalable.

SCÉNARIOS & PLANIFICATION
GESTION DES COMPTES UTILISATEURS
DOCUMENTATION
SERVICES

Scénarios
Journées Types
Calendrier
Conditions de déclenchement

■ En vacances
 ■ Jour de travail
 ■ À la maison

MA SEMAINE TYPE (hors jours exceptionnels)

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
Jour de travail ▼	À la maison ▼	À la maison ▼				

Dès lors que la semaine type est définie, le calendrier des planifications journalières est automatiquement renseigné.

CALENDRIER

< DÉCEMBRE 2015 >


lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche
30 Jour de travail	1 Jour de travail	2 Jour de travail	3 Jour de travail	4 Jour de travail	5 À la maison	6 À la maison
7 Jour de travail	8 Jour de travail	9 Jour de travail	10 Jour de travail	11 Jour de travail	12 À la maison	13 À la maison
14 Jour de travail	15 Jour de travail	16 Jour de travail	17 Jour de travail	18 Jour de travail	19 À la maison	20 À la maison
21 Jour de travail	22 Jour de travail	23 Jour de travail	24 Jour de travail	25 Jour de travail	26 À la maison	27 À la maison
28 Jour de travail	29 Jour de travail	30 Jour de travail	31 Jour de travail	1 Jour de travail	2 À la maison	3 À la maison



Astuce : Gardez un œil sur la planification des 2 semaines à venir avec l'application mobile menu **Configuration** → **Planning**.

Journées exceptionnelles

Sans modifier votre semaine type, vous pouvez définir en toute simplicité des journées calendaires exceptionnelles (ex : les jours fériés, vos jours de congés, etc.).

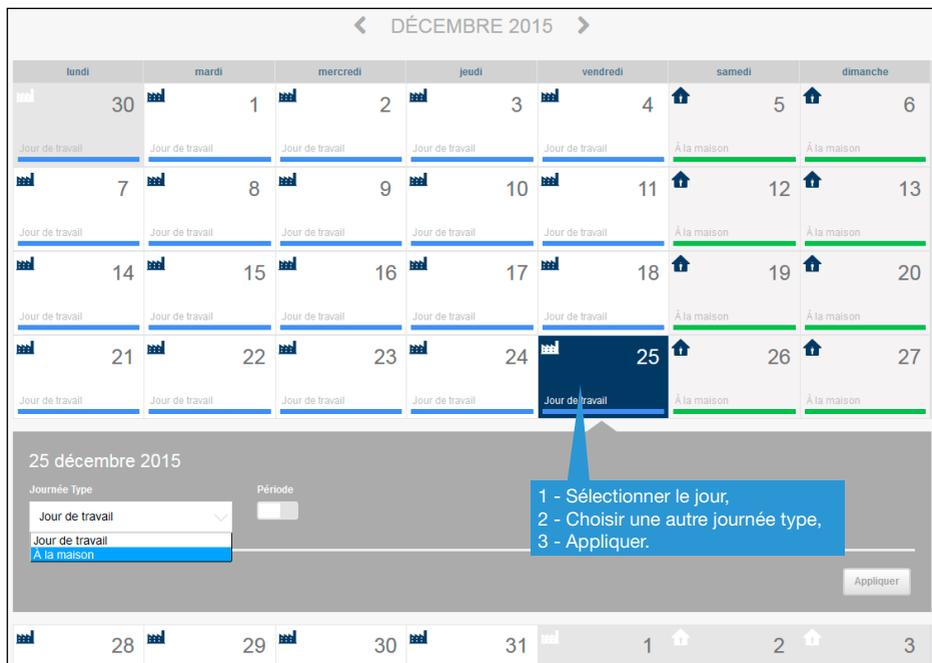

Périodes de dérogation et absences prolongées :

Vous avez également la possibilité de programmer une période exceptionnelle dans votre calendrier.

SCÉNARIOS & PLANIFICATION | GESTION DES COMPTES UTILISATEURS | DOCUMENTATION

Scénarios | Journées Types | **Calendrier** | Conditions de déclenchement | Historique et alertes

← DÉCEMBRE 2015 →

lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche
30 Jour de travail	1 Jour de travail	2 Jour de travail	3 Jour de travail	4 Jour de travail	5 À la maison	6 À la maison
7 Jour de travail	8 Jour de travail	9 Jour de travail	10 Jour de travail	11 Jour de travail	12 À la maison	13 À la maison
14 Jour de travail	15 Jour de travail	16 Jour de travail	17 Jour de travail	18 Jour de travail	19 À la maison	20 À la maison
21 Jour de travail	22 Jour de travail	23 Jour de travail	24 Jour de travail	25 À la maison	26 À la maison	27 À la maison
28 Jour de travail	29 Jour de travail	30 Jour de travail	31 Jour de travail	1 Jour de travail	2 À la maison	3 À la maison

30 décembre 2015

Journée Type:

Période:

Début: 30/12/15 | Fin: 03/01/16

Heure de début: H | Heure de fin: 20 H 00

Appliquer

- 1 - Sélectionner le jour de début de la période
- 2 - Choisir le type de journée à appliquer (ex : En vacances)
- 3 - Sélectionner « Période »
- 4 - Renseigner les dates de début et de fin de la période
- 5 - Choisir une heure de fin et le scénario à lancer (facultatif)

Enfin, valider ces choix en cliquant sur « Appliquer » et les changements sont immédiatement effectués dans votre calendrier web ainsi que dans votre application mobile

28 Jour de travail	29 Jour de travail	30 En vacances	31 En vacances	1 En vacances	2 En vacances	3 En vacances
-----------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Astuce : Sachez qu'il est possible de modifier la journée type courante ou de définir des périodes de dérogation depuis l'application mobile. Accédez depuis l'écran **ACCUEIL** → **Journée type**, cliquez sur la journée en cours, sélectionnez le choix « **Dérogation** » puis renseignez les dates et heures souhaitées.



Sous-rubrique « Conditions de déclenchement »

Si votre installation comporte des capteurs (ex : station météo KNX via notre programme 3I, capteur d'ensoleillement ou de température, etc.), vous pouvez depuis cet onglet programmer des actions automatiques conditionnées.

Dans l'exemple ci-dessous, nous avons programmé une fermeture automatique des fenêtres de toit en cas de vent fort.

The screenshot shows the 'Conditions de déclenchement' (Trigger Conditions) configuration page. The interface is divided into two main sections: 'MES CONDITIONS' (My Conditions) and 'CARACTÉRISTIQUES' (Characteristics).

MES CONDITIONS: This section contains two existing conditions: 'DÉPASSEMENT 20 km/h' and 'DÉPASSEMENT 220 Lux'. A plus sign (+) button is available to add a new condition.

CARACTÉRISTIQUES: This section allows for detailed configuration of a condition:

- Nom:** A text input field containing 'Dépassement 20 km/h'.
- Jours de la semaine:** A dropdown menu set to '7 sélectionné(s)'. To the right, there are time selection fields for 'De' (00 H 00) and 'A' (23 H 59).
- Activité:** A dropdown menu set to 'Toutes les activités'.
- Date de début:** A date picker set to '03/11/2015'.
- Date de fin:** A date picker set to '10/01/2016'.
- Condition:** A text input field containing 'Si le capteur Aném... indique une valeur ≥ à 7.2 Km/pendant au moins 180 s'.
- Actions:** A table with one row of actions:

Zone	Pièce	Équipement	Action
1	Global	Velux IO	Fermer

At the bottom right, there are two buttons: '+ Ajouter une action simple (1 seul équipement)' and '+ Ajouter un scénario'.

Les actions automatiques peuvent être programmées sur la totalité de la semaine ou sur certains jours précis. Elles peuvent se déclencher sur une période et dans un créneau horaire de votre choix.

Vous êtes donc libre de définir les automatiques en fonction des équipements connectés, selon votre rythme de vie et selon les conditions météorologiques dans lesquelles se situe votre habitat.

Rubrique « GESTION DES COMPTES UTILISATEURS »

Depuis cette rubrique, il vous est possible de mettre à jour votre profil Utilisateur (modification nom, prénom et mot de passe).

Rubrique « DOCUMENTATION »

Dans cette rubrique, vous pouvez :

- Renseigner vos tarifs des énergies en électricité, eau et gaz afin de suivre vos consommations énergétiques, sous réserve de disposer de compteurs d'énergie compatibles [energeasyconnect](http://www.energeasyconnect.com) (pour trouver votre produit, **consultez la liste de compatibilités sur www.energeasyconnect.com**).
- Accéder à la rubrique documentation utile (ex.- ce guide, la foire aux questions, etc.). Cette documentation est actualisée régulièrement afin de mieux répondre à vos attentes.

Rubrique « SERVICES »

Renseignez dans cette rubrique les coordonnées de votre installateur [energeasyconnect](http://www.energeasyconnect.com). Ainsi vous les aurez constamment à portée de main via votre application mobile.

Pour toute information ou question,
n'hésitez pas à consulter votre installateur



www.energeasyconnect.com

Pour toute suggestion, contactez : contact@energeasyconnect.com

Distribution
exclusive

REXEL